Securlite
NACHHALTIGES LICHT

Neues Bestellnummernsystem

Leuchten Updates 2016

S.04 - Voila

S.06 - Voila

S.08 - Voila Start

S.10 - Effice

S.12 - Bang Rund

S.14 - Bang Rechteckig

S.15 - Bang Quadratisch

S.16 - Rondo

S.18 - Rondino


S.20 - Punto

S.22 - Fila 70 / 100

S.26 - Soffite

S.28 - Spotéo

S.30 - Urbaline

S.32 - Urbaline Winkelleuchte

S.34 - Titan Kompakt

S.36 - Titan C95

S.38 - Titan E

S.40 - Titan A30

S.41 - Titan A45

S.42 - Titan S

S.43 - Titan S2/S3/S4

S.44 - Titan S4 Edelstahl

S.46 - ASL / ESL

S.48 -ESL Edelstahl

S.50 - Vauban

S.52 - Vauban Edelstahl

S.54 - Borgo

S.56 - Borgo Gefängnis

S.57 - Mini-Borgo Gefängnis

S.58 - Brikette Edelstahl

S.60 - P600 A

S.61 - P600 E

S.62 - Aléane

S.66 - Duropark

VOILA R

Ökologische Leuchte, aus recyceltem Material hergestellt, wieder recycelbar und reparierbar - ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

VK24 IK10 20J IP55 850°

Technische Daten:

- Architektonische Niedrigenergieleuchte
- Gehäuse und Schraubenabdeckung aus recyceltem Polycarbonat
- Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal
- Schraubenabdeckung weiß RAL9003
- Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl
- Kabeleingänge seitlich und von hinten
- Erfüllt die Anforderungen der Energiesparzertifikate BAR-EQ-110 und BAT-EQ-127
- Design: Xavier Houy



RAL7035

Voila R
Bestellnummer: 1018 1400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED

Zubehörteile:

- Schraubenabdeckung grau RAL7035 - Bestellnummer: **9810 0011**

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

VOILA LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Grau
11	1038	94	4000 (80)	**1080 14 - -**
20	1957	98	4000 (80)	**1081 14 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1080 14 - -**

00 ohne Bewegungssensor
20 DALI dimmbar
11 mit Bewegungssensor

Voila - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel: **1080 1400 - - - -**

9701 Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl (VK25)

VOILA

Elegante und zugleich sehr robuste Leuchte, nach den ecodesign-Kriterien entwickelt und bestens geeignet für Niedrigenergiewohnbauten.

VK25 IK10 20J IP55 850°

Technische Daten:

- Architektonische Niedrigenergieleuchte
- Gehäuse aus Polycarbonat, ein- oder zweifärbig
- Diffusor aus PC, opal
- Vandalensichere, unverlierbare Verschraubung aus Edelstahl
- Kabeleingänge seitlich und von hinten
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110
- Design: Xavier Houy



RAL9003 RAL7040 RAL9005

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED

Voila - Bestellnummer: 1062 0400



Zubehörteile für die zweifarbige Version:

Schraubenabdeckung weiß RAL9003	Bestellnummer: **9810 0004**
Schraubenabdeckung dunkelgrau RAL7040	Bestellnummer: **9810 0001**
Schraubenabdeckung anthrazitgrau RAL7043	Bestellnummer: **9810 0002**
Schraubenabdeckung schwarz RAL9005	Bestellnummer: **9810 0003**

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

VOILA LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau	Schwarz
11	1038	94	4000 (80)	**1060 04 - -**	**1060 14 - -**	**1060 24 - -**
15	1447	97	4000 (80)	**1061 04 - -**	**1061 14 - -**	**1061 24 - -**
20	1957	98	4000 (80)	**1062 04 - -**	**1062 14 - -**	**1062 24 - -**

Bestellummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1060 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **11** mit Bewegungssensor
- **13** mit Bewegungssensor + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave-Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave-Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

VOILA FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 18 W TC-DE	G24q-2	18	**1044 04 - -**	**1044 14 - -**	**1044 24 - -**
1 x 26 W TC-DE	G24q-3	26	**1046 04 - -**	**1046 14 - -**	**1046 24 - -**
1 x 32 W TC-TE	GX24q-3	32	**1047 04 - -**	**1047 14 - -**	**1047 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel:**1044 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Ausschaltvoranzeige
- **11** mit Bewegungssensor
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave-Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave-Version + Standby-Voranzeige

VOILA E27

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
Max. 60 W halogen, 23 W CFLi (ohne Lampe)	E27	-	**1040 00 - -**	**1040 10 - -**	**1040 20 - -**
LED A60 / 827 (mit Lampe)	E27	10	**1041 03 - -**	**1041 13 - -**	**1041 23 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1040 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **11** mit Bewegungssensor

Voila - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel: **1060 0400 - - - -**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl

VOILA START

Funktionale Leuchtstoffleuchte mit Prismatikdiffusor, speziell für die optimale Beleuchtung der gemeinschaftlichen Bereiche eines Gebäudes entwickelt.

VK25 IK10 20J IP55 850°

Technische Daten:

- Energiesparleuchte
- Gehäuse aus Polycarbonat, einfarbig
- Prismatikdiffusor aus klarem Polycarbonat
- Vandalensichere, unverlierbare Verschraubung aus Edelstahl
- Kabeleingänge seitlich und von hinten
- Design: Xavier Houy



RAL9003 RAL7040 RAL9005

Voila Start - Bestellnummer: 1006 0400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- Standby LED

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

VOILA START FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 18 W TC-DE (cos φ > 0,60)	G24q-2	18	**1003 04 - -**	**1003 14 - -**	**1003 24 - -**
1 x 26 W TC-DE (cos φ > 0,95)	G24q-3	26	**1005 04 - -**	**1005 14 - -**	**1005 24 - -**
1 x 32 W TC-TE (cos φ > 0,95)	GX24q-3	32	**1006 04 - -**	**1006 14 - -**	**1006 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1003 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **11** mit Bewegungssensor
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

VOILA START E27

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
Max. 60 W halogen, 23 W CFLi (ohne Lampe)	E27	-	**1000 00 - -**	**1000 10 - -**	**1000 20 - -**
LED A60 / 827 (mit Lampe)	E27	10	**1001 03 - -**	**1001 13 - -**	**1001 23 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1000 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **11** mit Bewegungssensor

Voila Start - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **1003 0400 - - - -**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK24)

EFFICE

Hocheffiziente Leuchte mit gerichtetem Licht für den Einsatz im Wohnbereich und in Bauten mit Publikumsverkehr.

VK26 IK10 20J IP55 850°

Technische Daten:

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Diffusor, opal (Version für Allgemeinbeleuchtung) oder klar (Versionen für Korridor- und Treppenbeleuchtung)
- LED-Modul mit oder ohne Optiken
- Seitlicher Kabeleingang möglich (Aussbruchöffnung)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110



RAL9003 RAL7043

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden

Allgemeinbeleuchtung
Bestellnummer: 2000 0400



Korridorbeleuchtung
Bestellnummer: 2012 0400



Langer Korrikor
Bestellnummer: 2011 0400



Kurzer Korridor
Bestellnummer: 2010 0400



Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

EFFICE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau
Effice Allgemeinbeleuchtung	26	2131	82	4000 (80)	**2000 04 - -**	**2000 14 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2000 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

EFFICE KORRIDOR

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau
Effice für kurze Korridore (1)	15	1311	87	4000 (80)	**2010 04 - -**	**2010 14 - -**

Bezeichnung	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau
Effice für lange Korridore (2)	21	1756	84	4000 (80)	**2011 04 - -**	**2011 14 - -**

(1) Kurze und komplexe Korridore (optimaler Leuchtenabstand: 3,30 m)
(2) Lange Korridore (optimaler Leuchtenabstand: 5 m)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2010 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

EFFICE TREPPE

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau
Effice Treppe	23	2338	102	4000 (80)	**2012 04 - -**	**2012 14 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2012 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

Effice - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **2000 0400 - - - -**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK24)

BANG

Originelle Leuchte, dank ihrer Schlagfestigkeit von bis zu 50 Joule (IK10+) perfekt geeignet für vandalengefährdete Bereiche.

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6037554

VK35 VK36 IK10+ 50J IP55 850°

Technische Daten:

- Architektonische vandalensichere Niedrigenergieleuchte
- Erhöhte Schlagfestigkeit IK10+ 50J
- Gehäuse aus verstärktem Polyamid
- Diffusor aus Polycarbonat opal (LED)
- Diffusor aus Polycarbonat klar mit körniger Struktur (Leuchtstofflampe und E27)
- Manipulationssichere Verschraubung aus Edelstahl
- Dekorative Scheiben aus Polycarbonat
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110

RAL9003 RAL9006 RAL9005 Opale

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Standby LED
- Andere RAL-Farben

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Bang Rund
Bestellnummer: 1561 0400



Bang Quadratisch
Bestellnummer: 1662 0400



Bang Rechteckig
Bestellnummer: 1690 0400





BANG Rund LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Opale
11	984	89	4000 (80)	**1560 04 - -**
15	1402	93	4000 (80)	**1561 04 - -**
20	1902	95	4000 (80)	**1562 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1560 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **11** mit Bewegungssensor
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

BANG Rund FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 18 W TC-DE	G24q-2	18	**1504 04 - -**	**1504 14 - -**	**1504 24 - -**
1 x 26 W TC-DE	G24q-3	26	**1506 04 - -**	**1506 14 - -**	**1506 24 - -**
1 x 32 W TC-TE	GX24q-3	32	**1507 04 - -**	**1507 14 - -**	**1507 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1504 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **11** mit Bewegungssensor
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

BANG Rund E27

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
Max. 60 W halogen, 23 W CFLi (ohne Lampe)	E27	-	**1500 00 - -**	**1500 10 - -**	**1500 20 - -**
LED A60 / 827 (inklusive Lampe)	E27	10	**1501 03 - -**	**1501 13 - -**	**1501 23 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1500 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **11** mit Bewegungssensor

Bang Rund - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **1560 0400 - - - -**

- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (für Leuchtstoffversionen)
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK34)



BANG Rechteckig LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau	Schwarz
11	1188	108	4000 (80)	**1690 04 - -**	**1690 14 - -**	**1690 24 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1690 04 - -**

00 ohne Bewegungssensor
11 mit Bewegungssensor

BANG Rechteckig E27

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
Max. 15 W CFLi (ohne Lampe)	E27	-	**1680 0000**	**1680 1000**	**1680 2000**
LED A60 / 827 (mit Lampe)	E27	10	**1681 0300**	**1681 1300**	**1681 2300**

Bang Rechteckig - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **1690 0400 - - - -**

9406 PC Diffusor satiniert (für Leuchtstoffversionen)
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK34)



BANG Quadratisch LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Opal
11	1010	92	4000 (80)	**1660 04 - -**
15	1406	94	4000 (80)	**1661 04 - -**
20	1862	93	4000 (80)	**1662 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1660 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **11** mit Bewegungssensor
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

BANG Quadratisch FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 18 W TC-DE	G24q-2	18	**1604 04 - -**	**1604 14 - -**	**1604 24 - -**
1 x 26 W TC-DE	G24q-3	26	**1606 04 - -**	**1606 14 - -**	**1606 24 - -**
1 x 32 W TC-TE	GX24q-3	32	**1607 04 - -**	**1607 14 - -**	**1607 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1604 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **11** mit Bewegungssensor
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

BANG Quadratisch E27

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
Max. 60 W halogen, 23 W CFLi (ohne Lampe)	E27	-	**1600 00 - -**	**1600 10 - -**	**1600 20 - -**
LED A60 / 827 (mit Lampe)	E27	10	**1601 03 - -**	**1601 13 - -**	**1601 23 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **1600 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **11** mit Bewegungssensor

Bang Quadratisch - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **1660 0400 - - - -**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK34)

RONDO

Die leistungsstärkste und robusteste unter den architektonischen Leuchten. Für An- oder Einbaumontage.



VK55 VK56 VK56

Technische Daten:

- Architektonische Leuchte mit einer Schlagfestigkeit von bis 120 Joule
- In zwei Größen verfügbar
- Gehäuse aus Aluminiumguss, marine Qualität
- Diffusor aus PC, opal (mit Ausnahme von Rondo FL: klar mit körniger Struktur)
- Manipulationssichere Verschraubung aus Edelstahl
- Abnehmbarer Geräteträger
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110



ø 330 mm (Rondo)
ø 270 mm (Rondino)

114 mm (Rondo)
96 mm (Rondino)

RAL9005 RAL9016S RAL9006

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Schutzklasse 2

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Rondo
Bestellnummer: 2520 0400



Rondino
Bestellnummer: 2560 0400



RONDO LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau	Schwarz
16	1234	77	4000 (80)	**2520 04 - -**	**2520 14 - -**	**2520 24 - -**
20	1665	83	4000 (80)	**2523 04 - -**	**2523 14 - -**	**2523 24 - -**
32	2211	69	4000 (80)	**2521 04 - -**	**2521 14 - -**	**2521 24 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2520 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

RONDO FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
2 x 18 W TC-DE	G24q-2	2 x 18	**2500 04 - -**	**2500 14 - -**	**2500 24 - -**
1 x 26 W TC-DE	GX24q-3	26	**2501 04 - -**	**2501 14 - -**	**2501 24 - -**
1 x 32 W TC-TE	GX24q-3	32	**2502 04 - -**	**2502 14 - -**	**2502 24 - -**
1 x 42 W TC-TE	GX24q-4	42	**2503 04 - -**	**2503 14 - -**	**2503 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2500 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

Rondo - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **2520 0400 - - - -**

- **9406** Diffusor aus PC, sastiniert (Leuchtstoff)
- **9501** Schutzklasse 1 (Leuchtstoff)
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)
- **9802** Einbauversion



Einbaumaße:
Rondo: ø 340 mm x 75 mm

RONDINO LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau	Schwarz
11	772	70	4000 (80)	**2561 04 - -**	**2561 14 - -**	**2561 24 - -**
18	1235	69	4000 (80)	**2560 04 - -**	**2560 14 - -**	**2560 24 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2561 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

RONDINO FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 18 W TC-DE	G24q-2	**2590 04 - -**	**2590 14 - -**	**2590 24 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2590 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **12** mit Bewegungssensor Pro

Rondino - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel: **2561 0400 - - - -**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)
- **9802** Einbauversion



Einbaumaße:
Rondino: ø 280 mm x 70 mm

Rondino Zubehör

Bezeichnung	Weiß	Grau	Schwarz
Raster-Set AKI	**9825 0003**	**9825 0002**	**9825 0001**
Raster-Set AKITA	**9825 0006**	**9825 0005**	**9825 0004**
Raster-Set RUEDA	**9825 0009**	**9825 0008**	**9825 0007**

Die Zubehör-Sets sind separat zu bestellen.

PUNTO

Architektonische Außenleuchte
für die Aufwertung öffentlicher
Räume.

Technische Daten:

- Leistungsstarke Leuchte
- Gehäuse aus Aluminiumguss in mariner Qualität
- Diffusor aus Polycarbonat, opal
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl
- Abnehmbarer Geräteträger



RAL9005 RAL9016S RAL9006



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Schutzklasse 2

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren
Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Punto - Bestellnummer: 2550 0400



PUNTO LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Weiß	Grau	Schwarz
20	1882	94	4000 (80)	**2551 04 _ _**	**2551 14 _ _**	**2551 24 _ _**
32	2501	78	4000 (80)	**2550 04 _ _**	**2550 14 _ _**	**2550 24 _ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2551 04 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **20** DALI dimmbar
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **13** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **17** mit Bewegungssensor Pro + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung
- **03** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige
- **07** Slave Version + Ausschalt- oder Standby-Voranzeige + Funksteuerung

PUNTO FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Bezeichnung	Sockel	Leistung (W)	Weiß	Grau	Schwarz
1 x 26 W TC-DE	GX24q 3	26	**2540 04 _ _**	**2540 14 _ _**	**2540 24 _ _**
1 x 32 W TC-TE	GX24q 3	32	**2541 04 _ _**	**2541 14 _ _**	**2541 24 _ _**
1 x 42 W TC-TE	GX24q 4	42	**2542 04 _ _**	**2542 14 _ _**	**2542 24 _ _**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **2540 04 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

Punto - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **2551 0400 _ _ _ _**

- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)
- **9802** Einbauversion



Einbaumaße:
ø 340 mm x 75 mm

Punto Zubehör

Bezeichnung	Weiß	Grau	Schwarz
Raster-Set IZU	**9825 0012**	**9825 0011**	**9825 0010**
Raster-Set IZUMI	**9825 0015**	**9825 0014**	**9825 0013**
Raster-Set SANTA	**9825 0018**	**9825 0017**	**9825 0016**
Raster-Set BUDA	**9825 0021**	**9825 0020**	**9825 0019**

Die Zubehör-Sets sind separat zu bestellen.

FILA

Architektonische Leuchte in puristischem Design für die Beleuchtung öffentlicher Räume und die Inszenierung von Gebäuden.

VK41 IK10+ 80J IP67 850°

Technische Daten:

- Vandalensichere staub-und wasserdichte Lichtleiste
- Verfügbar in 2 Größen: ø 70 mm und ø 100 mm
- Satinierter Diffusor (LED)
- Klarer oder satinierter Diffusor (Leuchtstoffversion)
- Gehäuse aus Polycarbonat, 4 mm (ø 70) oder 3 mm (ø 100) stark
- Dekorative innenliegende Endkappen aus Polyamid 35 (Standard)
- Endkappen aus Edelstahl 304L poliert 80 (anschlussfertige Version)
- Verschluss mittels 2 Edelstahl-Inbusschrauben an jedem Leuchtenende
- Abnehmbare Klemmleiste
- Kabelverschraubung IP67 ISO M20 aus vernickeltem Messing an einem Leuchtenende
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110

Fila 70



35 (Standard)
80 (anschlussfertige Version)

Fila 100



35 (Standard)
80 (anschlussfertige Version)

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- Schutzklasse 2
- Version aus Edelstahl 316L für marine Umgebungen
- LED 3000 K
- Spezial-Diffusor für Lebensmittel
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Lichtlenkoptiken

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Fila 70
Bestellnummer: 7550 7400



Fila 100
Bestellnummer: 7680 7400



FILA 70 LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge L (mm)	Länge: mit Bewegungssensor L (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Diffus satiniert
715	880	18	1382	77	4000 (80)	**7550 74 - -**
995	1160	25	1982	79	4000 (80)	**7551 74 - -**
1275	1440	34	2764	81	4000 (80)	**7552 74 - -**
1555	1720	39	3185	82	4000 (80)	**7553 74 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **7550 74 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

FILA 100 LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge L (mm)	Länge: mit Bewegungssensor L (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Diffus satiniert
715	880	26	1905	73	4000 (80)	**7680 74 - -**
995	1160	34	2697	79	4000 (80)	**7681 74 - -**
1275	1440	46	3569	78	4000 (80)	**7682 74 - -**
1555	1720	61	4596	75	4000 (80)	**7683 74 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **7680 74 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

FILA FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge L (mm)	Länge mit Bewegungssensor L (mm)	Leistung	Fassung	FILA 70 1 Lampe Klarer Diffusor	FILA 100 1 Lampe Klarer Diffusor	FILA 100 2 Lampen Klarer Diffusor
670	820	14 W T5	G5	**7503 70 - -**	**7606 70 - -**	**7607 70 - -**
670	820	24 W T5	G5	**7505 70 - -**	**7610 70 - -**	**7611 70 - -**
712	862	18 W T8	G13	**7500 70 - -**	**7600 70 - -**	**7601 70 - -**
970	1120	21 W T5	G5	**7504 70 - -**	**7608 70 - -**	**7609 70 - -**
970	1120	39 W T5	G5	**7508 70 - -**	**7616 70 - -**	**7617 70 - -**
1270	1420	28 W T5	G5	**7506 70 - -**	**7612 70 - -**	**7613 70 - -**
1270	1420	54 W T5	G5	**7510 70 - -**	**7620 70 - -**	**7621 70 - -**
1322	1472	36 W T8	G13	**7501 70 - -**	**7602 70 - -**	**7603 70 - -**
1570	1720	35 W T5	G5	**7507 70 - -**	**7614 70 - -**	**7615 70 - -**
1570	1720	49 W T5	G5	**7509 70 - -**	**7618 70 - -**	**7619 70 - -**
1570	1720	80 W T5	G5	**7511 70 - -**	**7622 70 - -**	**N.D.**
1622	1772	58 W T8	G13	**7502 70 - -**	**7604 70 - -**	**7605 70 - -**

Ohne Lampen

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **7503 70 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

Fila - Zusatzoptionen

PAP

Anschlussfertige Version mit Wieland Buchse und Stecker (ersetzt die Kabelverschraubung, externes Kabel nicht mitgeliefert).
Bei der anschlussfertigen Leuchtstoffversion werden die Lampen mitgeliefert.

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **7503 7000 - - - -**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9102** Anschlussfertig
- **9103** Anschlussfertig + Durchgangsverdrahtung
- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoff)
- **9412** Spezial-Diffusor für Lebensmittel, satiniert
- **9701** Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl (VK42)

Zubehör

Befestigung für Wandmontage

Befestigung für Aufhängung

Kniehebelbefestigung

Bezeichnung	FILA 70	FILA 100
Befestigungsset aus Edelstahl 304 L für Wandmontage, mit Standard Schrauben	**9875 7001**	**9876 7001**
Befestigungsset aus Edelstahl 304 L für Wandmontage, mit Kniehebel	**9875 7002**	**9876 7002**
Befestigungsset aus Edelstahl 304 L für Aufhängung, mit Standard Schrauben	**9875 7003**	**9876 7003**
Befestigungsset aus Edelstahl 316 L für Wandmontage, mit Standard Schrauben	**9875 8001**	**9876 8001**
Befestigungsset aus Edelstahl 316 L für Aufhängung, mit Standard Schrauben	**9875 8003**	**9876 8003**

Die Edelstahl Befestigungen sind separat zu bestellen.
Ein Set enthält zwei Befestigungen.
Vandalensichere Schrauben (Option): Zur Bestellung dieser Option hängen Sie bitte die Zusatzziffer 9701 am Ende der Bestellnummer der Leuchte an. Beispiel: **9875 7001 9701**

SOFFITE

Ausgeklügelte und formal zurückhaltende Leuchte für Winkelmontage, zur Bildung von Lichtlinien und Anpassung der Beleuchtung an die Erfordernisse Ihres Projektes.

VK22 IK10 20J IP42 850°

Technische Daten:

- Dekorative Leuchte für Winkelmontage
- Gehäuse und Endkappen aus Aluminium
- Diffusor aus Polycarbonat, opal
- Doppelte Kabeleinführung hinten



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Lichtbandmontage möglich
- Erfüllt die Anforderungen des Energiesparzertifikats BAR-EQ-110

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Zange) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0009

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Soffite
Bestellnummer:3019 0400



Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

SOFFITE LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Länge mit Bewegungssensor (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
615	760	19	1492	79	4000 (80)	**3015 04 - -**
615	760	25	2186	87	4000 (80)	**3016 04 - -**
915	1060	27	2153	80	4000 (80)	**3017 04 - -**
915	1060	35	3022	86	4000 (80)	**3018 04 - -**
1195	1340	38	2985	79	4000 (80)	**3019 04 - -**
1195	1340	47	4096	87	4000 (80)	**3020 04 - -**
1475	1620	50	3903	78	4000 (80)	**3021 04 - -**
1475	1620	61	5274	86	4000 (80)	**3022 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **3015 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version +Standby-Voranzeige

SOFFITE FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Länge mit Bewegungssensor (mm)	Leistung	Sockel	Bestellnummer
598	730	1 x 14 W T5	G5	**3000 00 - -**
598	730	1 x 24 W T5	G5	**3001 00 - -**
898	1030	1 x 21 W T5	G5	**3002 00 - -**
898	1030	1 x 39 W T5	G5	**3003 00 - -**
1198	1330	1 x 28 W T5	G5	**3004 00 - -**
1198	1330	1 x 54 W T5	G5	**3005 00 - -**
1498	1630	1 x 35 W T5	G5	**3006 00 - -**
1498	1630	1 x 49 W T5	G5	**3007 00 - -**
1498	1630	1 x 80 W T5	G5	**3008 00 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **3000 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version +Standby-Voranzeige

Soffite - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **3015 0400 - - - -**

- **9801** Lichtbandmontage (seitliche Kabelführung)

SPOTÉO

Vandalensicheres Downlight für die Beleuchtung öffentlicher Räume.

VK32 | IK10+ | 50J | IP54* | 850°

* frontseitig

Technische Daten:

- Vandalensicherer Einbaustrahler 146
- Frontseite aus galvanisch verzinktem Stahl, mit Polyester weiß lackiert
- Diffusor aus PC 4 mm (klar für die Leuchtstoffversion und opal für die LED-Version)
- Manipulationssichere Verschraubung
- Reflektor aus Glanzaluminium

RAL9003



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- Farben: Grau RAL9006 / Schwarz RAL9005
- LED 3000 K

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0002

Spotéo
Bestellnummer: 4015 0400



Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

SPOTÉO LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Höhe (h)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
110	17	1186	70	4000 (80)	**4015 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **4015 04 - -**

00 ohne Bewegungssensor
20 DALI dimmbar

SPOTÉO FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Höhe (h)	Bezeichnung	Sockel	Bestellnummer
110	Spotéo Sensor	-	**4000 0012**
110	1 x 18 W TC-DE	G24q-2	**4003 04 - -**
110	2 x 18 W TC-DE	G24q-2	**4004 04 - -**
175	1 x 26 W TC-DE	G24q-3	**4005 04 - -**
175	2 x 26 W TC-DE	G24q-3	**4006 04 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **4003 04 - -**

00 ohne Bewegungssensor
21 DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

URBALINE

Elegante Leuchte, beständig gegen Salzwasserkorrosion und groben Vandalismus in öffentlichen Räumen und Eisenbahnbereichen.

VK56 IK10+ 50J 150J IP65 850°

Technische Daten:

- Gehäuse: Aluminium 6060 in mariner Qualität, Wandstärke 4 mm
- Qualanod anodisiert 20 µ
- Seitenteile aus verstärktem Polycabonat (50 Joule) oder Aluminium (150 Joule)
- Opalisierter Diffusor aus PC
- Lineares LED-Modul
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

Urbaline
Bestellnummer: 6506 9400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K

Anwendungsbereiche:

- Anlagen des öffentlichen Verkehrs (Bahnhöfe, Unterführungen usw.)
- Öffentliche Räume und Bauten mit erhöhtem Schutzbedarf.

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0003

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

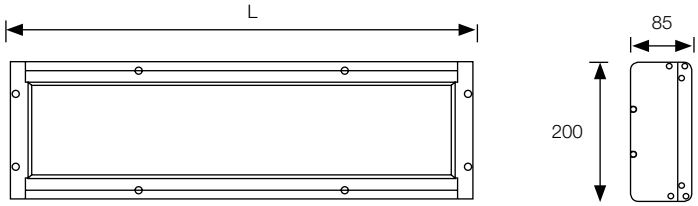

URBALINE LED (Wandleuchte)

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge L (mm)	Länge mit Bewegungssensor L (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	**Bestellnummer 50 J**	**Bestellnummer 150 J**
370	435	13	985	76	4000 (80)	**6500 94__**	**6530 94__**
370	435	25	1969	79	4000 (80)	**6504 94__**	**6534 94__**
650	715	25	1969	79	4000 (80)	**6501 94__**	**6531 94__**
650	715	47	3689	78	4000 (80)	**6505 94__**	**6535 94__**
930	995	35	2788	80	4000 (80)	**6502 94__**	**6532 94__**
930	995	71	5576	78	4000 (80)	**6506 94__**	**6536 94__**
1210	1275	47	3689	78	4000 (80)	**6503 94__**	**6533 94__**
1210	1275	80	6297	79	4000 (80)	**6507 94__**	**6537 94__**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6500 94__**

00 ohne Bewegungssensor
12 mit Bewegungssensor Pro

Urbaline Wandleuchte - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6500 9400 ____**

9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

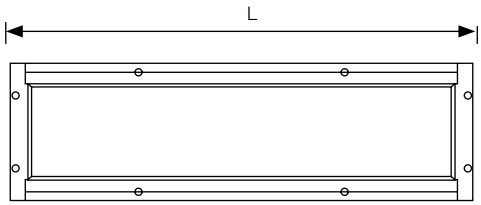



URBALINE LED (Winkelleuchte)

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge L (mm)	Länge mit Bewegungssensor L (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	**Bestellnummer 50 J**	**Bestellnummer 150 J**
370	435	13	984	76	4000 (80)	**6600 94_ _**	**6630 94_ _**
370	435	25	1969	79	4000 (80)	**6604 94_ _**	**6634 94_ _**
650	715	25	1969	79	4000 (80)	**6601 94_ _**	**6631 94_ _**
650	715	47	3689	79	4000 (80)	**6605 94_ _**	**6635 94_ _**
930	995	35	2788	80	4000 (80)	**6602 94_ _**	**6632 94_ _**
930	995	71	5576	78	4000 (80)	**6606 94_ _**	**6636 94_ _**
1210	1275	47	3689	79	4000 (80)	**6603 94_ _**	**6633 94_ _**
1210	1275	80	6297	79	4000 (80)	**6607 94_ _**	**6637 94_ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6600 94_ _**

00 ohne Bewegungssensor
12 mit Bewegungssensor Pro

Urbaline Winkelleuchte - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6600 9400 _ _ _ _**

9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

TITAN KOMPAKT

Sehr kompakte architektonische Leuchte für die Beleuchtung von vandalengefährdeten Verkehrswegen und öffentlichen Räumen.



Technische Daten:

- Gegen starken Vandalismus beständige Leuchte
- In An- und Einbauversion
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Flacher Diffusor aus PC, opal
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

RAL7016

Einbauversion E

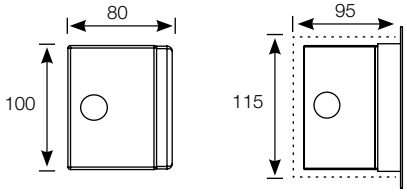

Einbaumaße:
R x 115 mm x 95 mm

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version Edelstahl 316L
- Anschlussfertige Version

Titan Compact
Bestellnummer: 6382 1400



Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

TITAN KOMPAKT

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
370	9,5	375	39	4000 (80)	**6380 1400**
650	19	750	39	4000 (80)	**6381 1400**
930	27	1070	40	4000 (80)	**6382 1400**
1210	39	1500	38	4000 (80)	**6383 1400**

TITAN KOMPAKT E

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge R (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
385	9,5	375	39	4000 (80)	**6390 1400**
665	19	750	39	4000 (80)	**6391 1400**
945	27	1070	40	4000 (80)	**6392 1400**
1225	39	1500	38	4000 (80)	**6393 1400**

Titan Kompakt - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6380 1400 - - - -**

9101 Durchgangsverdrahtung
9413 Flacher Duroflam® Diffusor
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

TITAN

Komplette Familie von Leuchten aus Stahl für die Beleuchtung unter- und oberirdischer Bereiche, die starkem Vandalismus ausgesetzt sind.

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6037554

VK56 VK55 VK56 VK56 IK10+ 120J IP65 850°

Technische Daten:

- Gegen starken Vandalismus beständige Leuchte
- Anbaumontage (Titan C95) oder Einbaumontage (Titan E)
- Langfeldversion für Winkelmontage 45° (Titan A45) und 30° (Titan A30)
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Gegen den Wind versteifter klarer Perldiffusor aus PC (Leuchtstoffversion) 60°
- Gegen den Wind versteifter opaler Diffusor aus PC (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

RAL7016

Titan C95
Bestellnummer: 6277 1400



Titan E
Bestellnummer: 6366 1400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Anschlussfertige Version
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Schutzklasse 2
- Lichtlenkoptiken

Titan A30
Bestellnummer: 6176 1400



Titan A45
Bestellnummer: 6076 1400



Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Die Funkfernsteuerung ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0010

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.



TITAN C95 LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Leistung (W)	CCT (K) (CRI min.)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	**Bestellnummer**
720	1658	26	4000 (80)	64	**6271 14 _ _**
720	2864	47	4000 (80)	61	**6273 14 _ _**
1330	3083	46	4000 (80)	67	**6275 14 _ _**
1330	4925	80	4000 (80)	62	**6277 14 _ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6271 14 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

TITAN C95 FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	**Bestellnummer**
720	1 x 18 W T8	G13	**6200 10 _ _**
720	2 x 18 W T8	G13	**6201 10 _ _**
1330	1 x 36 W T8	G13	**6202 10 _ _**
1330	2 x 36 W T8	G13	**6203 10 _ _**
1630	1 x 58 W T8	G13	**6204 10 _ _**
1630	2 x 58 W T8	G13	**6205 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge (mm)	Leistung	Fassung	**Bestellnummer**
720	1 x 14 W T5	G5	**6206 10 _ _**
720	2 x 14 W T5	G5	**6207 10 _ _**
720	1 x 24 W T5	G5	**6208 10 _ _**
720	2 x 24 W T5	G5	**6209 10 _ _**
1330	1 x 28 W T5	G5	**6210 10 _ _**
1330	2 x 28 W T5	G5	**6211 10 _ _**
1330	1 x 54 W T5	G5	**6212 10 _ _**
1330	2 x 54 W T5	G5	**6213 10 _ _**
1630	1 x 35 W T5	G5	**6214 10 _ _**
1630	2 x 35 W T5	G5	**6215 10 _ _**
1630	1 x 49 W T5	G5	**6216 10 _ _**
1630	2 x 49 W T5	G5	**6217 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6200 10 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Titan C95 - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6271 1400 _ _ _ _**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
- **9413** Flacher Duroflam® Diffusor
- **9415** Flacher Diffusor aus PC
- **9416** Flacher Perldiffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
- **9601** Graffitischutz
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)



Einbaumaße:
R x 210 mm x 100 mm

TITAN E LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge R (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
730	26	1658	64	4000 (80)	**6361 14 _ _**
730	47	2864	61	4000 (80)	**6363 14 _ _**
1340	46	3083	67	4000 (80)	**6365 14 _ _**
1340	80	4925	62	4000 (80)	**6367 14 _ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6361 14 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

TITAN E FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge R (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
730	1 x 18 W T8	G13	**6300 10 _ _**
730	2 x 18 W T8	G13	**6301 10 _ _**
1340	1 x 36 W T8	G13	**6302 10 _ _**
1340	2 x 36 W T8	G13	**6303 10 _ _**
1640	1 x 58 W T8	G13	**6304 10 _ _**
1640	2 x 58 W T8	G13	**6305 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge R (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
730	1 x 14 W T5	G5	**6306 10 _ _**
730	2 x 14 W T5	G5	**6307 10 _ _**
730	1 x 24 W T5	G5	**6308 10 _ _**
730	2 x 24 W T5	G5	**6309 10 _ _**
1340	1 x 28 W T5	G5	**6310 10 _ _**
1340	2 x 28 W T5	G5	**6311 10 _ _**
1340	1 x 54 W T5	G5	**6312 10 _ _**
1340	2 x 54 W T5	G5	**6313 10 _ _**
1640	1 x 35 W T5	G5	**6314 10 _ _**
1640	2 x 35 W T5	G5	**6315 10 _ _**
1640	1 x 49 W T5	G5	**6316 10 _ _**
1640	2 x 49 W T5	G5	**6317 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6300 10 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Titan E - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6361 1400 _ _ _ _**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
- **9413** Flacher Duroflam® Diffusor
- **9415** Flacher Diffusor aus PC, satiniert
- **9416** Klarer Perldiffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
- **9601** Graffitischutz
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

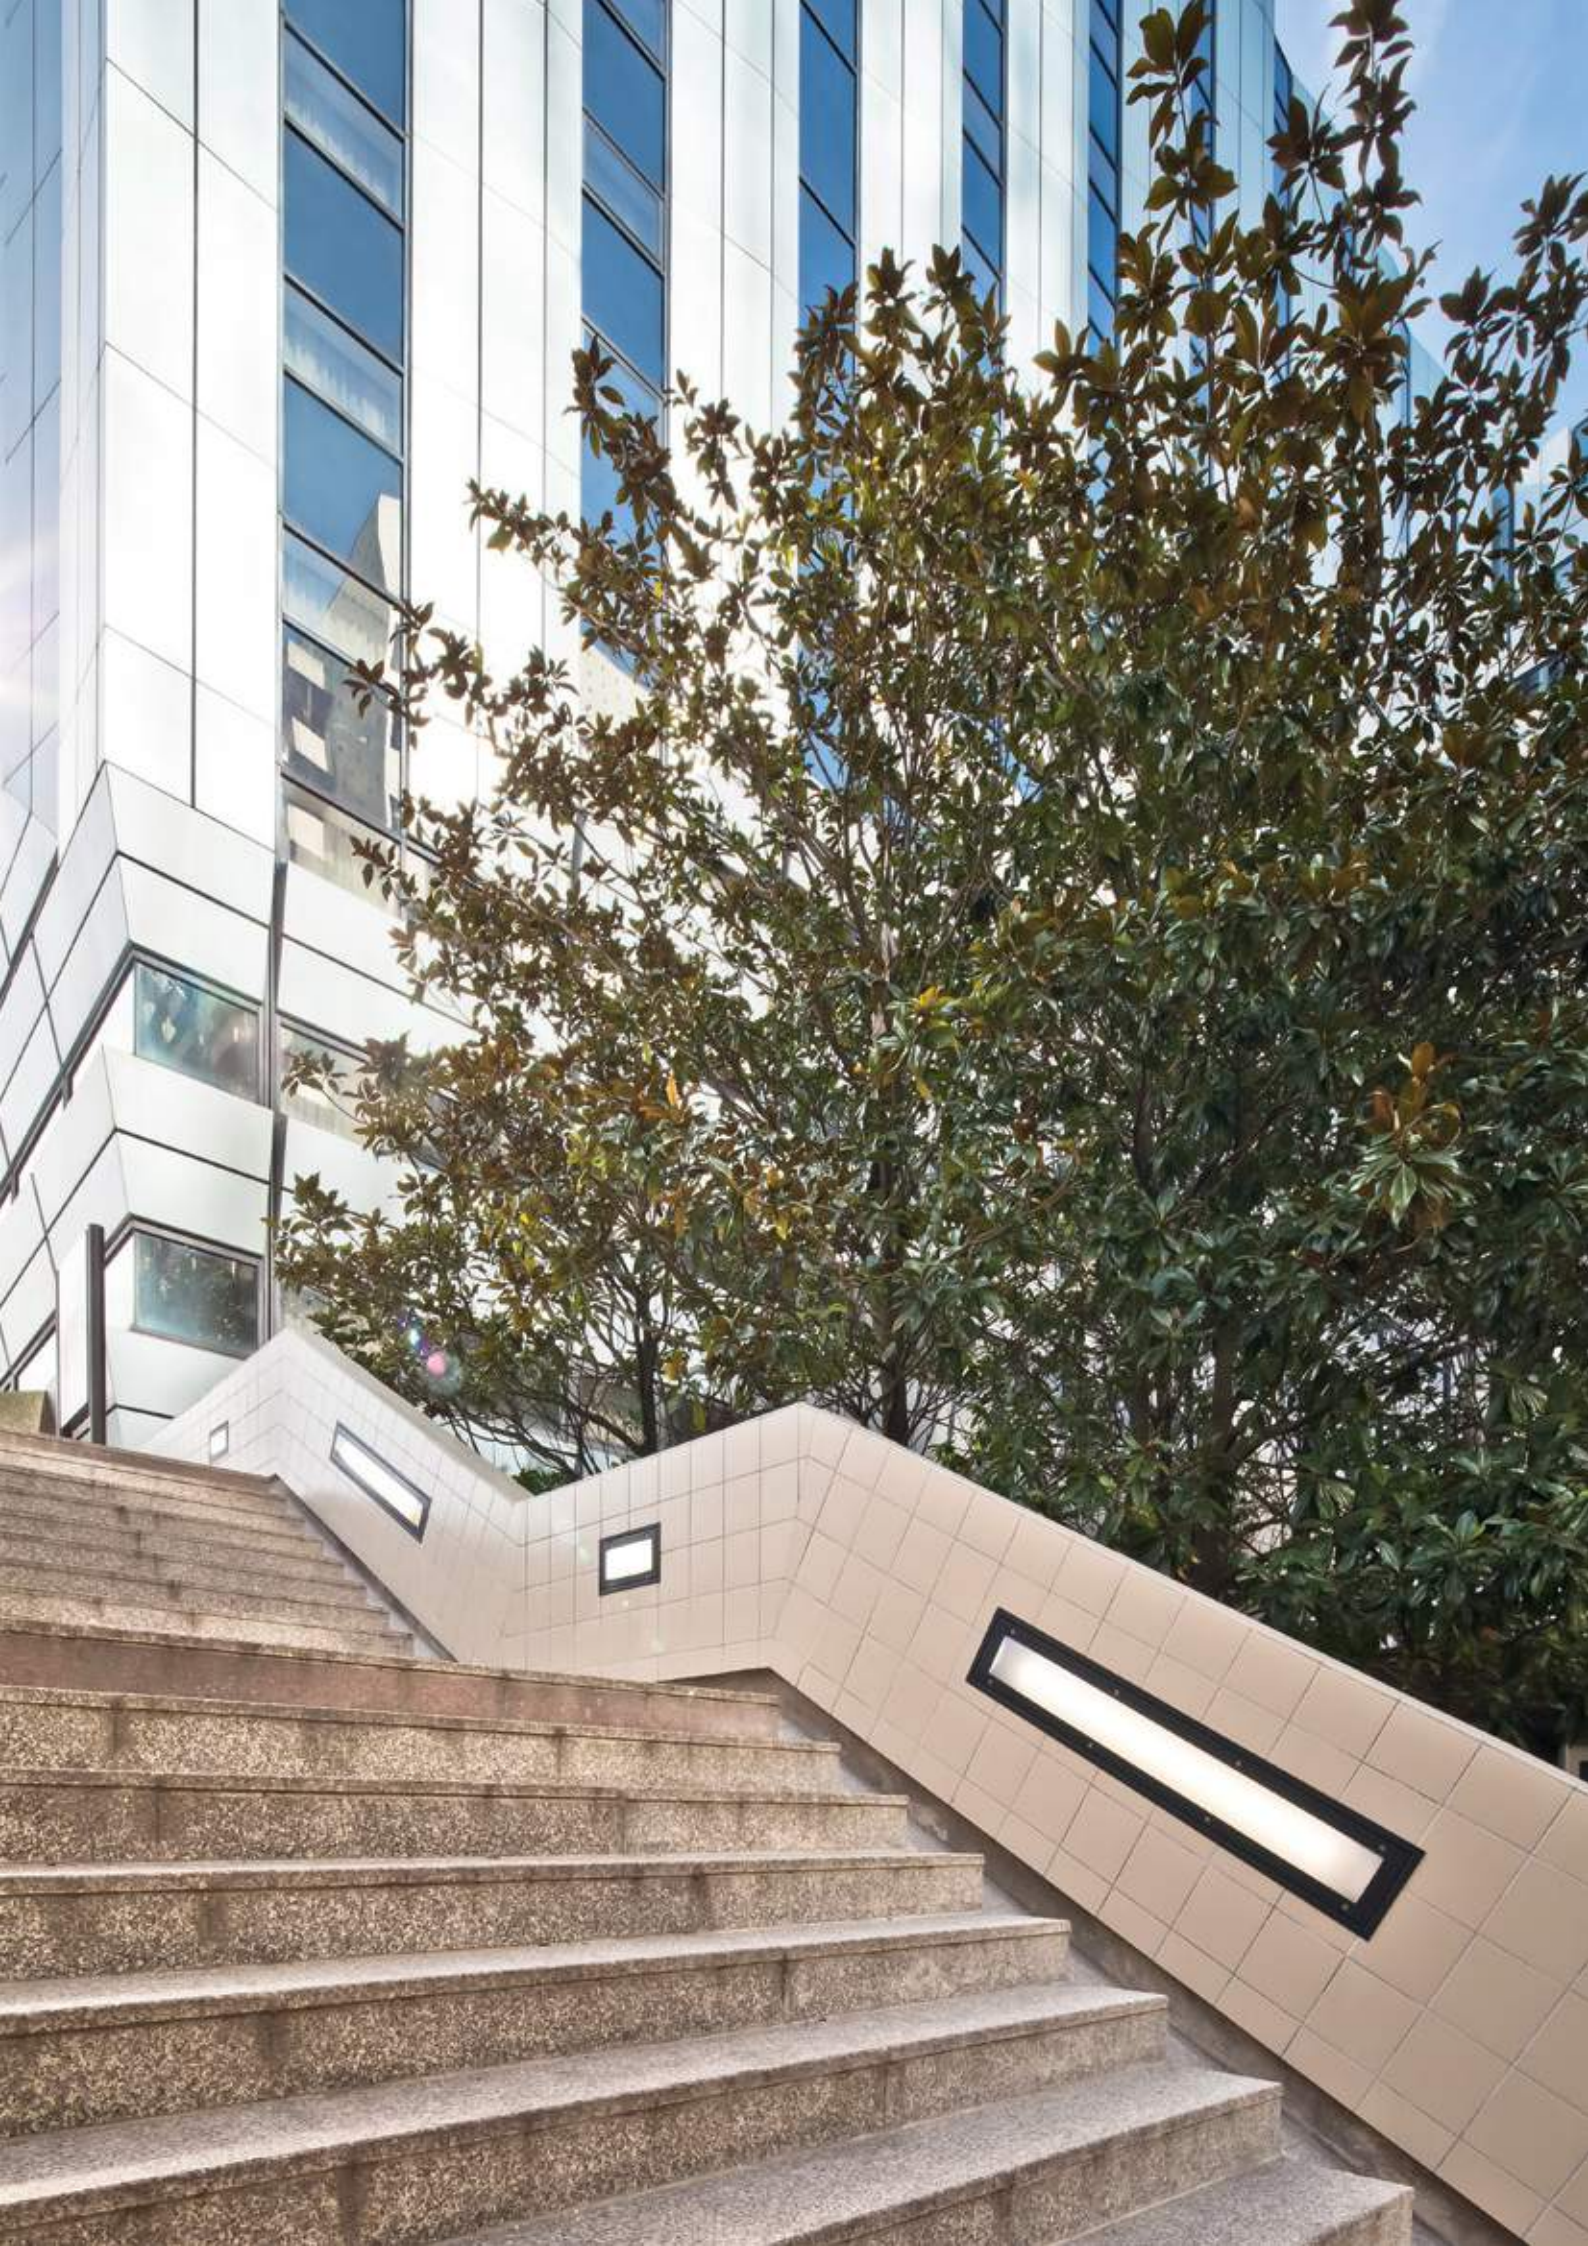



TITAN A30 LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
720	26	1658	64	4000 (80)	**6171 14 _ _**
720	47	2864	61	4000 (80)	**6173 14 _ _**
1330	46	3083	67	4000 (80)	**6175 14 _ _**
1330	80	4925	62	4000 (80)	**6177 14 _ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6171 14 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

TITAN A30 FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
720	1 x 18 W T8	G13	**6100 10 _ _**
720	2 x 18 W T8	G13	**6101 10 _ _**
1330	1 x 36 W T8	G13	**6102 10 _ _**
1330	2 x 36 W T8	G13	**6103 10 _ _**
1630	1 x 58 W T8	G13	**6104 10 _ _**
1630	2 x 58 W T8	G13	**6105 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
720	1 x 14 W T5	G5	**6106 10 _ _**
720	2 x 14 W T5	G5	**6107 10 _ _**
720	1 x 24 W T5	G5	**6108 10 _ _**
720	2 x 24 W T5	G5	**6109 10 _ _**
1330	1 x 28 W T5	G5	**6110 10 _ _**
1330	2 x 28 W T5	G5	**6111 10 _ _**
1330	1 x 54 W T5	G5	**6112 10 _ _**
1330	2 x 54 W T5	G5	**6113 10 _ _**
1630	1 x 35 W T5	G5	**6114 10 _ _**
1630	2 x 35 W T5	G5	**6115 10 _ _**
1630	1 x 49 W T5	G5	**6116 10 _ _**
1630	2 x 49 W T5	G5	**6117 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6100 10 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Titan A30 - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel: **6171 1400 _ _ _ _**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
- **9413** Flacher Duroflam® Diffusor
- **9415** Flacher Diffusor aus PC, satiniert
- **9416** Flacher klarer PC-Perldiffusor (Leuchtstoffversion)
- **9601** Graffitischutz
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)



TITAN A45 LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
720	26	1658	64	4000 (80)	**6071 14 _ _**
720	47	2864	61	4000 (80)	**6073 14 _ _**
1330	46	3083	67	4000 (80)	**6075 14 _ _**
1330	80	4925	62	4000 (80)	**6077 14 _ _**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6071 14 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

TITAN A45 FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
720	1 x 18 W T8	G13	**6000 10 _ _**
720	2 x 18 W T8	G13	**6001 10 _ _**
1330	1 x 36 W T8	G13	**6002 10 _ _**
1330	2 x 36 W T8	G13	**6003 10 _ _**
1630	1 x 58 W T8	G13	**6004 10 _ _**
1630	2 x 58 W T8	G13	**6005 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
720	1 x 14 W T5	G5	**6006 10 _ _**
720	2 x 14 W T5	G5	**6007 10 _ _**
720	1 x 24 W T5	G5	**6008 10 _ _**
720	2 x 24 W T5	G5	**6009 10 _ _**
1330	1 x 28 W T5	G5	**6010 10 _ _**
1330	2 x 28 W T5	G5	**6011 10 _ _**
1330	1 x 54 W T5	G5	**6012 10 _ _**
1330	2 x 54 W T5	G5	**6013 10 _ _**
1630	1 x 35 W T5	G5	**6014 10 _ _**
1630	2 x 35 W T5	G5	**6015 10 _ _**
1630	1 x 49 W T5	G5	**6016 10 _ _**
1630	2 x 49 W T5	G5	**6017 10 _ _**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6000 10 _ _**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Titan A45 - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6071 1400 _ _ _ _**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9406** Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
- **9413** Flacher Duroflam® Diffusor
- **9415** Flacher Diffusor aus PC, satiniert
- **9416** Flacher klarer Perldiffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
- **9601** Graffitischutz
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

TITAN S

Komplette Familie von kompakten, leistungsstarken Leuchten.

VK56 VK55 VK56 VK56 IK10+ 120J IP65 850°

Technische Daten:

- Vandalensichere, leistungsstarke Leuchte
- Version Winkelleuchte (S2), Anbauleuchte (S3) oder Einbauleuchte (S4)
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10 Titan S2 - Bestellnummer: 5005 1400
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Klarer Perldiffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus PC (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

RAL7016

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Lichtlenkoptiken

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Titan S2
Bestellnummer: 5005 1400



Titan S3
Bestellnummer: 5025 1400



Titan S4
Bestellnummer: 5045 1400



Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.







Einbaumaße:
420 mm x 265 mm x 145 mm

TITAN S LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	TITAN S2	TITAN S3	TITAN S4
19	1000	53	4000 (80)	**5006 14 - -**	**5026 14 - -**	**5046 14 - -**
25	1505	60	4000 (80)	**5007 14 - -**	**5027 14 - -**	**5047 14 - -**
42	2580	61	4000 (80)	**5005 14 - -**	**5025 14 - -**	**5045 14 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5006 14 - -**

00 ohne Bewegungssensor
12 mit Bewegungssensor Pro

TITAN FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Leistung	Sockel	TITAN S2	TITAN S3	TITAN S4
1 x 18 W TC-L	2G11	**5000 1400**	**5020 1400**	**5040 1400**
2 x 18 W TC-L	2G11	**5001 1400**	**5021 1400**	**5041 1400**
1 x 24 W TC-L	2G11	**5002 1400**	**5022 1400**	**5042 1400**
2 x 24 W TC-L	2G11	**5003 1400**	**5023 1400**	**5043 1400**

Inklusive Lampen (4000 K)

TITAN mit Halogen-Metalldampflampe

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,9 CE RoHS

Leistung	Sockel	TITAN S2	TITAN S3	TITAN S4
1x70W Halogen-Metalldampflampe	G12	**5004 1300**	**5024 1300**	**5044 1300**

Inklusive Lampen (4000 K)

Titan S2-3-4 – Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5006 1400 - - - -**

9406 Diffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
9413 Flacher Duroflam® Diffusor (LED)
9415 Flacher Diffusor aus PC (LED)
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

TITAN S4 Edelstahl

Kompakte Einbauleuchte aus Edelstahl
für vandalen- und korrosionsgefährdete
Außenräume.

IK10+ 120J IP65 850° VK56

Technische Daten:

- Vandalensichere, leistungsstarke Leuchte
- Leuchtenkörper aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl



Einbaumaße:
420 mm x 265 mm x 145 mm

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Lichtlenkoptiken

Titan S4
Bestellnummer:5045 1400



Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren
Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

TITAN S4 Edelstahl LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung W	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
19	1000	53	4000 (80)	**5046 84 - -**
25	1505	60	4000 (80)	**5047 84 - -**
42	2580	61	4000 (80)	**5045 84 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5046 84 - -**

00 ohne Bewegungssensor
12 mit Bewegungssensor Pro

TITAN S4 Edelstahl FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Leistung	Sockel	Bestellnummer
1 x 18 W TC-L	2G11	**5040 8400**
2 x 18 W TC-L	2G11	**5041 8400**
1 x 24 W TC-L	2G11	**5042 8400**
2 x 24 W TC-L	2G11	**5043 8400**

Inklusive Lampen (4000 K)

TITAN S4 Edelstahl (metalldampfleuchte)

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,9 CE RoHS

Leistung	Sockel	Bestellnummer
1 x 70 W Halogen-Metalldampflampen	G12	**5044 8300**

Inklusive Lampen (3000 K)

Titan S4 Edelstahl - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5046 8400 - - - -**

9406 Diffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
9413 Flacher Duroflam® Diffusor
9415 Flacher Diffusor aus PC
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK54)

ASL / ESL

Architektonische An- oder Einbauleuchte für öffentliche Räume

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6037554

VK45 VK46 VK46 IK10+ 80J IP65 850°

Technische Daten:

- Architektonische Leuchte mit flächenbündigem Diffusor
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

RAL7016

ASL
Bestellnummer: 5153 1400



ESL
Bestellnummer: 5173 1400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Lichtlenkoptiken

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

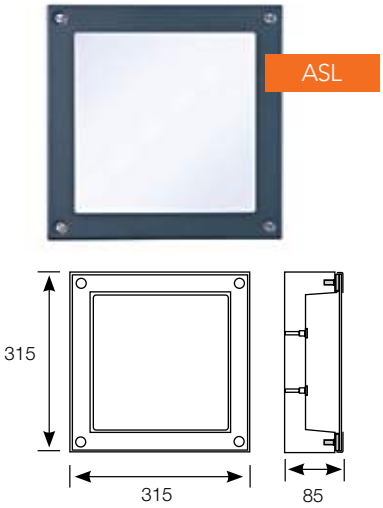

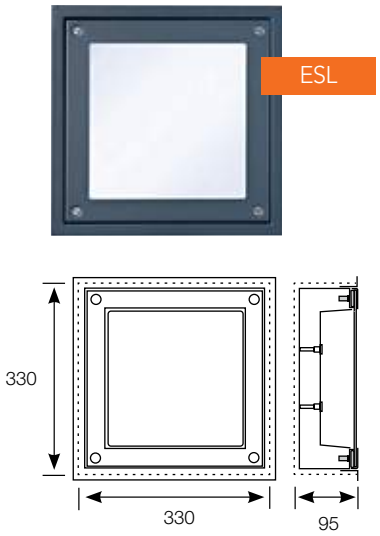

Einbaumaße:
330 mm x 330 mm x 95 mm

ASL / ESL LED

220-240 V AC / 50 Hz RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	ASL	ESL
20	1418	71	4000 (80)	**5154 14 - -**	**5174 14 - -**
34	2400	71	4000 (80)	**5153 14 - -**	**5173 14 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5154 14 - -**

00 ohne Bewegungssensor
20 DALI dimmbar

ASL / ESL LED - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5154 1400 - - - -**

9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

ESL Edelstahl

Einbauleuchte aus Edelstahl für vandalen- und korrosionsgefährdete Außenräume.



Technische Daten:

- Architektonische Leuchte mit flächenbündigem Diffusor
- Leuchtenkörper aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Lichtlenkoptiken

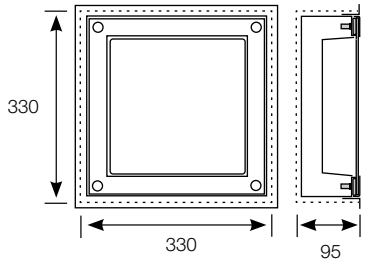

Einbaumaße:
330 mm x 330 mm x 95 mm

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

ESL Edelstahl
Bestellnummer:5173 8400



ESL Edelstahl LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
34	2400	71	4000 (80)	**5173 84 - -**
20	1418	71	4000 (80)	**5174 84 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5173 84 - -**

00 ohne Bewegungssensor
20 DALI dimmbar

ESL Edelstahl LED - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5173 8400 - - - -**

9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

VAUBAN

Superflache architektonische Wandeinbau- oder Wandanbauleuchte für öffentliche Räume.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6037554

VK45 VK46 VK46 IK10+ 80J IP65 850°

Technische Daten:

- Superflache architektonische Leuchte
- Anbauversion (A) und Einbauversion (E)
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

RAL7016

Vauban E
Bestellnummer: 5136 1300



Vauban E - FL 36 W
Bestellnummer: 5131 1400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

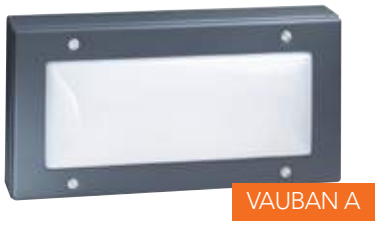





Einbaumaße:
400 mm x 210 mm x 75 mm

VAUBAN LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	VAUBAN A	VAUBAN E
10	570	57	4000 (80)	**5115 1400**	**5135 1400**
19	1110	58	4000 (80)	**5116 1400**	**5136 1400**

VAUBAN FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Leistung	Sockel	VAUBAN A	VAUBAN E
1 x 24 W TC-F	2G10	**5110 14 _ _**	**5130 14 _ _**
1 x 36 W TC-F	2G10	**5111 14 _ _**	**5131 14 _ _**
1 x 11 W TC-SE	2G7	**5112 14 _ _**	**5132 14 _ _**
2 x 11 W TC-SE	2G7	**5113 14 _ _**	**5133 14 _ _**
1 x 18 W TC-L	2G11	**5114 14 _ _**	**5134 14 _ _**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5110 14 _ _**

00 ohne Bewegungssensor
21 DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Vauban - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5115 1400 _ _ _ _**

9406 Flacher Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
9413 Flacher Duroflam® Diffusor (LED)
9415 Flacher Diffusor aus PC, satiniert (LED)
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

VAUBAN E Edelstahl

Einbauleuchte aus Edelstahl
für vandalengefährdete
außenliegende Zugänge.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6037554

VK46 | IK10+ | 80J | IP65 | 850°

Technische Daten:

- Superflache architektonische Leuchte
- Leuchtenkörper aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl



Einbaumaße:
400 mm x 210 mm x 75 mm

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren
Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Vauban E Edelstahl
Bestellnummer: 5136 8400



VAUBAN E Edelstahl LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
10	570	57	4000 (80)	**5135 8400**
19	1110	58	4000 (80)	**5136 8400**

VAUBAN E Edelstahl FLUO

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Leistung	Fassung	Bestellnummer
1 x 24 W TC-F	2G10	**5130 84 - -**
1 x 36 W TC-F	2G10	**5131 84 - -**
1 x 11 W TC-SE	2G7	**5132 84 - -**
2 x 11 W TC-SE	2G7	**5133 84 - -**
1 x 18 W TC-L	2G11	**5134 84 - -**

Inklusive Lampen (4000 K)

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **5130 84 - -**

00 ohne Bewegungssensor
21 DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Vauban E Edelstahl - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5135 8400 - - - -**

9406 Satinierter Diffusor aus PC (Leuchtstoffversion)
9413 Flacher Duroflam® Diffusor (LED)
9415 Flacher satinierter Diffusor aus PC (LED)
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

BORGO

Borgo, kompakte ausreissfeste Wandleuchte.

VK46 IK10+ 80J IP65 850°

Technische Daten:

- Sehr kompakte Wandleuchte
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl



RAL7016

Borgo
Bestellnummer:5305 1400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED 60°

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

BORGO LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
390	10	570	57	4000 (80)	**5304 1400**
390	19	1110	58	4000 (80)	**5305 1400**

BORGO FLUO

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Sockel	Bestellnummer
390	1 x 24 W TC-F	2G10	**5300 1400**
390	1 x 36 W TC-F	2G10	**5301 1400**
390	1 x 18 W TC-L	2G11	**5302 1400**
390	2 x 11W TC-SE	2G7	**5303 1400**

Inklusive Lampen (4000 K)

Borgo - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5304 1400** - - - -

9406 Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
9413 Flacher Duroflam® Diffusor (LED)
9415 Flacher Diffusor aus PC, satiniert (Leuchtstoffversion)
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

BORGO Gefängnis

Wandanbauleuchte
mit Schalter für
Gefängnisumgebungen.

VK46 | IK10+ | 80J | IP65 | 850°

Technische Daten:

- Sehr kompakte Wandleuchte für Gefängniszellen
- Ausreissfest
- Oberer Teil um 65° geneigt
- Vandalensicherer Schalter
- Leuchtenkörper aus Stahl EZ 10/10
- Rahmen aus Stahl EZ 20/10
- Mit Polyester pulverbeschichtet
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

☐ RAL9003

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Schutzklasse 2
- Schalter links

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Borgo Gefängnis
Bestellnummer: 5324 1400



Mini-Borgo Gefängnis
Bestellnummer: 5340 0400



Für technische Details kontaktieren
Sie bitte unseren Vertriebsdienst.





BORGO Gefängnis LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer Schalter rechts
10	570	57	4000 (80)	**5324 1400**
19	1110	58	4000 (80)	**5325 1400**

BORGO Gefängnis FL

220-240 V AC / 50 Hz / cos φ > 0,95 CE RoHS

Länge: (mm)	Leistung	Sockel	Bestellnummer Schalter rechts
390	1 x 24 W TC-F	2G10	**5320 1400**
390	1 x 36 W TC-F	2G10	**5321 1400**
390	1 x 18 W TC-L	2G11	**5322 1400**
390	2 x 11 W TC-SE	2G7	**5323 1400**

Inklusive Lampen (4000 K)

Borgo Gefängnis - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5324 1400 - - - -**

9406 Diffusor aus PC, satiniert
9413 Flacher Duroflam® Diffusor LED)
9415 Flacher Diffusor aus PC, satiniert (LED)
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

MINI-BORGO Gefängnis LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer Schalter rechts
11	649	59	4000 (80)	**5340 0400**

BRIKETTE Edelstahl

Kleine Einbauleuchte aus Edelstahl für Zugänge und Treppen im Außenraum.

VK46 IK10+ 80J IP65 850°

Technische Daten:

- Vandalensichere Wandeinbauleuchte für die Wegmarkierung
- Mit einem Osram Prevaled-Modul 310 ausgestattet
- Leuchtenkörper aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Klarer Perldiffusor aus Polycarbonat bei der asymmetrisch strahlenden Version
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl

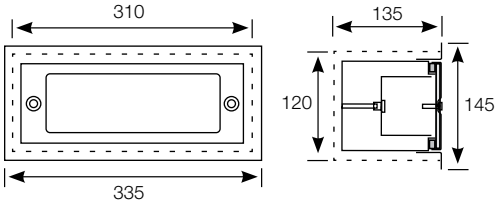

(Mindestmontagehöhe: 0,40 m)

Einbaumaße:
310 mm x 120 mm x 135 mm

Spezifikation des Osram Prevaled:

- Stromversorgung: CC (U < 60 V DC)
- Modul: 135 lm / W
- Lebensdauer (L70 B50): 50.000 Stunden
- CRI (Ra): > 80
- Maximale Bestromung: 290 mA

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Schutzklasse 2

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

Brikette Edelstahl
Bestellnummer: 5100 8400



BRIKETTE Edelstahl LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
13	491	38	4000 (80)	**5100 8400**

BRIKETTE Edelstahl LED asymmetrisch

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnumme
13	628	48	4000 (80)	**5101 8400**

Brikette Edelstahl - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **5100 8400** - - - -

9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

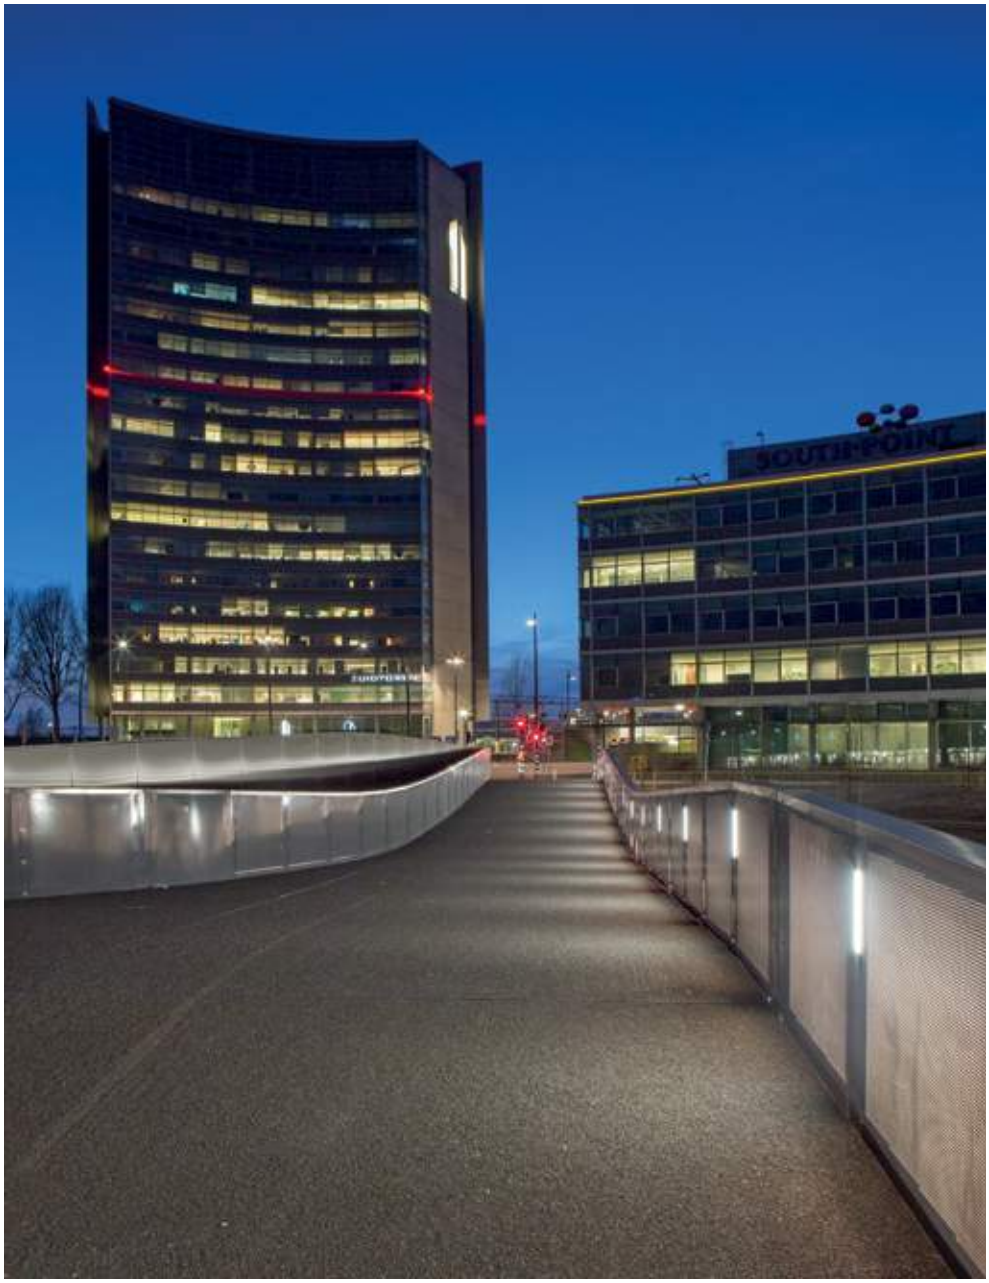

P600

Eine komplette Familie von
Wandleuchten als Bettleuchten
für Gefängnisumgebungen.

VK36 | IK10+ | 50J | IP20 (E) | IP44 (A) | 850°

Technische Daten:

- Bettleuchten für Gefängniszellen
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Vandalensicherer Schalter aus Edelstahl
- Ausreissfest

RAL9003

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004 für P600 A und P600 E Größe 1
Bestellnummer: 9800 0002 für P600 E Größe 2

P600 E
Bestellnummer: 5381 0000



P600 A
Bestellnummer:5371 0000



Für technische Details kontaktieren
Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

P600 E Größe 1



Einbaumaße:
H: 128 mm
B: 107 mm
T: 51 mm

Einbaudose Gewiss 48002 mitgeliefert.
Befestigung der Einbauversion mittels 4 Sicherheitsschrauben aus Edelstahl und Dübel aus Messing direkt in der Wand.

P600 E Größe 2



Einbaumaße:
H: 120 mm
B: 98 mm
T: 51 mm

Inklusive Metalleinbaugehäuse, das auch in Beton eingegossen oder mittels Schrauben befestigt werden kann.

P600 A



Wandleuchte:
Schalter rechts.

P600 E

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	**P600 E Größe 1 + Schalter**	**P600 E Größe 2 + Schalter**
5	60	12	4000 (80)	**5380 0000**	**5381 0000**

P600 A

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	**P600 A Schalter rechts**	**P600 A Schalter links**	**P600 A ohne Schalter**
5	110	22	4000 (80)	**5370 0000**	**5371 0000**	**5372 0000**

ALÉANE

Superflache und vandalensichere architektonische Leuchte.

VK45 IK10+ 80J IP55 850°

Technische Daten:

- Superflache und vandalensichere architektonische Leuchte
- Leuchtenkörper aus Stahl 2 mm stark, gegen Korrosion behandelt und mit Polyester pulverbeschichtet, ausreissfest
- Klarer Diffusor aus Polycarbonat 4 mm (Leuchtstoffversion) oder opaler satinierter Diffusor (LED)
- Symmetrischer oder asymmetrischer Reflektor
- Vibrationsdämpfer unter den Leuchtstoffröhren
- Geschützte Kabeleingänge
- Vandalensichere Verschraubung aus Edelstahl
- Befestigung außerhalb des dichten Leuchtenkörpers

RAL9003

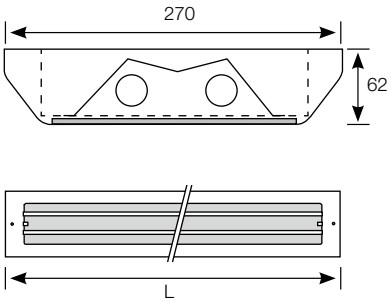

Aléane
Bestellnummer: 6916 0400



Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K
- Version mit Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden
- Standby LED
- Schutzklasse 2 (nur Leuchtstoffversion)
- Lichtlenkoptiken

Das Werkzeug zur Vandalensicherung (Einsatzstück) ist separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0004

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

ALÉANE LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
715	38	2245	59	4000 (80)	**6915 04 - -**
715	47	3143	67	4000 (80)	**6916 04 - -**
1325	54	3526	65	4000 (80)	**6917 04 - -**
1325	63	4278	68	4000 (80)	**6918 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6915 04 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

ALÉANE FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
715	1 x 18 W T8	G13	**6900 00 - -**
715	2 x 18 W T8	G13	**6901 00 - -**
1325	1 x 36 W T8	G13	**6902 00 - -**
1325	2 x 36 W T8	G13	**6903 00 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
715	1 x 14 W T5	G5	**6904 00 - -**
715	2 x 14 W T5	G5	**6905 00 - -**
715	1 x 24 W T5	G5	**6906 00 - -**
715	2 x 24 W T5	G5	**6907 00 - -**
1325	1 x 28 W T5	G5	**6908 00 - -**
1325	2 x 28 W T5	G5	**6909 00 - -**
1325	1 x 54 W T5	G5	**6910 00 - -**
1325	2 x 54 W T5	G5	**6911 00 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6900 00 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **12** mit Bewegungssensor Pro (nur bei der Aléane zweiflammig)
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Aléane - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6915 0400 - - - -**

- **9101** Durchgangsverdrahtung
- **9413** Flacher Duroflam® Diffusor
- **9415** Flacher Diffusor aus PC (nur Leuchtstoffversion)
- **9601** Graffitischutz
- **9702** Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)
- **9801** Lichtbandmontage

ALÉANE ASYMMETRISCH FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
715	1 x 18 W T8	G13	**6930 00 - -**
1325	1 x 36 W T8	G13	**6931 00 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
715	1 x 14 W T5	G5	**6932 00 - -**
715	1 x 24 W T5	G5	**6933 00 - -**
1325	1 x 28 W T5	G5	**6934 00 - -**
1325	1 x 54 W T5	G5	**6935 00 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6930 00 - -**

00 ohne Bewegungssensor
21 DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

Aléane Asymmetrisch - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **6930 0000 - - - -**

9413 Flacher Duroflam® Diffusor
9601 Graffitischutz
9702 Kreuzkopfschrauben aus Edelstahl (VK44)

ALÉANE LED ASYMMETRISCH für Montage-und Reparaturgruben

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Technische Daten:

- IP65
- Duroflam® Diffusor 3 mm
- Beständig gegen Öle
- Weiß RAL9010 graffitigeschützt
- Mit Dichtung
- Seitliche Kabeleingänge über Kabelverschraubungen
- Befestigung außerhalb des dichten Leuchtenkörpers

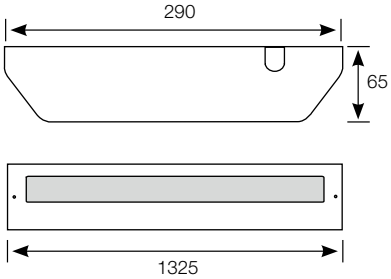

Aléane
Bestellnummer: 6946 0400



Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
38	1620	43	4000 (80)	**6945 04 - -**
47	2268	48	4000 (80)	**6946 04 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **6945 04 - -**

00 ohne Bewegungssensor
21 DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige

DUROPARK

Mit Bewegungssensor.
Hochleistungs-LED.
Vandalensicherung.

Staub- und wasserdichte Lichtleiste mit Leuchtstofflampe oder LED für Parkings und öffentliche Räume.

VK22 IK10 20J IP66 850°

Technische Daten:

- Staub- und wasserdichte Lichtleiste für Innen- und Außenbeleuchtung
- Leuchtenkörper aus Polycarbonat gespritzt
- Klarer gestreifter Diffusor aus Polycarbonat (Leuchtstoffversion)
- Diffusor aus Polycarbonat (LED)
- Verschlussfedern aus Edelstahl, mit Verschlusssicherung

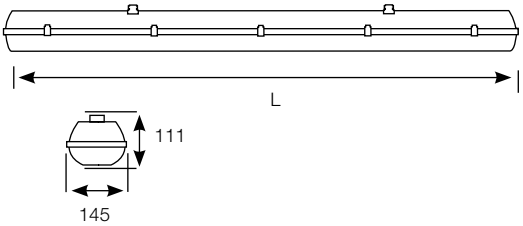

Auf Anfrage erhältliche Optionen:

- LED 3000 K

Duropark
Bestellnummer: 7833 9400



Spezialwerkzeug separat zu bestellen.
Bestellnummer: 9800 0008

Für technische Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsdienst.

DUROPARK LED

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung (W)	Nutzlichtstrom der Leuchte (lm)	Lichtausbeute der Leuchte (lm/W)	CCT (K) (CRI min.)	Bestellnummer
662	40	3385	85	4000 (80)	**7831 94 - -**
1272	57	5335	94	4000 (80)	**7833 94 - -**

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **7831 94 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **16** mit Bewegungssensor Pro + Funksteuerung
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

DUROPARK FL

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Länge (mm)	Leistung	Fassung	Bestellnummer
662	1 x 14 W T5	G5	**7820 90 - -**
662	2 x 14 W T5	G5	**7821 90 - -**
662	1 x 24 W T5	G5	**7822 90 - -**
662	2 x 24 W T5	G5	**7823 90 - -**
1272	1 x 28 W T5	G5	**7824 90 - -**
1272	2 x 28 W T5	G5	**7825 90 - -**
1272	1 x 54 W T5	G5	**7826 90 - -**
1272	2 x 54 W T5	G5	**7827 90 - -**

Lampen nicht mitgeliefert

Bestellnummer: Die zwei Striche (--) durch die entsprechenden Zahlen ersetzen.
Beispiel: **7820 90 - -**

- **00** ohne Bewegungssensor
- **21** DALI dimmbar + switch dimming + Standby-Voranzeige
- **12** mit Bewegungssensor Pro
- **14** mit Bewegungssensor Pro + Ausschaltvoranzeige
- **15** mit Bewegungssensor Pro + Standby-Voranzeige
- **04** Slave Version + Ausschaltvoranzeige
- **05** Slave Version + Standby-Voranzeige

Duropark - Zusatzoptionen

Bestellnummer: Fügen Sie bitte die entsprechende Zusatzziffer am Ende der Bestellnummer an.
Beispiel **7831 9400 - - - -**

- **9101** Durchgangsverdrahtung

Die angegebenen technischen Daten und Maße dienen nur informativen Zwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte um Rücksprache.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter www.securlite.com/conditions.pdf nachlesen oder bei unserem Vertriebsdienst anfordern.

CAT0550/1 - November 2016

Gedruckt auf PEFC-Papier.
PEFC ist das weltweit führende Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Waldbewirtschaftung.
(Program for the Endorsement of Forest Certification)

Fotocredits: Sécurlite - Studio Image (Belgien)
Antoine Duhamel Photographie - Fotolia - Shutterstock

Sécurlite – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard – France
Tel. : +33 2 43 60 40 00 – export@securlite.com
www.securlite.com