


# TITAN COMPACT

Un luminaire LED architectural  
très compact pour les circulations  
et espaces publics soumis  
au vandalisme.



BVCert. 6037554

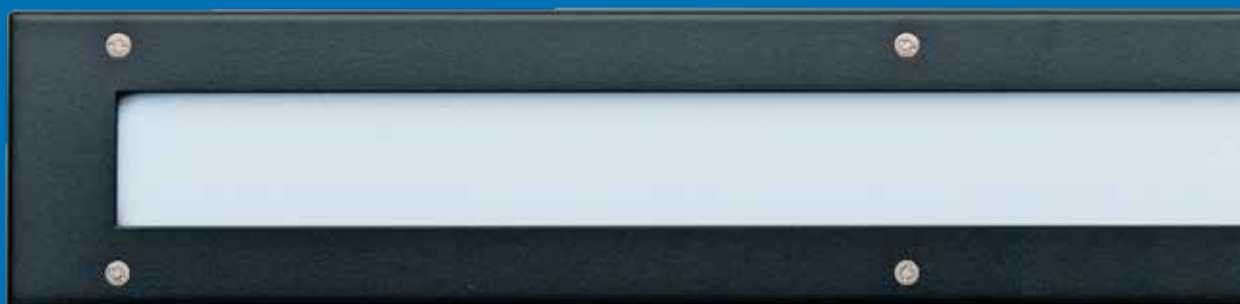

Plus de lumière et moins de maintenance : le Titan est la solution d'éclairage longue durée qui rassurera tant les maîtres d'ouvrage que les usagers des lieux publics !

#### Une durée de vie longue

Avec une base et un cadre diffuseur de très haute résistance, combinée à un module LED d'une durée de vie supérieure à 72 000 heures.


#### Plus d'économies

Grâce aux équipements à LED réparables et aux systèmes de gestion de la lumière : détection, gradation, etc.




## UNE GAMME DE LUMINAIRES TECHNIQUES ÉLÉGANTS CONÇUS POUR RÉSISTER À L'HYPERVANDALISME DANS LES ESPACES PUBLICS

- 1 Diffuseur polycarbonate opalescent (80 J)
- 2 Cadre diffuseur acier EZ traité anticorrosion peinture poudrée polyester
- 3 Visserie inox anitvandal
- 4 Joint EPDM (IP65)
- 5 Base acier EZ traité anticorrosion peinture poudrée polyester

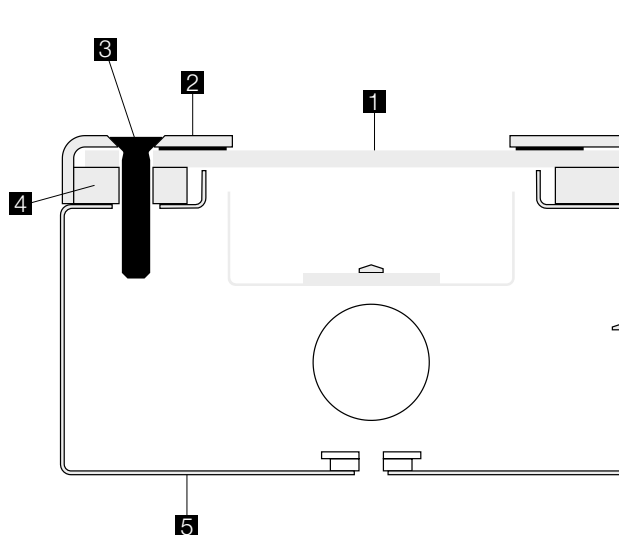





Titan Compact Applique



Titan Compact Angle



Titan Compact E



## CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version applique ou angle : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate plat opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Passe-fils fournis pour la version encastrée
- Éligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104
- RAL 7016 ●


## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version inox 316L (applique et angle)




Version optique LED sur demande  
(UGR à valider par étude d'éclairage)


Titan Compact Applique  
code : 6401 1400




Titan Compact Applique



Titan Compact encastré  
code : 6425 1400




Titan Compact Encastré

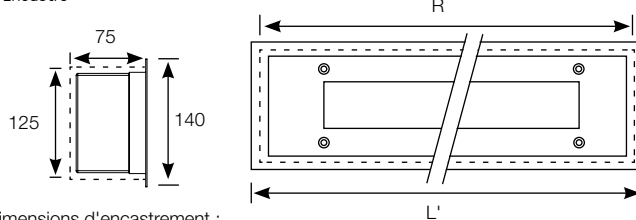


Dimensions d'encastrement :  
R x 125 mm x 75 mm

Titan Compact Angle  
code : 6411 1400



Titan Compact Angle




| Longueur (mm) | Puissance (W) | Flux utile luminaire (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Code      |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 375           | 11            | 800                       | 73                            | 6401 14-- |
| 660           | 21            | 1800                      | 86                            | 6402 14-- |
| 945           | 31            | 2750                      | 89                            | 6403 14-- |
| 1230          | 43            | 3650                      | 85                            | 6404 14-- |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / supérieur à 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6401 1400  
3000K : 6401 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6401 14--


00 SANS DÉTECTION  
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

| Longueur (mm) | Puissance (W) | Flux utile luminaire (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Code      |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 375           | 11            | 800                       | 73                            | 6411 14-- |
| 660           | 21            | 1800                      | 86                            | 6412 14-- |
| 945           | 31            | 2750                      | 89                            | 6413 14-- |
| 1230          | 43            | 3650                      | 85                            | 6414 14-- |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / supérieur à 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6411 1400  
3000K : 6411 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6411 14--


00 SANS DÉTECTION  
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

| Longueur d'encastrement R (mm) | Longueur façade L' (mm) | Puissance (W) | Flux utile luminaire (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Code      |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| 390                            | 405                     | 11            | 800                       | 73                          | 6425 14-- |
| 675                            | 690                     | 21            | 1800                      | 86                          | 6426 14-- |
| 960                            | 975                     | 31            | 2750                      | 89                          | 6427 14-- |
| 1245                           | 1260                    | 43            | 3650                      | 85                          | 6428 14-- |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / supérieur à 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6425 1400  
3000K : 6425 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

**Codification :** remplacer les deux tirets (...)  
par les chiffres correspondants :  
exemple 6425 14--

00 SANS DÉTECTION  
 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

## Options complémentaires Titan Compact

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6425 1400 ----

9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®  
 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI  
 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

**N.B. :** câblage traversant possible sur codes standards  
par repiquage sur bornier d'alimentation platine.



Version encastrée en INOX  
Voir page 230

## + DÉTAILS

