


SYSTEMEO



Een moduleerbaar
en uniek
verlichtingsconcept.

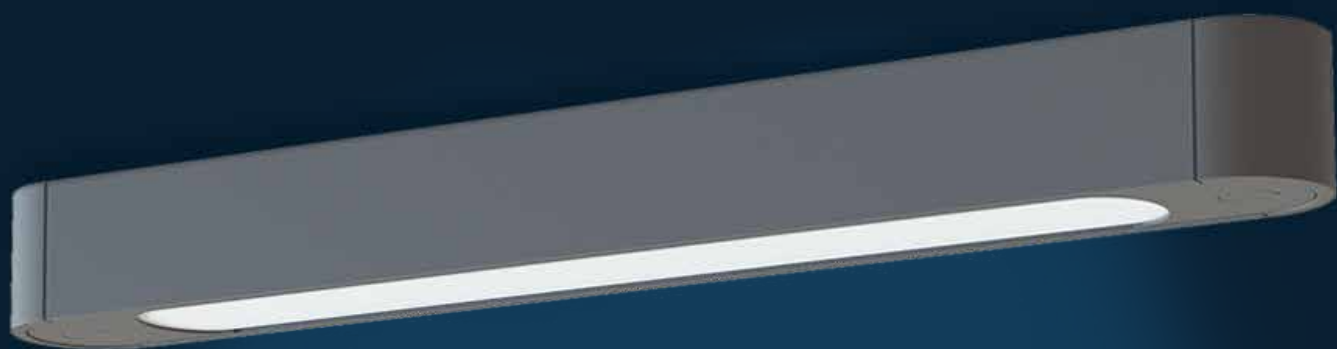


SÉCURLITE
DURABLE LIGHT

DESIGNED AND MADE IN FRANCE
SINCE 1986



BVCert. 6037554

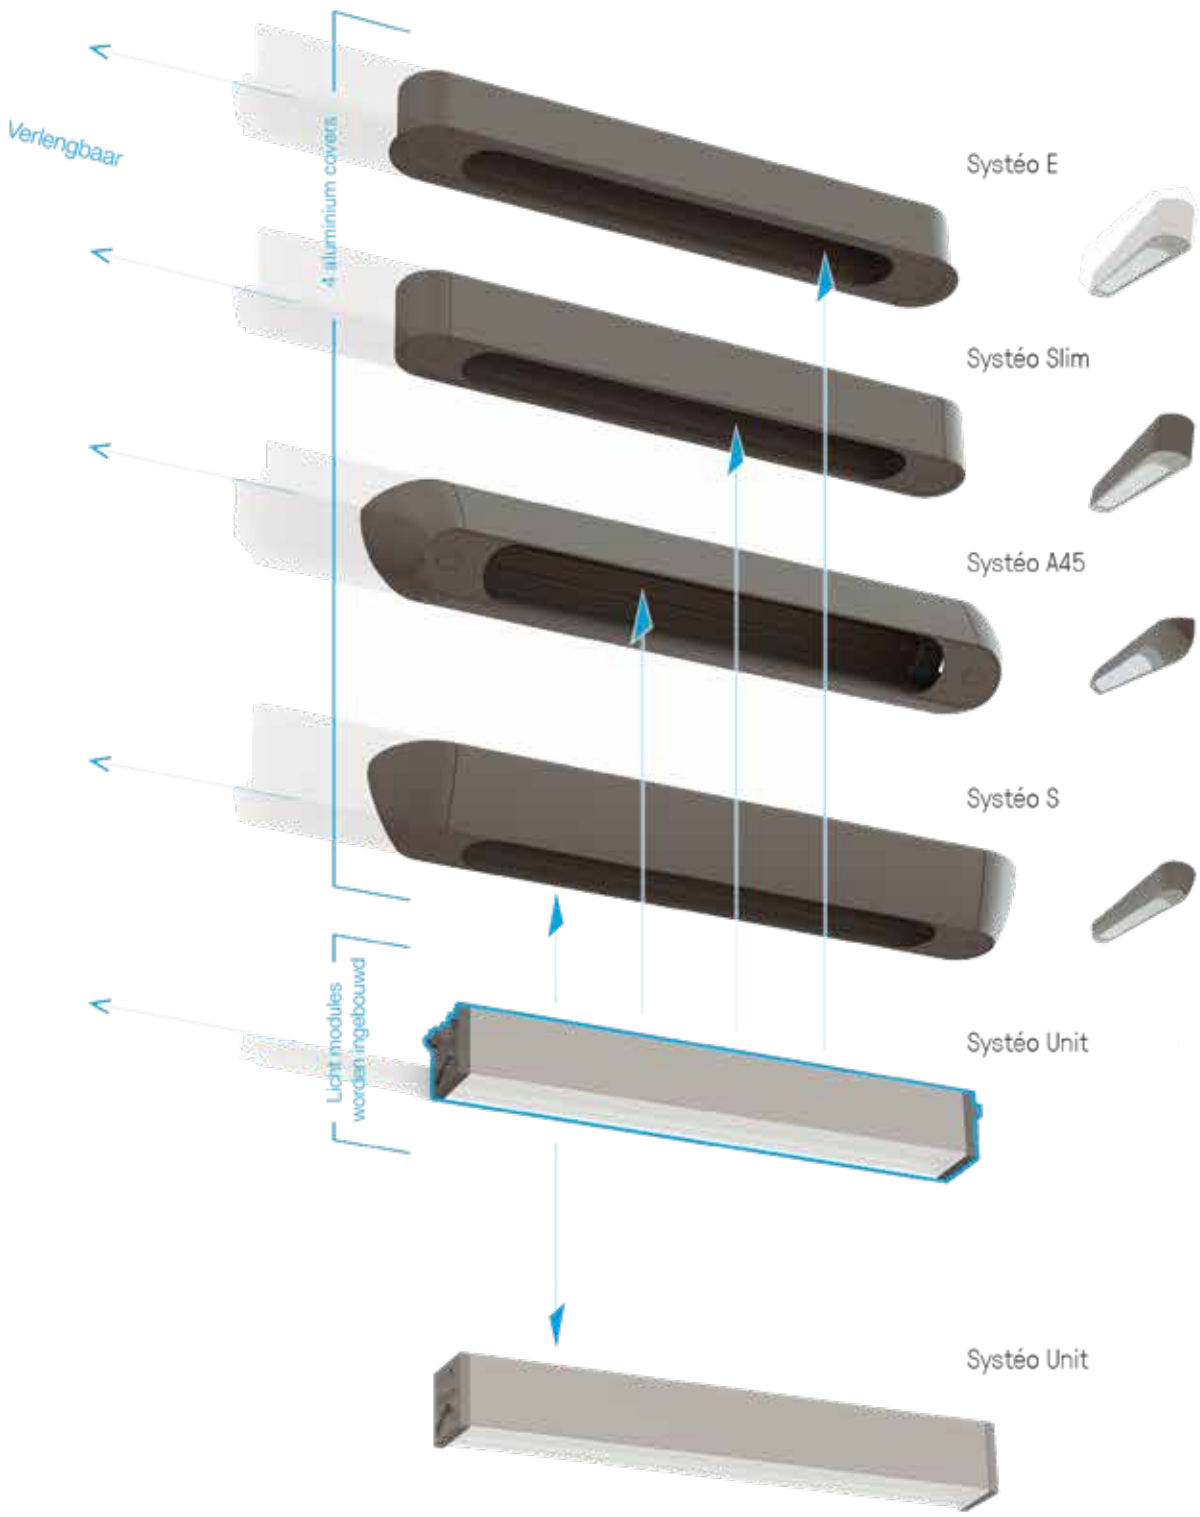

SYSTEO

SYSTEO is een nieuw moduleerbaar en uitbreidbaar architecturaal led-verlichtingsconcept voor openbare plaatsen die geïndustrialiseerd worden.

Het onderscheidt zich door zijn verfijnde esthetiek met talrijke mogelijke combinaties, een ruime diversiteit aan lichtuitstralingen, lengtes en optionele modules.

Design: Michel Tortel



BVCert. 6037554




EEN ECHE INNOVATIE


- De onafhankelijke lichtunit uit polycarbonaat IK10/20J wordt ingebouwd in verschillende omhulsels met versterkte weerstand tot IK11+ / 80J: ophanging, wandarmatuur, inbouw, hoek, doorlopende lichtlijn ... de ideale oplossing voor uw creatieve projecten!
- Binnenkort zullen er toekomstige optionele modules (camera's, noodverlichting, luidsprekers, communicatie ...) beschikbaar zijn.
- Een ecologisch ontworpen, recyclebaar en herstelbaar systeem waar elk onderdeel gedemonteerd en hersteld kan worden om nog milieubewuster te zijn en het systeem volgens de toekomstige noden te laten evolueren.
- Versies die hoge prestaties leveren met eveneens:
Een ruim gamma aan lampen waarmee het licht gericht kan worden volgens de gewenste toepassingen, een lichtrooster voor meer comfort en een verminderde UGR-waarde.
- Intelligente detectie- en communicatiefuncties voor geoptimaliseerd onderhoud op afstand.
- Schokbestendig IK10 / 20J tot IK11+ / 80J.
- Een behoud van de L80B10 lichtuitstraling / meer dan 72.000 uur en 5 jaar garantie.
- Innoverend en Frans fabricaat met het Gegarandeerde Franse Herkomstattest.

KENMERKEN

- Uitgebreid gamma met talrijke versies: wandarmatuur, ophanging, plafondlamp, inbouw, hoek, doorlopende lichtlijn, trunking
- Onafhankelijke lichtunit uit ecologisch ontworpen, herstelbaar uv-gestabiliseerd polycarbonaat
- Omhulsel met versterkte weerstand tot IK11+ / 80J
- Opaalachtige of heldere verdeler met lichtrooster of helder met lampen
- CCT 4000 K, 3000 K, IRC min. 80
- Onzichtbaar vandalismebestendig schroefwerk
- Komt in aanmerking voor het energiebesparingsattest RES-EC-104

SYSTEMO UNIT

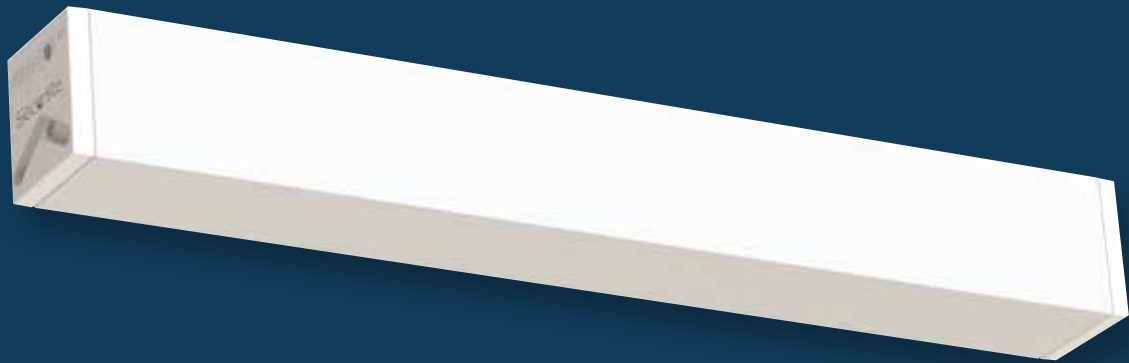



KENMERKEN

- Waterdichte lamp IP65 met versterkte weerstand IK10/20J
- Dubbel geïnjecteerde body, 3 mm dik, uit uv-gestabiliseerd wit polycarbonaat met opaalachtige of heldere verdeler met lichtrooster of lampen
- Uiteinden uit wit geïnjecteerde polycarbonaat
- Tegen losrukken bestendige bevestiging als wandarmatuur of plafondlamp die aangepast wordt aan vlakheidsfouten (tot 3 mm)
- Bevestiging van de ophanging: bevestigingskit uit glanzende vernikkelde messing, roestvrijstalen kabel 3 m geleverd
- Onzichtbare snelkoppeling voor voeding


OPTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

- Bewegingsdetectie afstelbaar met afstandsbediening of smartphone
- Noodstroomversie
- Antigraffitilak of lak met hoge uv-bestendigheid
- Doorlopende bekabeling

Bevestigingshouders apart te bestellen:

- Wandarmatuurbevestiging: 9854 0001

- Ophangingsbevestiging: 9854 0002

 Antivandalismegereedschap apart te bestellen.
Code M4 insert: 9800 0036



afstandsbediening voor radiobesturing apart te bestellen.
Code: 9800 0010

SYSTÉO UNIT – Opaalachtig

220-240 V AC / 50/60 Hz



 direct 770

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Opaalachtig
891	9	850	97	5408 04--
891	14	1400	100	5402 04--
891	26	2700	104	5403 04--
1171	19	1950	103	5404 04--
1171	37	3800	103	5405 04--


Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u


Codering van de kleurtemperatuur 3000 K:
het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen


voorbeeld 4000K: 5402 04--
3000K: 5402 03--

Codering: de twee liggende streepjes (--) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5402 04--

- 00 ZONDER DETECTIE
- 16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
- 21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING UITSCHAKELING
- 45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING WAAKSTAND

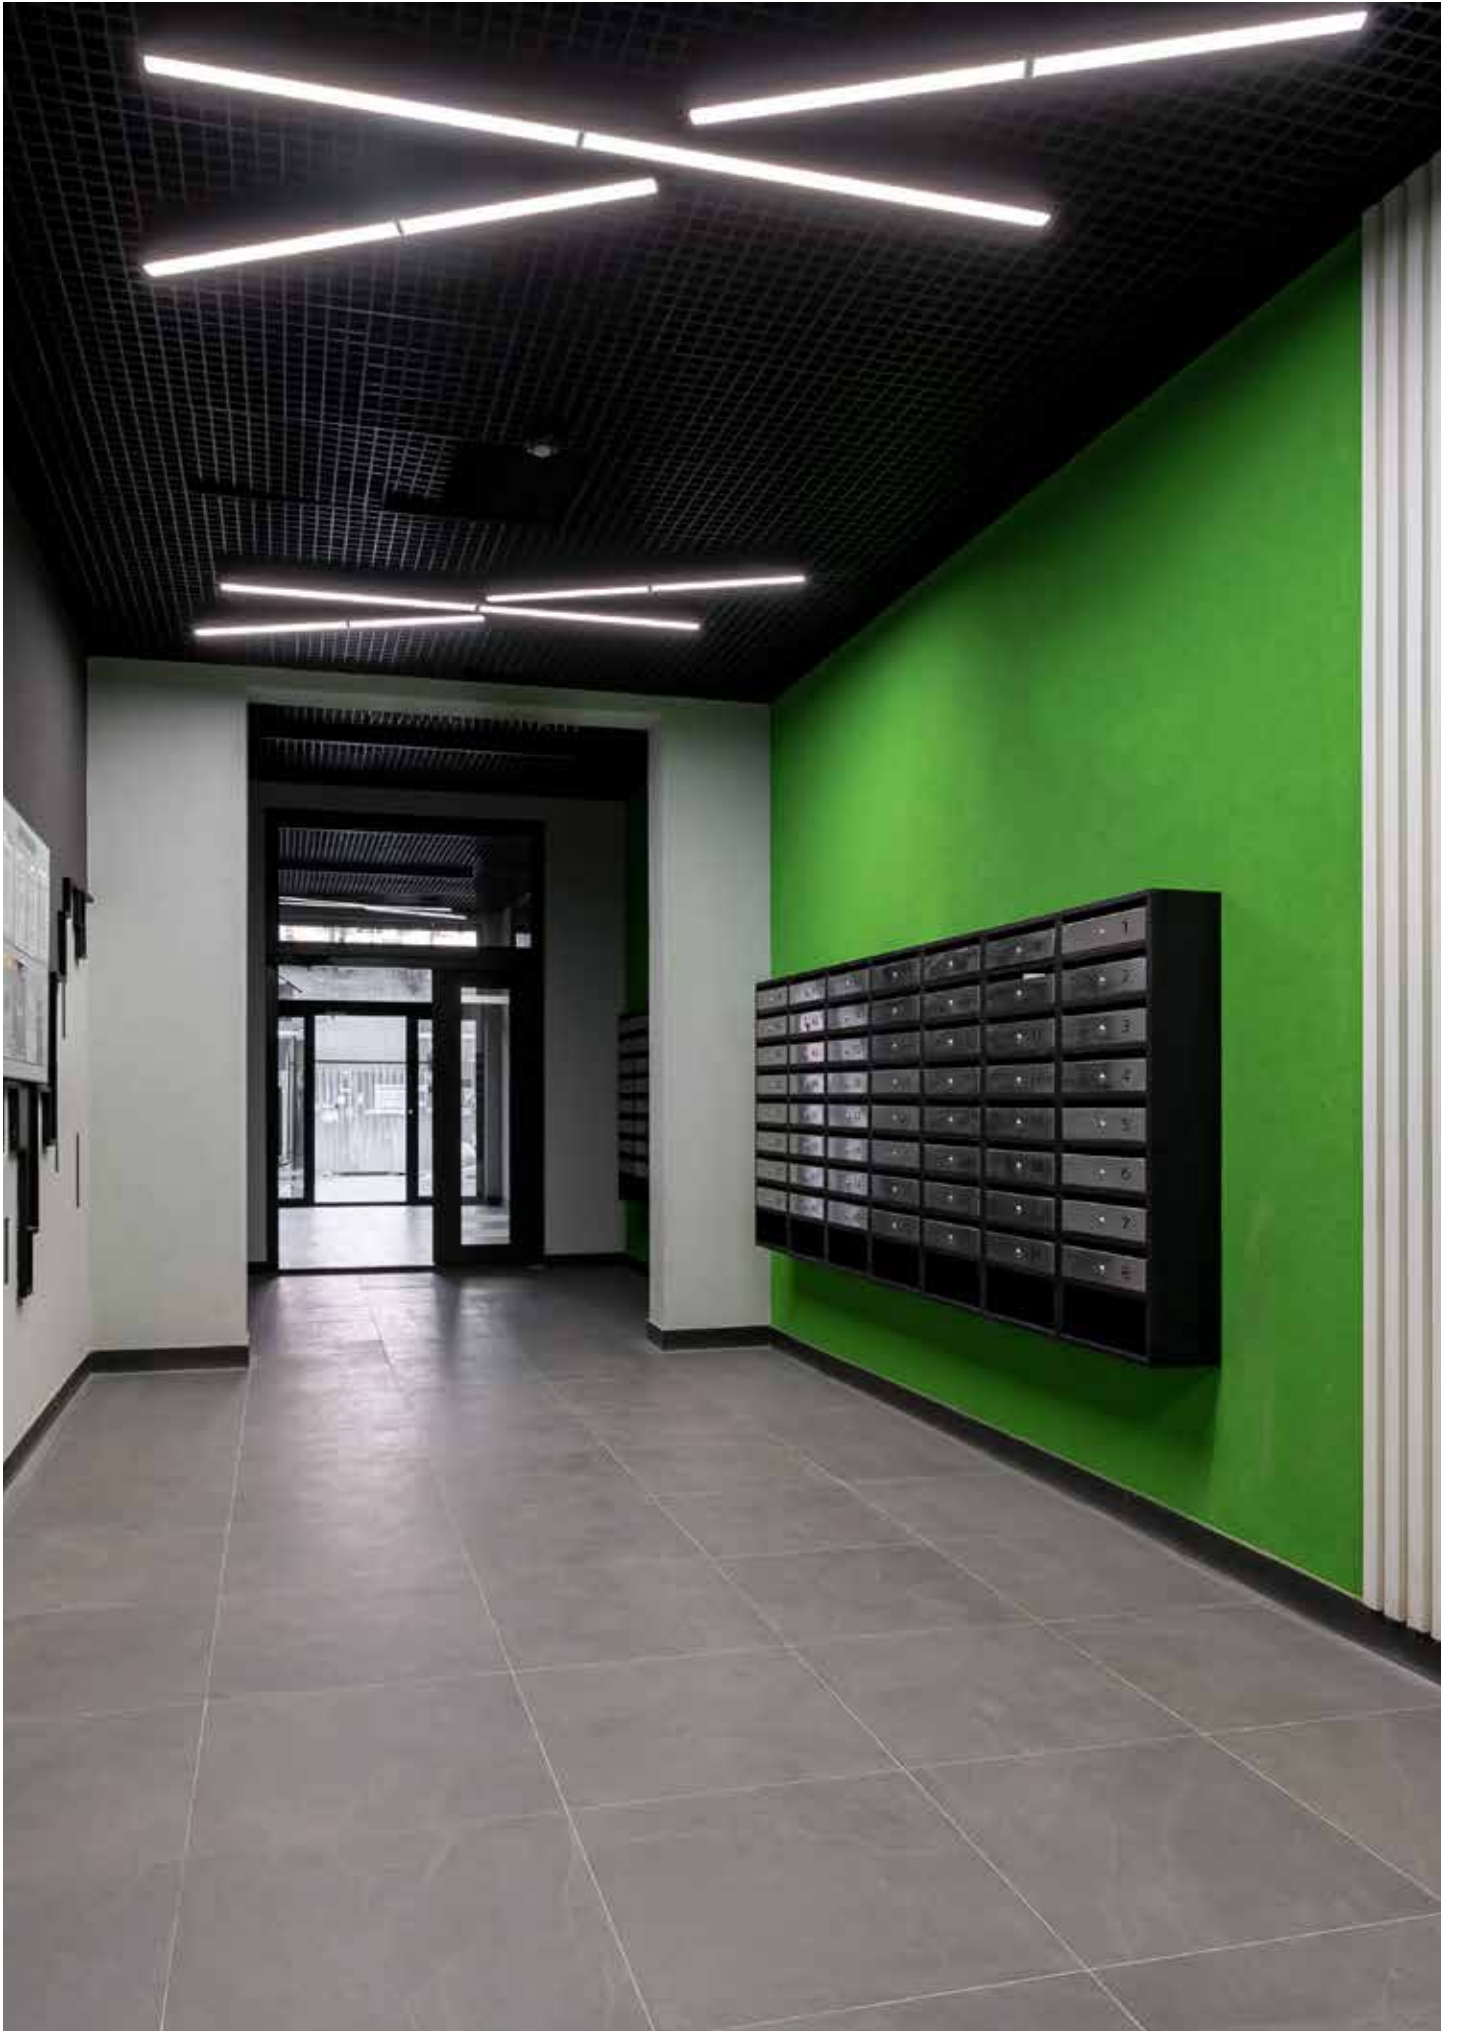

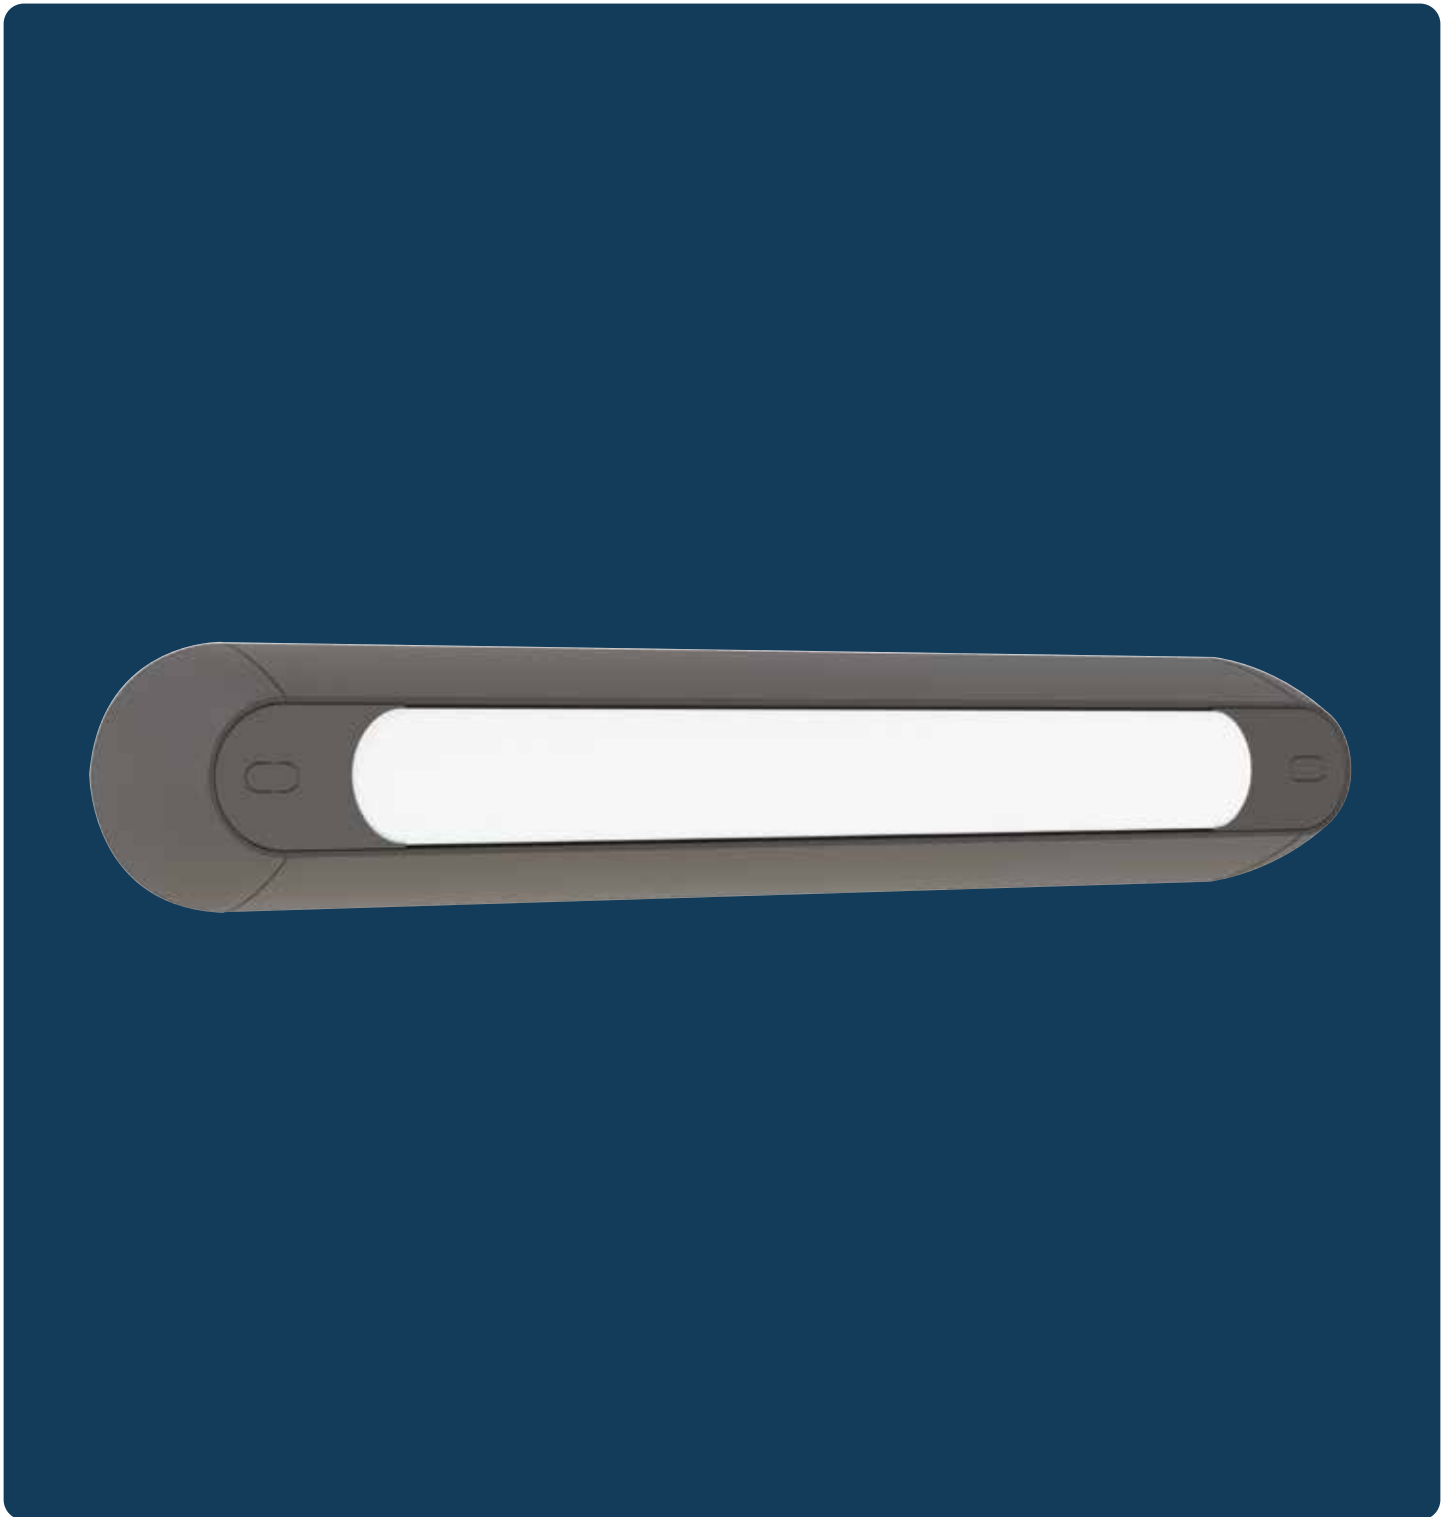

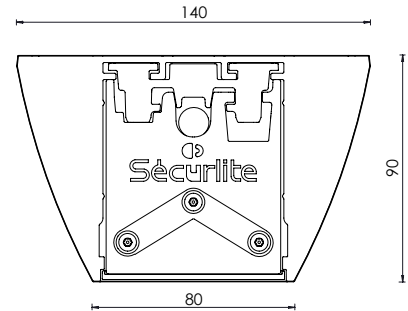


KENMERKEN

- Waterdichte lamp IP65 met gebogen aluminiumprofiel met versterkte weerstand IK11+/80 J
- Opaalachtige of heldere verdeler met lichtrooster of met lampen
- Bevestiging van de ophanging: bevestigingskit uit glanzende vernikkelde messing, roestvrijstalen kabel 3 m geleverd
- Onzichtbare voedingskoppeling
- Antracietgrijs RAL 7016 anthracite grey ● fijne structuur

OPTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

- Bewegingsdetectie afstelbaar met afstandsbediening of smartphone
- Noodstroomversie
- Antigraffitilak of lak met hoge uv-bestendigheid
- Doorlopende bekabeling
- Kabelingang aan de zijkant

Bevestigingshouder apart te bestellen:
- Ophangingsbevestiging: 9854 0002

 Antivandalismegereedschap apart te bestellen
Code M4 insert: 9800 0036
+

Code M5 insert: 9800 0012



Afstandsbediening voor radiobesturing apart te bestellen
Code: 9800 0010

SYSTÉO S – Opaalachtig

220-240 V AC / 50/60 Hz



 direct 772

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Opaalachtige Wandarmatuur
1066	9	850	97	5608 14--
1066	14	1400	100	5602 14--
1066	26	2700	104	5603 14--
1346	19	1950	103	5604 14--
1346	37	3800	103	5605 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

Codering van de kleurtemperatuur 3000 K:
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

voorbeeld 4000K: 5602 14--
3000K: 5602 13--

Codering: de twee liggende streepjes (--) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5602 14--

- 00 ZONDER DETECTIE
- 16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
- 21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING UITSCHAKELING
- 45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING WAAKSTAND

SYSTÉO S – Helder lichtrooster

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K*	Lichtrendement (lm/W)	Heldere Wandarmatuur
1066	11	1400	127	5636 14--
1066	16	2000	125	5637 14--
1346	16	2100	131	5638 14--
1346	26	3300	127	5639 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5636 14--
3000 K: 3000K: 5636 13--

Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

Codering: de twee liggende streepjes (-) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5636 14--

00 ZONDER DETECTIE
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING

SYSTÉO S – Heldere lamp

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K*	Wandarmatuur Heldere lamp 40°	Wandarmatuur Heldere lamp 60°	Wandarmatuur Heldere lamp 90°	Wandarmatuur Heldere lamp batwing	Wandarmatuur Heldere lamp wallwasher
1066	9	1050	5614 14--	5619 14--	5624 14--	5629 14--	5634 14--
1066	14	1750	5611 14--	5616 14--	5621 14--	5626 14--	5631 14--
1346	19	2450	5612 14--	5617 14--	5622 14--	5627 14--	5632 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u


* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5631 14--
3000 K: 3000K: 5631 13--

Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen



Codering: de twee liggende streepjes (-) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5631 14--

00 ZONDER DETECTIE
16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING UITSCHAKELING
45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING WAAKSTAND

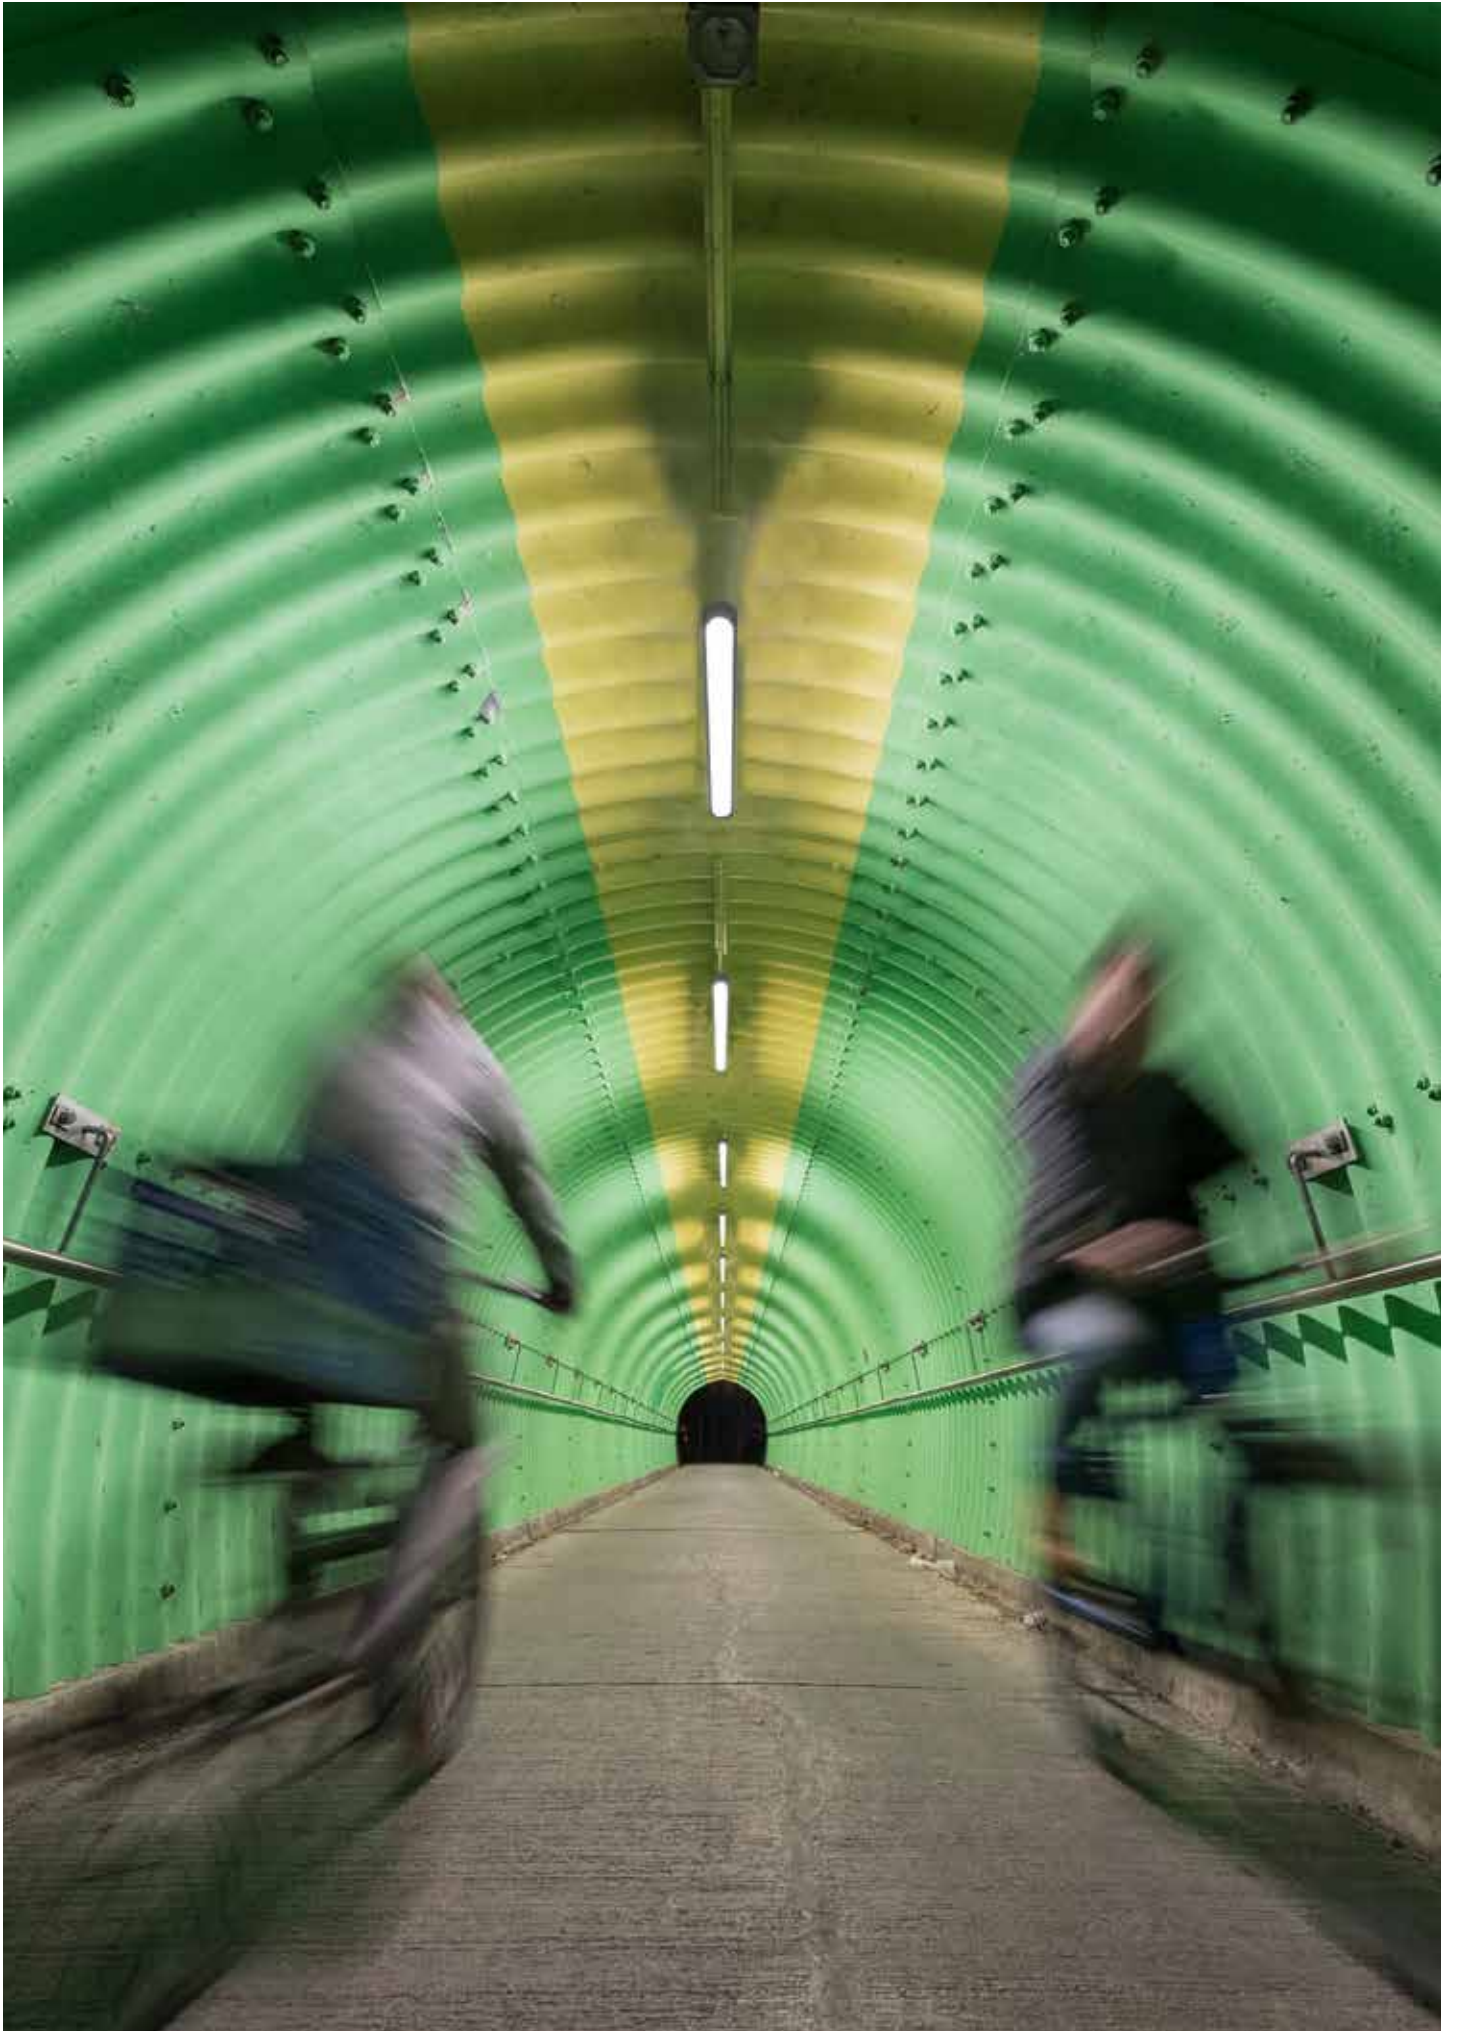

SYSTEMEO SLIM



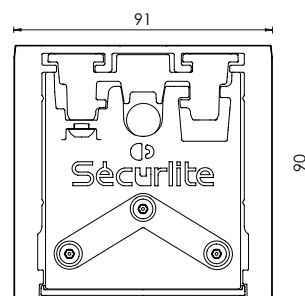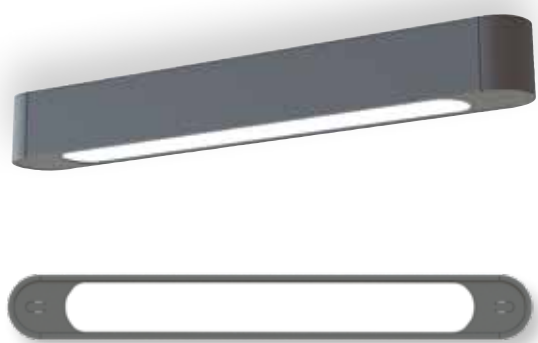


KENMERKEN

- Waterdichte lamp IP65 met recht aluminiumprofiel met versterkte weerstand IK11+/80 J.
- Opaalachtige of heldere verdeler met lichtrooster of met lampen
- Bevestiging van de ophanging: bevestigingskit uit glanzende vernikkelde messing, roestvrijstalen kabel 3 m geleverd
- Onzichtbare voedingskoppeling
- Antracietgrijs RAL 7016 ● fijne structuur

OPTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

- Bewegingsdetectie afstelbaar met afstandsbediening of smartphone
- Noodstroomversie
- Antigraffitilak of lak met hoge uv-bestendigheid
- Doorlopende bekabeling
- Kabelingang aan de zijkant

Bevestigingshouder apart te bestellen:
- Ophangingsbevestiging: 9854 0002

 Antivandalismegereedschap apart te bestellen
Code M4 insert: 9800 0036
+

Code M5 insert: 9800 0012



Afstandsbediening voor radiobesturing apart te bestellen.
Code: 9800 0010

SYSTÉO SLIM – Opaallichtig

220-240 V AC / 50/60 Hz



 direct 774

Lengte L (mm)	Ver-mogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K*	Lichtrendement (lm/W)	Opaallichtig
1017	9	850	97	5708 14--
1017	14	1400	100	5702 14--
1017	26	2700	104	5703 14--
1297	19	1950	103	5704 14--
1297	37	3800	103	5705 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

*Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur 3000 K:
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

voorbeeld 4000K: 5702 14--
3000K: 5702 13--

Codering: de twee liggende streepjes (--) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5702 14--

- 00 ZONDER DETECTIE
- 16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
- 21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING UITSCHAKELING
- 45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING WAAKSTAND

SYSTÉO SLIM – Helder lichtrooster

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond of ophanging

Lengte L (mm)	Ver-mogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Helder
1017	11	1400	127	5736 14--
1017	16	2000	125	5737 14--
1297	16	2100	131	5738 14--
1297	26	3300	127	5739 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5736 14--
3000 K: 3000K: 5736 13--
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

Codering: de twee liggende streepjes
(--) door de overeenkomstige cijfers
vervangen: voorbeeld 5736 14--

00 ZONDER DETECTIE
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING

SYSTÉO SLIM – Heldere lamp

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond of ophanging

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K*	Wandarmatuur Heldere lamp 40°	Wandarmatuur Heldere lamp 60°	Wandarmatuur Heldere lamp 90°	Wandarmatuur Heldere lamp batwing	Wandarmatuur Heldere lamp wallwasher
1017	9	1050	5714 14--	5719 14--	5724 14--	5729 14--	5734 14--
1017	14	1750	5711 14--	5716 14--	5721 14--	5726 14--	5731 14--
1297	19	2450	5712 14--	5717 14--	5722 14--	5727 14--	5732 14--


Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.



Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5731 14--
3000 K: 3000K: 5731 13--
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen


Codering: de twee liggende streepjes
(--) door de overeenkomstige cijfers
vervangen: voorbeeld 5731 14--

00 ZONDER DETECTIE
16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING UITSCHAKELING
45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING WAAKSTAND

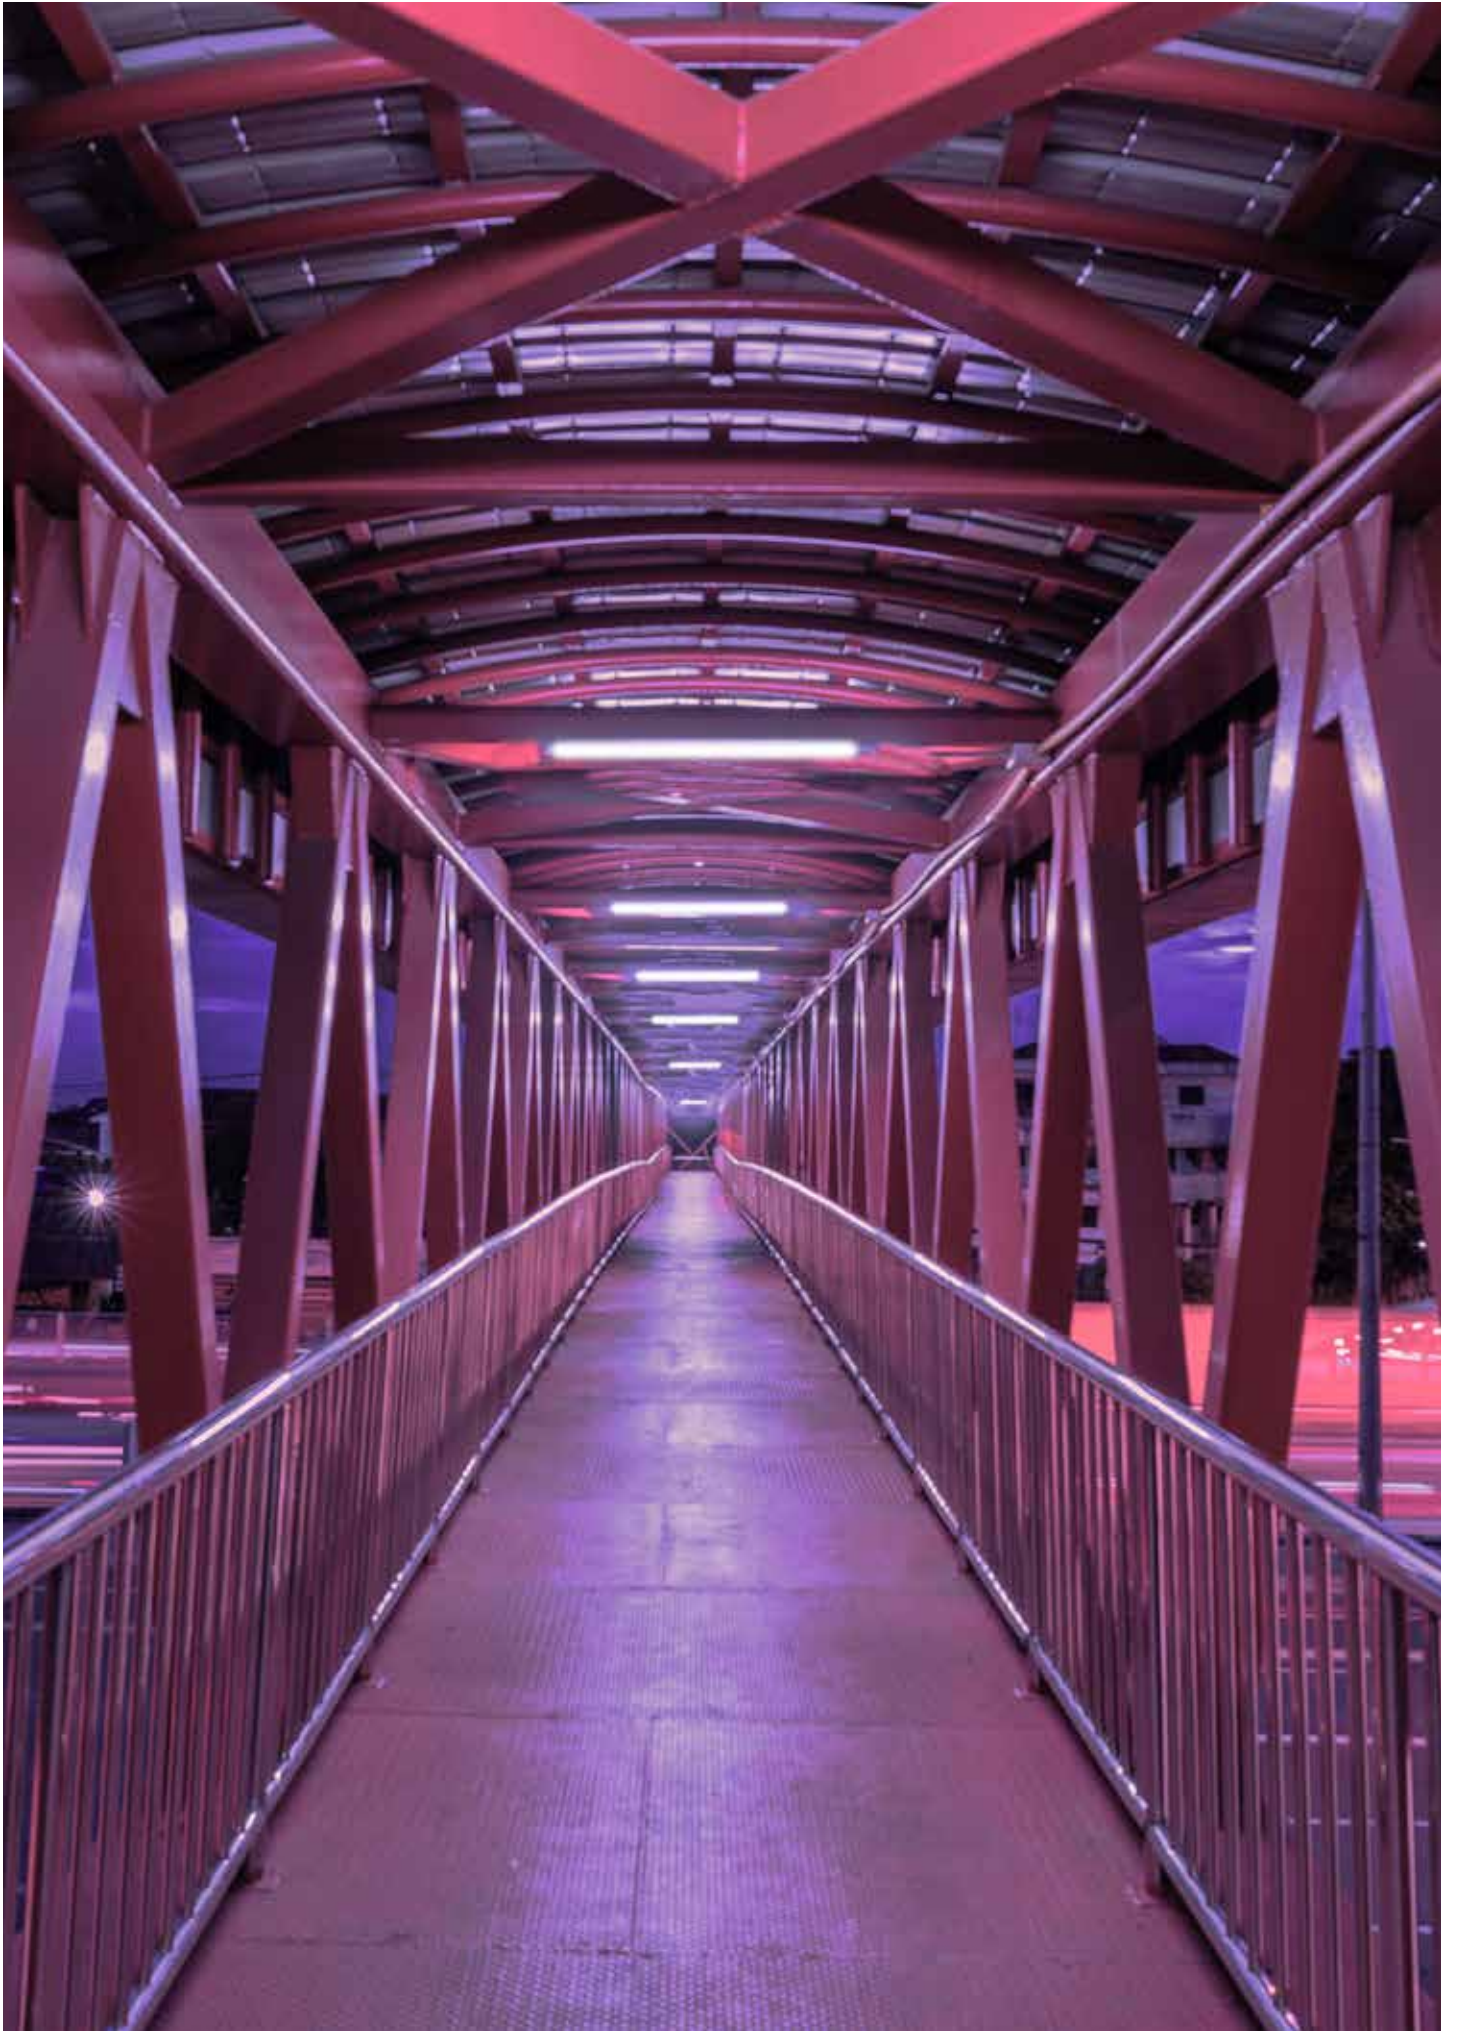

SYSTEMO A45

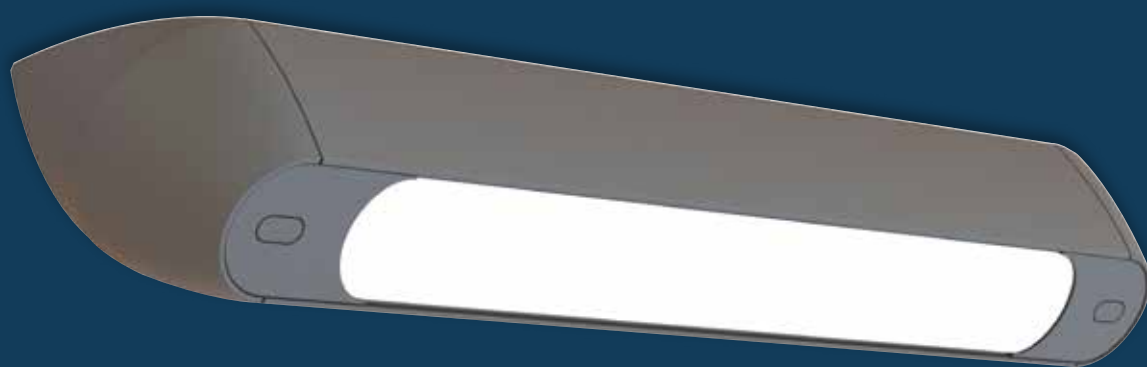

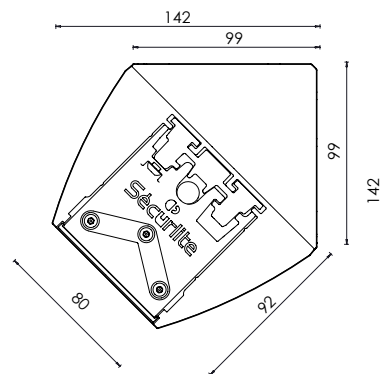

KENMERKEN

- Waterdichte lamp IP65 met gebogen aluminiumprofiel met versterkte weerstand IK11+/80 J.
- Opaalachtige of heldere verdeler met lampen
- Tegen losrukken bestendige hoekbevestiging
- Onzichtbare snelkoppeling voor voeding
- Antracietgrijs RAL 7016 ● fijne structuur


Bevestigingsprofiel voor wandarmatuurbevestiging apart te bestellen:


- L(mm) 1066: code 9855 1002

- L(mm) 1346: code 9855 1003

OPTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

- Bewegingsdetectie afstelbaar met afstandsbediening of smartphone
- Noodstroomversie
- Antigraffitilak of lak met hoge uv-bestendigheid
- Doorlopende bekabeling
- Afwerkingsprofiel voor wandarmatuurbevestiging
- Kabelingang aan de zijkant

 Antivandalismegereedschap apart te bestellen
Code M4 insert: 9800 0036
+
Code M5 insert: 9800 0012

 Afstandsbediening voor radiobesturing apart te bestellen.
Code: 9800 0010

SYSTÉO A45 – Opaalachtig

220-240 V AC / 50/60 Hz



 direct 778

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Opaalachtige Wandarmatuur
1066	9	850	97	5508 14--
1066	14	1400	100	5502 14--
1066	26	2700	104	5503 14--
1346	19	1950	103	5504 14--
1346	37	3800	103	5505 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u



Codering van de kleurtemperatuur
3000 K:
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

voorbeeld 4000K: 5502 14--
3000K: 5502 13--

Codering: de twee liggende streepjes (--) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5502 14--

- 00 ZONDER DETECTIE
- 16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
- 21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING UITSCHAKELING
- 45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING WAAKSTAND



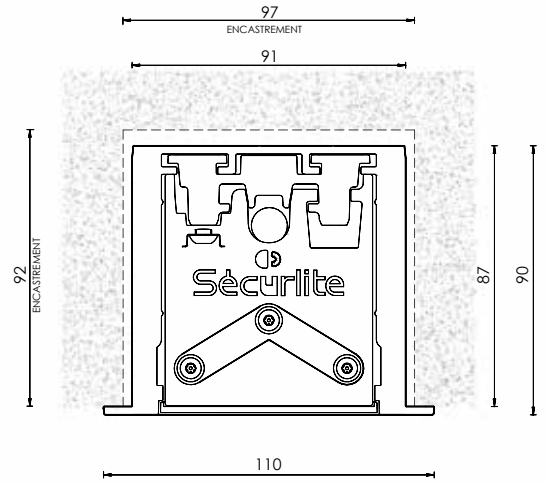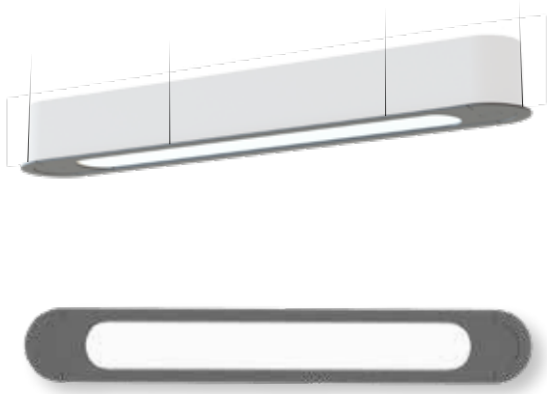



KENMERKEN

- Waterdichte lamp IP65 met gebogen aluminiumprofiel voor inbouwmontage met versterkte weerstand IK11+/80 J.
- Opaalachtige of heldere verdeler met lichtrooster of met lampen
- Inbouw wandbevestiging of plafond
- Onzichtbare snelkoppeling voor voeding
- Antracietgrijs RAL 7016 ● fijne structuur

OPTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

- Bewegingsdetectie afstelbaar met afstandsbediening of smartphone
- Noodstroomversie
- Antigraffitilak of lak met hoge uv-bestendigheid
- Doorlopende bekabeling
- Kabelingang aan de zijkant

 Antivandalismegereedschap apart te bestellen
 Code M4 insert: 9800 0036
 +
 Code M5 insert: 9800 0012

 Afstandsbediening voor radiobesturing apart te bestellen.
 Code: 9800 0010

SYSTÉO E – Opaalachtig

220-240 V AC / 50/60 Hz



 direct 776

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Opaalachtig
1036	9	850	97	5808 14--
1036	14	1400	100	5802 14--
1036	26	2700	104	5803 14--
1316	19	1950	103	5804 14--
1316	37	3800	103	5805 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

Codering van de kleurtemperatuur 3000 K:
Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen.

voorbeeld 4000K: 5802 14--
3000K: 5802 13--

Codering: de twee liggende streepjes (--) door de overeenkomstige cijfers vervangen: voorbeeld 5802 14--

- 00 ZONDER DETECTIE
- 16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
- 21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING UITSCHAKELING
- 45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING + WAARSCHUWING WAAKSTAND

SYSTÉO E – Helder lichtrooster

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K	Lichtrendement (lm/W)	Helder
1036	11	1400	127	5836 14--
1036	16	2000	125	5837 14--
1316	16	2100	131	5838 14--
1316	26	3300	127	5839 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u

* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5836 14--
3000 K: 3000K: 5836 13--

Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen.

Codering: de twee liggende streepjes
(--) door de overeenkomstige cijfers
vervangen: voorbeeld 5836 14--

00 ZONDER DETECTIE
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING

SYSTÉO E – Heldere lamp

220-240 V AC / 50/60 Hz



Enkel plaatsing aan plafond

Lengte L (mm)	Vermogen (W)	Nuttige lichtuitstraling lamp (lm) 4000 K*	Wandarmatuur Heldere lamp 40°	Wandarmatuur Heldere lamp 60°	Wandarmatuur Heldere lamp 90°	Wandarmatuur Heldere lamp batwing	Wandarmatuur Heldere lamp wallwasher
1036	9	1050	5814 14--	5819 14--	5824 14--	5829 14--	5834 14--
1036	14	1750	5811 14--	5816 14--	5821 14--	5826 14--	5831 14--
1316	19	2450	5812 14--	5817 14--	5822 14--	5827 14--	5832 14--

Behoud van lichtuitstraling: L80B10 / meer dan 72 000 u
L90B50 / 50 000 u


* Nauwkeurige waarden: zie technische UGR-fiche die door een lichtstudie gevalideerd moet worden.

Codering van de kleurtemperatuur voorbeeld 4000K: 5831 14--
3000 K: 3000K: 5831 13--

Het cijfer 4 door het cijfer 3 vervangen

Codering: de twee liggende streepjes
(--) door de overeenkomstige cijfers
vervangen: voorbeeld 5831 14--

00 ZONDER DETECTIE
16 MET DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
21 DIMBARE DALI + SWITCH DIMMING
44 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING UITSCHAKELING
45 DETECTIE PRO + RADIOBESTURING
+ WAARSCHUWING WAAKSTAND

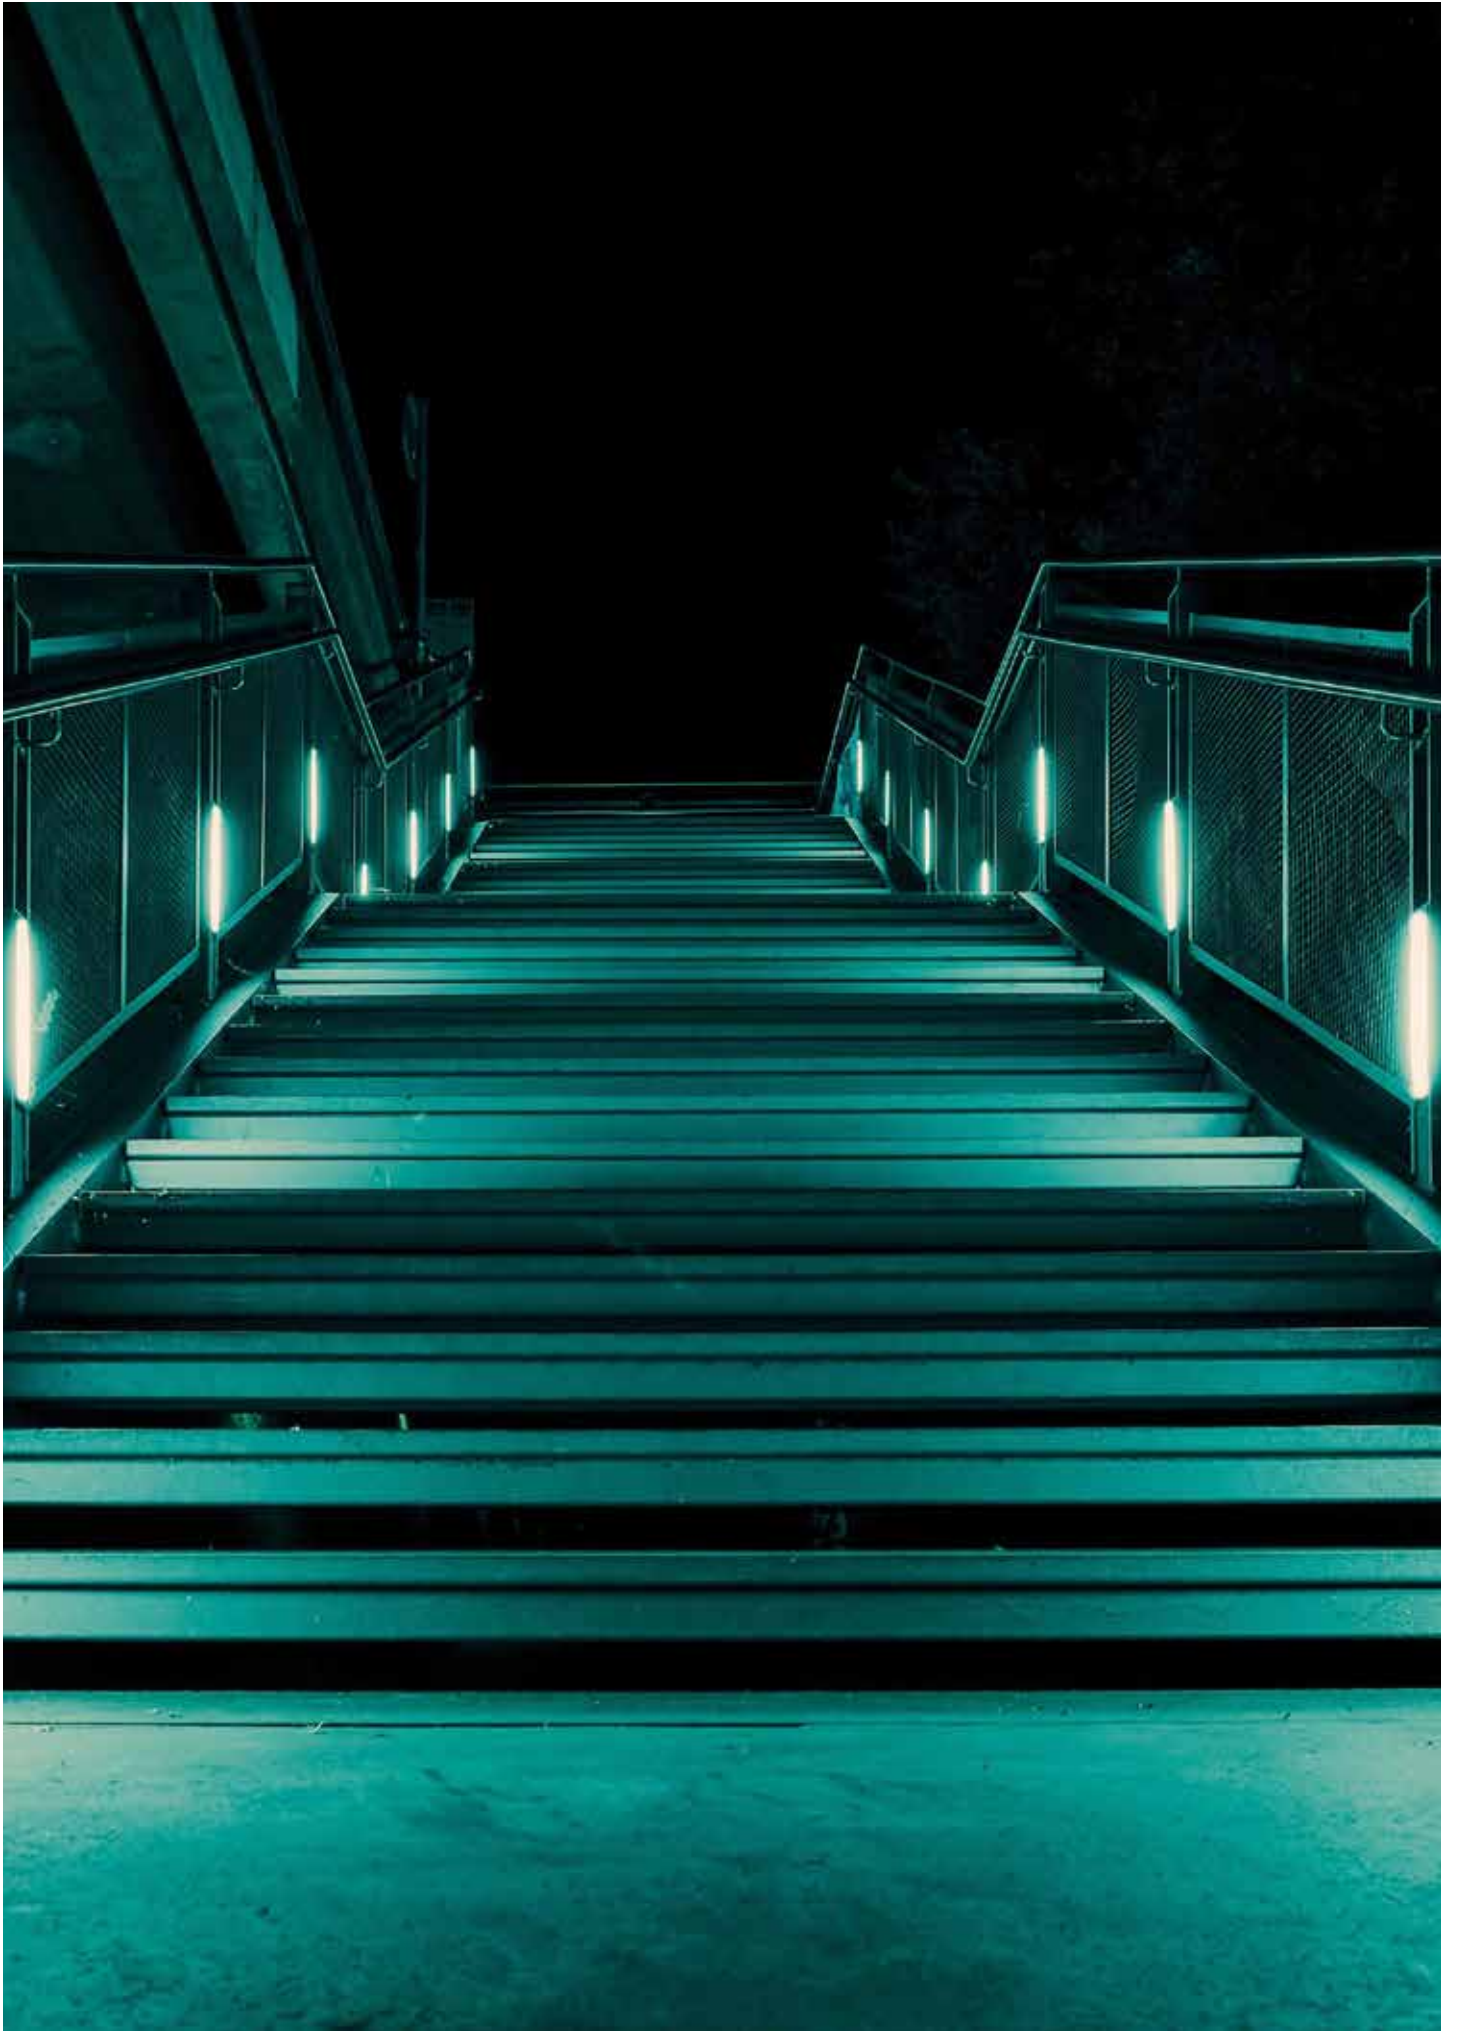

SYSTEMEO LINE

Doorlopende lichtlijn
Systéo Unit, S, Slim, E, A45

Stel uw Systéo doorlopende lichtlijn samen


Systéo doorlopende lichtlijn onderscheidt zich door de verfijnde esthetiek van een lichtlijn. De talrijke mogelijke combinaties waarborgen een coherente verlichting voor elke toepassing en behoefte, zowel voor heel lange tunnels als voor lichtstraten met inbegrip van overdekte lanen.

Dit innoverende systeem zorgt voor een verlichting zonder onderbreking in de lichtverdeling.

De ingenieus ontworpen lichtunits kunnen met elkaar verbonden worden waarbij er op die manier lichtlijnen worden gemaakt die heel lang kunnen zijn en die aangepaste lichtuitstralingen kunnen hebben voor een verspreid lichtcomfort.

Systéo dat is één enkel systeem voor een optimale verlichting.

Om een antwoord op uw specifieke behoeften te verkrijgen, kan u ons studiebureau en de technische ondersteuning contacteren die u zullen helpen om de parameters van uw project te bepalen en uw verlichtingsoplossing uit te werken.

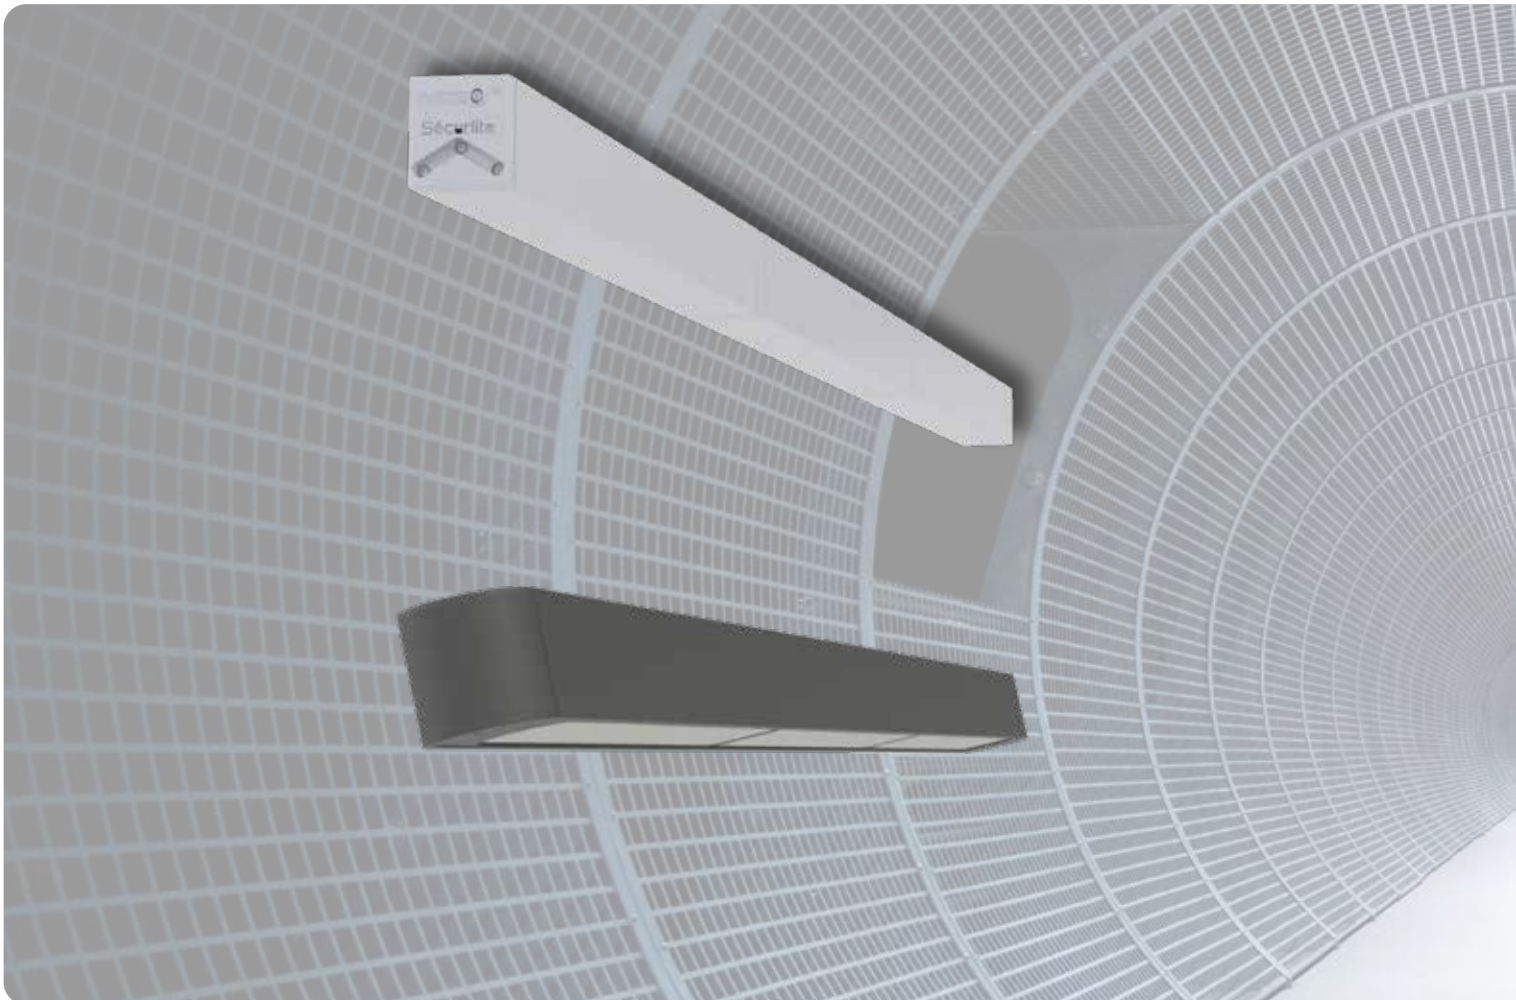

SYSTÉO TRUNKING

S, Slim, E, A45


Stel uw Systéo trunking samen

Systéo trunking bestaat uit de mogelijke combinatie van meerdere profielen met versterkte weerstand waarin er lichteenheden zijn ingebouwd. De Systéo trunking verlichtingsoplossing verzekert een hoge doeltreffendheid en is aangepast aan complexe omgevingen.

Ongeacht de toepassing zorgt Systéo voor het ontwerpen van talrijke configuraties die verlichtingsmodules combineren met niet-verlichtende tussenmodules.

Een oplossing op maat voor een ingebouwde technische verlichting die aangepast is aan de specifieke kenmerken van elke site.

Om een antwoord op uw specifieke behoeften te verkrijgen, kan u ons studiebureau en de technische ondersteuning contacteren die u zullen helpen om de parameters van uw project te bepalen en uw verlichtingsoplossing uit te werken.

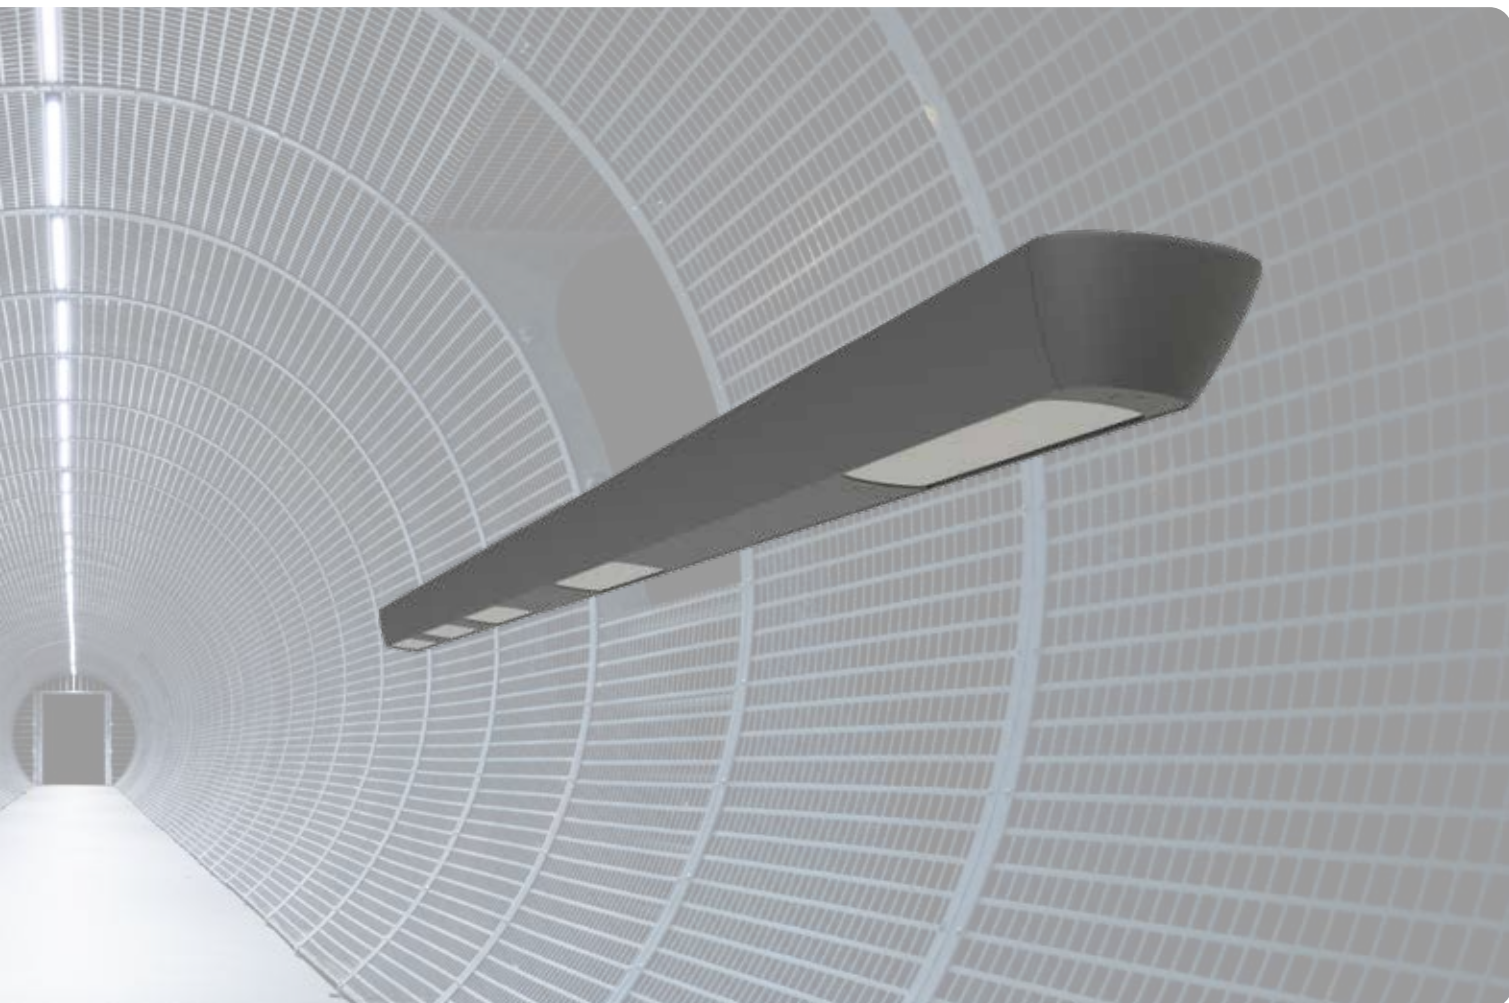



SÉCURLITE

DURABLE LIGHT

Z.I. DES AJEUX
72400 LA FERTÉ-BERNARD

FRANCE

+33 2 43 60 40 00
EXPORT@SECURLITE.COM
WWW.SECURLITE.COM



Sécurlite neemt deel aan de strijd voor een duurzame ontwikkeling.

Technische gegevens en afmetingen ter illustratie en wijzigbaar zonder bericht. Raadpleeg ons vooraf.

De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op:
www.securlite.com/CGV of op aanvraag bij onze commerciële dienst.

Fotocredits: Sécurlite - Adobe Stock



Gedrukt op PEFC-papier.
Label dat een duurzaam bosbeheer garandeert.
(Program for the Endorsement of Forest Certification)