

EFFICE

plus qu'un luminaire, c'est un concept...



Effice vous permet d'éclairer juste, comme il le faut, là où il le faut et quand il le faut...
Notre challenge : le bon niveau d'éclairage, au bon endroit, piloté par une électronique performante et peu énergivore.

Effice, c'est le moins d'appareils possible, la consommation la plus basse possible, un confort et une sécurité maximale.

Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.

- ↘ Effice, c'est une enveloppe carrée très élégante, sobre, intemporelle et très résistante aux chocs : IK10 / 20 J et VK25.
- ↘ Effice, ce sont des sources lumineuses très performantes...
 - Modules LED de puissances différentes adaptées aux lieux,
 - Des LED Samsung de semi-puissance,
 - Des modules LED avec des rendements nominaux de plus de 190 lm / W.
- ↘ Effice, c'est une lumière ciblée adaptable selon les lieux.
 - Optiques spécialement développées autour de la LED,
 - Optiques symétriques oblongues pour les couloirs,
 - Optiques asymétriques pour les cages d'escalier.
- ↘ Effice, ce sont des systèmes de commandes pour réduire la facture énergétique.
 - Compatibles avec le protocole DALI,
 - Une gestion optimale par nos détecteurs SENSEI® ultra-performants,
 - > Hyperfréquence ON / OFF,
 - > Hyperfréquence avec préavis d'extinction et veille,
 - > Hyperfréquence réglages par télécommande.

Éclairez plus juste grâce à un luminaire éco-conçu.
Flux lumineux ciblé et adapté au type d'application,
préavis d'extinction, mode de communication sans fil,
télécommande de réglage...

Le luminaire Effice vous étonnera par ses performances et sa simplicité d'utilisation.



BVCert. 6037554

EFFICE est disponible pour 3 types d'applications :

- **Éclairage général** (diffuseur opalescent et LED sans optiques),
- **Escaliers** (diffuseur clair, LED avec optiques asymétriques),
- **Couloirs** (diffuseur clair, LED avec optiques symétriques).

Efficacité énergétique maximale.

Effice est un luminaire éco-conçu qui s'adapte à différentes applications, de façon à éclairer mieux tout en réduisant la puissance consommée.


Pour un résultat équivalent et conforme aux normes en termes d'éclairage et d'uniformité...

↪ Jusqu'à 70 % de luminaires à installer en moins.
Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.



Effice pour escalier

Calcul d'éclairage :
escalier pour 150 Lux moyen en 4000 K

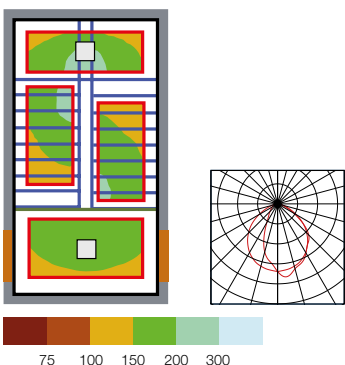


4,3 m x 2,6 m, hauteur sous plafond 2,5 m et hauteur de la cage d'escalier 10,6 m, simulation sur un R + 3, 1 luminaire en plafonnier au palier et 1 au demi-palier.

- > 150 lux moyen
- uniformité > 0,69
- UGR 20

La norme demande : 150 lux moyen


- uniformité 0,4
- UGR ≤ 25

Escaliers	Nombre d'appareils	Puissance installée	Puissance au m ² pour 100 lux
Voila LED 2400 lm	10	180 W	3,6 W
Voila fluo 32 W	14	504 W	10,2 W
Effice pour escaliers	7	140 W	2,8 W

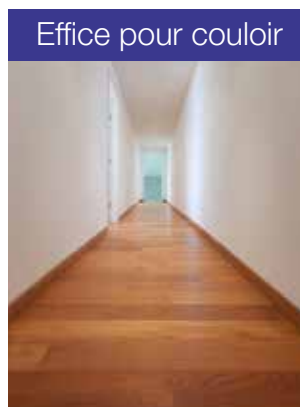

Effice pour couloir

Calcul d'éclairage :
couloir long pour 100 Lux moyen en 4000 K

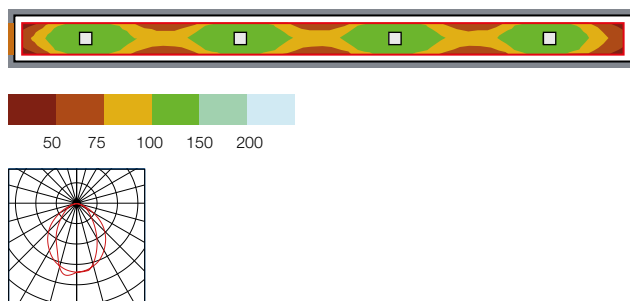

20 m x 1,5 m, hauteur sous plafond 2,5 m, 4 luminaires en plafonnier espacés tous les 5 m.

- 105 lux moyen (50 lux mini)
- uniformité 0,48
- UGR 22

La norme demande : 100 lux moyen

- uniformité 0,4
- UGR ≤ 28

Couloirs	Nombre d'appareils	Puissance installée	Puissance au m ² pour 100 lux
Voila LED 1800 lm	7	91 W	2,8 W
Voila fluo 32 W	7	216 W	7,2 W
Effice pour couloirs	4	68 W	2,16 W


EFFICE




Luminaire à lumière dirigée et à haute efficacité pour les logements et ERP.



Caractéristiques :



- Base en polycarbonate
- Diffuseur opalescent (version Éclairage Général) ou clair (versions Couloir et Escalier)
- Module LED avec ou sans optiques
- Entrée de câble latérale possible (entrée avec prédécoupe)
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox imperdable antivandalisme
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110



RAL9003 RAL7043


Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Version secourue
- Support d'adaptation avec reprise de fixations existantes : code 98200008


Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010


Éclairage général
code : 2000 0400



Couloir code : 2011 0400



Escalier - code : 2012 0400



Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris
Effice éclairage général	18	2450	136	2000 04 ..	2000 14 ..
Effice éclairage général "plus"	25	3330	133	2001 04 ..	2001 14 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple 2000 04 ..

- 00 sans détection
- 21 gradable DALI + switch dimming
- 11 avec détection
- 13 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16 avec détection Pro + radio pilotage
- 17 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03 version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07 version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

EFFICE COULOIR pose en plafond uniquement

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris
Effice couloir court (1)	12	1400	117	2010 04 ..	2010 14 ..

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris
Effice couloir long (2)	17	1900	112	2011 04 ..	2011 14 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

(1) couloirs courts et complexes (interdistance optimale entre luminaires : 4 m)

(2) couloirs longs (interdistance optimale entre luminaires : 5 m)

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple 2010 04 ..

- 00 sans détection
- 21 gradable DALI + switch dimming
- 11 avec détection
- 13 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16 avec détection Pro + radio pilotage
- 17 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03 version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07 version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

EFFICE ESCALIER pose en plafond uniquement

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris
Effice escalier	20	2550	128	2012 04 ..	2012 14 ..
Effice escalier "plus"	27	3400	126	2013 04 ..	2013 14 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple 2012 04 ..

- 00 sans détection
- 21 gradable DALI + switch dimming
- 11 avec détection
- 13 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16 avec détection Pro + radio pilotage
- 17 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03 version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07 version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Effice

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple 2000 0400 - - - -

- 9702 visserie inox cruciforme (VK24)

