BANG

Luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis au vandalisme, grâce à sa forte résistance aux chocs jusqu'à 50 joules IK11.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6037554

Le Bang est un luminaire architectural conçu pour les logements et les lieux publics : écoles, clubs sportifs, résidences hôtelières, etc.

Sa résistance exceptionnelle aux chocs, jusqu'à 50 joules, en fait un luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis à fort vandalisme.

Plus de résistance :
- Résistance IK11 / 50 joules.
- Double enveloppe.
- Visserie antivandalisme.

Plus d'économies :
- Sources LED.
- Détection de présence HF.

Plus de couleurs :
- Trois couleurs au choix.
- Couleurs spéciales et RAL sur demande.

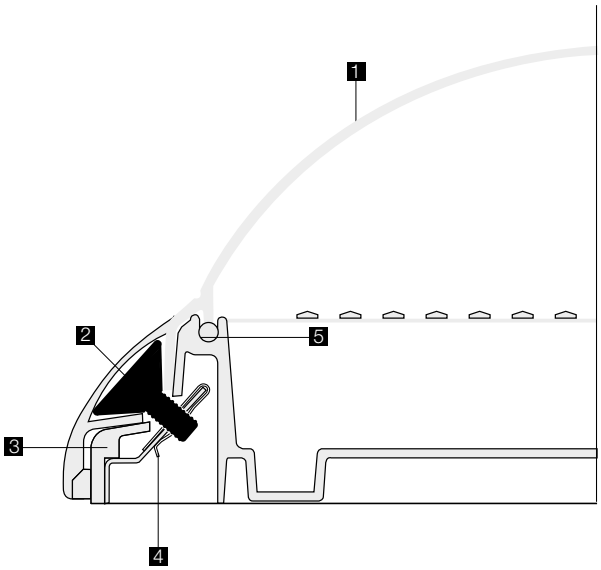

1 Diffuseur polycarbonate opalescent ou clair granité (50 J)
2 Visserie inox antivandale + rondelle polycarbonate décorative
3 Base polyamide anti-arrachement
4 Contre-écrou amovible (maintenance facilitée)
5 Joint silicone (IP55)

VK35 VK36 IK11/50J IP55 850°

CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural antivandalisme basse consommation
- Résistance renforcée IK11 50 J
- Base en polyamide renforcé
- Diffuseur polycarbonate opalescent (pour version LED)
- Diffuseur polycarbonate clair granité (pour E27)
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Rondelles décoratives polycarbonate
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAT-EQ-127 (nous consulter), BAR-EQ-110
- RAL 9003
- RAL 9006
- RAL 9005
- Opalescent

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- LED de veille
- Autres couleurs RAL

Bang Rond
code : 1561 0400



Bang Carré
code : 1662 0400



Bang Rectangle
code : 1691 0400



Bang Rond

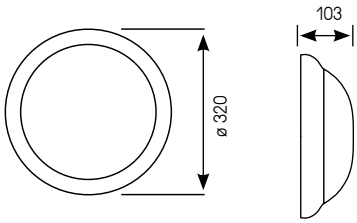

Bang Carré



Bang Rectangle



BANG ROND

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 156

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Opalescent
LED 1200	9	1050	118	1560 04--
LED 1800	13	1500	115	1561 04--
LED 2400	18	2100	117	1562 04--
LED 3000	20	2500	125	1564 04--

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 1560 04--
3000K : 1560 03--

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 1560 04--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 11 AVEC DÉTECTION
- 13 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 17 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE
- 03 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 07 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE

BANG ROND E27

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 150

Désignation	Culot	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Blanc RAL 9003	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
E27 (sans lampe)	E27	-	-	-	1500 00--	1500 10--	1500 20--

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 1500 00--

- 00 SANS DÉTECTION
- 11 AVEC DÉTECTION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BANG ROND

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1560 0400 ----

- 9406 DIFFUSEUR PC OPALESCENT (POUR E27)
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK34)

BANG RECTANGLE E27

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 168

Désignation	Culot	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Blanc RAL 9003	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
E27 (sans lampe)	E27	-	-	-	1680 0000	1680 1000	1680 2000

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BANG RECTANGLE

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1691 0400 ----
- 9406 DIFFUSEUR PC OPALESCENT (POUR E27)
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK34)

BANG CARRÉ

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 166

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Opalescent
LED 1200	9	1050	118	1660 04--
LED 1800	13	1500	115	1661 04--
LED 2400	18	2100	117	1662 04--
LED 3000	20	2500	125	1664 04--

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 1660 04--
3000K : 1660 03--

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 1660 04--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 11 AVEC DÉTECTION
- 13 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 17 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE
- 03 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 07 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE

BANG CARRÉ E27

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 160

Désignation	Culot	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Blanc RAL 9003	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
E27 (sans lampe)	E27	-	-	-	1600 00--	1600 10--	1600 20--

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 1600 00--

- 00 SANS DÉTECTION
- 11 AVEC DÉTECTION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BANG CARRÉ

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1660 0400 ----

- 9406 DIFFUSEUR PC OPALESCENT (POUR E27)
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK34)

6