


BRIKETTE inox

Petit encastré inox pour accès et escaliers en environnement extérieur.




Caractéristiques :




- Petit luminaire encastré antivandalisme pour balisage
- Corps inox 316L
- Façade en inox brossé 316L
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Diffuseur polycarbonate clair perlé pour version asymétrique
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils IP66 fourni

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément
code : 9800 0004

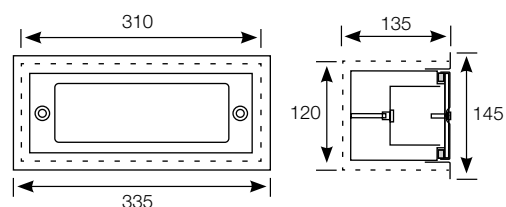


(Hauteur minimale d'installation : 0,40 m)
Dimensions d'encastrement :
310 mm x 120 mm x 135 mm

Brikette inox
code : 5100 8400



Brikette inox asymétrique
code : 5101 8400



BRIKETTE inox LED

 **direct 510**

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
10	540	54	5100 8400

Maintien du flux : L80B50 / 51 000 h

BRIKETTE inox LED asymétrique

 **direct 510**

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
10	700	70	5101 8400

Maintien du flux : L80B50 / 51 000 h

Options complémentaires Brikette inox

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5100 8400**

-  **9601** protection antigraffiti (diffuseur uniquement)
-  **9702** visserie inox cruciforme (VK44)