



ALÉANE ASYMÉTRIQUE

Luminaire architectural extra plat
et antivandalisme pour fosse.



BVCert. 6037554

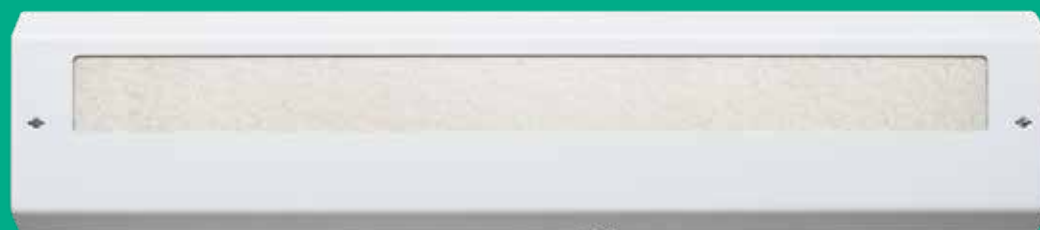





CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural extraplat, antivandalisme et anti-arrachement, résistant aux huiles
- Base en acier épaisseur 1 mm traité anti-corrosion et peinture poudrée polyester
- Capot en acier épaisseur 1,5 mm traité anti-corrosion et peinture poudrée polyester
- Diffuseur Duroflam® 3 mm
- Évent d'étanchéité
- Entrées de câbles latérales par presse-étoupe
- CTT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Fixation en dehors du corps étanche
- RAL 9010 ○ antigraffiti

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version secourue
- Câblage traversant
- Classe II

Aléane Asymétrique
code : 6946 0400

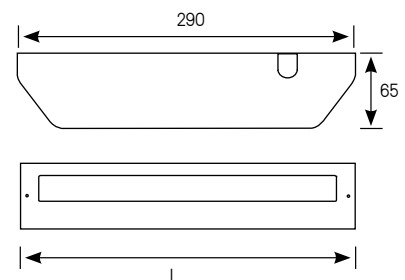

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Code
1325	17	1300	76	6945 04--
1325	41	2900	71	6946 04--


Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6945 04--
3000K : 6945 03--

Codification : remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :
exemple 6945 04--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES ALÉANE

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6915 0400 ----

9101 CÂBLAGE TRAVERSANT
9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)
9801 MONTAGE EN LIGNE

DÉTAILS



