

# ASL / ESL

Luminaire architectural,  
applique ou encastré,  
pour lieux publics.



BVCert. 6037554





ASL



ESL





**CARACTÉRISTIQUES :**


- Luminaire architectural à diffuseur rasant
- Version applique ASL : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée ESL : corps et cadre en inox 304L peint
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni pour les versions applique (ASL) et encastrée (ESL)
- RAL 7016 ●

**OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :**


- LED 3000 K

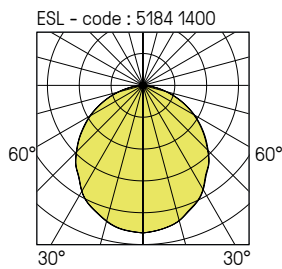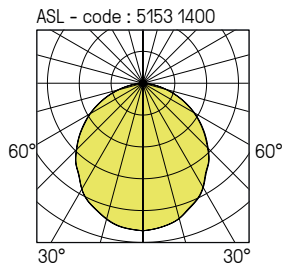

ASL

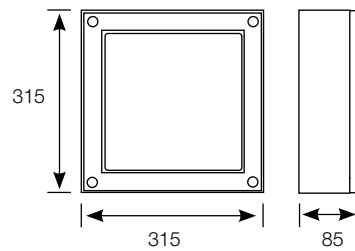

ESL

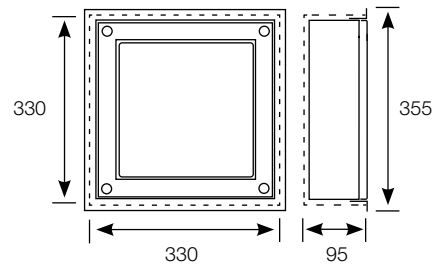

Dimensions d'encastrement :  
330 mm x 330 mm x 95 mm




Version encastrée ESL en INOX  
Voir page 234

Puissance (W)	Flux utile lumineuse (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	ASL	ESL
17 *	1500	88	5154 14--	5184 14--
26	2350	90	5153 14--	5183 14--

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :** exemple 4000K : 5154 14--  
3000K : 5154 13--  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

**Codification** (\* Codification uniquement sur puissance 17 W) :  
remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :  
exemple 5154 14--

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

00 SANS DÉTECTION  
12\* AVEC DÉTECTION PRO  
13\* AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE  
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING + PRÉAVIS DE VEILLE

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES ASL / ESL

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 5154 1400 ----  
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)  
9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®  
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI

ASL  direct 515

ESL  direct 517

## DÉTAILS





L'ISLE JORDAIN

L'ISLE JORDAIN

gare de l'Isle Jourdain