

BRIKETTE

Petit encastré pour accès et escaliers
en environnement extérieur.



BVCert. 6037554






CARACTÉRISTIQUES :

- Petit luminaire encastré antivandalisme pour balisage
- Corps et cadre en inox 304L peint
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Diffuseur polycarbonate clair perlé pour version asymétrique
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni
- RAL 7016 ●



OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version 316 L

Brikette
code : 5100 8400



Brikette asymétrique
code : 5101 8400

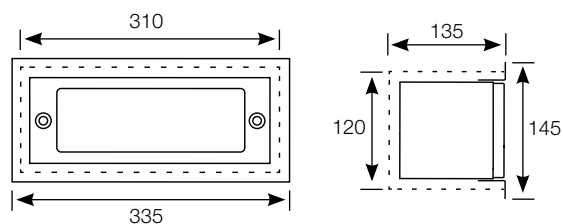


(Hauteur minimale d'installation : 0,40 m)
Dimensions d'encastrement :
310 mm x 120 mm x 135 mm

| Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Code |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 10 | 600 | 60 | 5102 1400 |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5102 1400
3000K : 5102 1300


 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

| Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Code |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 10 | 700 | 70 | 5103 1400 |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5103 1400
3000K : 5103 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BRIKETTE

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 51021400 ----
 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)

DÉTAILS



