INOX ESL

Un luminaire inox et encastré pour les espaces extérieurs soumis au vandalisme et à la corrosion.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6037554

VK46 IK11+/80J IP65 850°

CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural à diffuseur rasant
- Corps inox 316L
- Façade en inox brossé 316L
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K



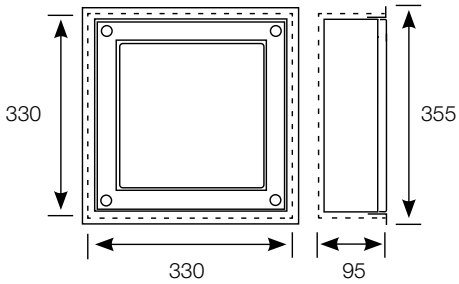

Dimensions d'encastrement :
330 mm x 330 mm x 95 mm

INOX ESL

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 518

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Code
17	1500	88	5174 84--
26	2350	90	5173 84--

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5174 84--
3000K : 5174 83--

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 5174 84--
00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES INOX ESL

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 5174 8400 ----
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)