

# RONDO RONDINO

En applique ou encastré,  
le plus puissant et le plus résistant  
des luminaires architecturaux.



BVCert. 6037554



En applique ou encastré, le plus puissant et le plus résistant des luminaires architecturaux pour les parties communes d'immeubles et les extérieurs.

**De multiples solutions avec plus de flux pour grands espaces**  
Jusqu'à 3000 lm.

**Plus d'efficacité**

Grâce à la gestion de la lumière : ballasts DALI et solutions de gradation LED.


**Plus d'économies**

Avec les nouveaux détecteurs Sensor Pro ou les cellules crépusculaires intégrées.



## RONDO, LE LUMINAIRE AU DESIGN INTÉMPIREL, EST CONÇU POUR DURER

- 1** Diffuseur polycarbonate opalescent (120 J)
- 2** Visserie inox antivandale
- 3** Base anti-arrachement en aluminium grade marine
- 4** Rondelles d'étanchéité fournies
- 5** Entrées de câbles défonçables (2 latérales, 1 centrale)

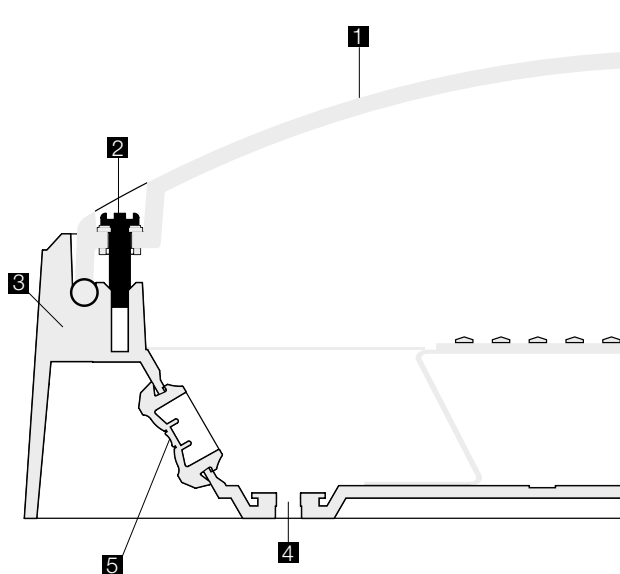





Rondo

Rondino




### CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural résistant à 120 J
- Existe en deux tailles
- Base fonte d'aluminium, qualité marine
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Platine appareillage débrochable
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104
- RAL 9016 ○
- RAL 9006 ○
- RAL 9005 ●



### OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe II
- Cellule crépusculaire
- Anti-graffitis

Rondo - code : 2520 0400



Rondino - code : 2560 0400

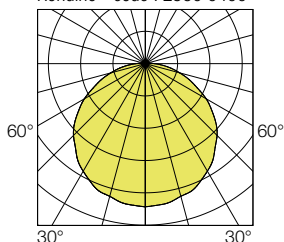

ø 330 (Rondo)  
ø 270 (Rondino)



114 (Rondo)  
97 (Rondino)


Modules LED	Puissance (W)	Flux utile lumineire (lm)	Efficacité lumineire (lm / W)	Blanc RAL 9016	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
LED 1800	12	1550	129	2520 04--	2520 14--	2520 24--
LED 2400	17	2150	126	2523 04--	2523 14--	2523 24--
LED 3000	20	2550	128	2522 04--	2522 14--	2522 24--


Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :** exemple 4000K : 2520 04--  
3000K : 2520 03--  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 2520 04--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 13 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 17 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE
- 03 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 07 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE


 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES RONDO

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 2520 0400 ----  
9702 VISSERIE STANDARD  
9802 VERSION ENCASTRÉE

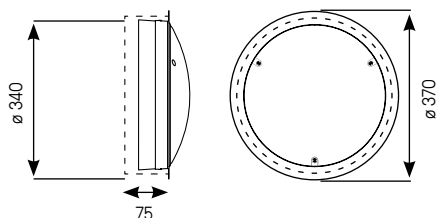

Dimensions d'encastrement :  
Rondo : ø 340 x 75

## + DÉTAILS



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile lumineaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm / W)	Blanc RAL 9016	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
LED 1200	9	900	100	2561 04--	2561 14--	2561 24--
LED 2000	13	1450	112	2560 04--	2560 14--	2560 24--
LED 3000	20	2100	105	2562 04--	2562 14--	2562 24--

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h


**Codification température de couleur 3000 K :**


remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 2561 04--  
3000K : 2561 03--

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 2561 04--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 13 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 17 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE
- 03 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 07 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE


 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES RONDINO

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 2561 0400 ----  
9702 VISSERIE STANDARD  
9802 VERSION ENCASTRÉE

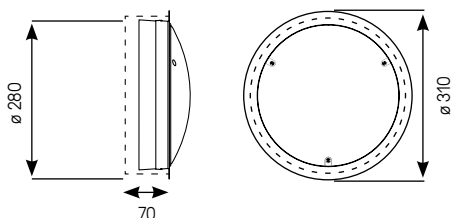

Dimensions d'encastrement :  
Rondino : ø 280 x 70

## ACCESSOIRES RONDINO



grille Aki



grille Akita



grille Rueda

Les kits accessoires doivent être commandés séparément.

Désignation	Blanc RAL 9016	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005
Kit grille AKI	9825 0003	9825 0002	9825 0001
Kit grille AKITA	9825 0006	9825 0005	9825 0004
Kit grille RUEDA	9825 0009	9825 0008	9825 0007



