


# SMILE inox



Luminaire encastré inox pour balisage piétonnier en espaces publics.



## Caractéristiques :



- Luminaire encastré
- Façade en inox 316L (épaisseur 4 mm)
- Diffuseur en verre trempé
- Fourreau aluminium d'encastrement
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox cruciforme
- Garantie 3 ans



Dimensions d'encastrement :  
101 mm x ø 108 mm

## SMILE inox LED

**i** direct 860

220-240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
Smile	8	140	17	8605 8400


Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h

# TALK inox




Luminaire encastré inox pour balisage piétonnier en espaces publics.



## Caractéristiques :



- Luminaire encastré
- Façade en inox 316L (épaisseur 3 mm)
- Diffuseur en polycarbonate 4 mm
- Boîtier métallique d'encastrement
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Garantie 3 ans

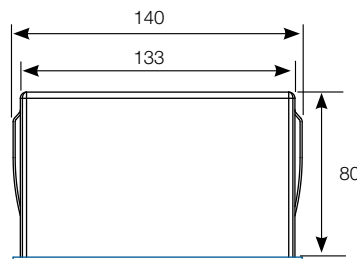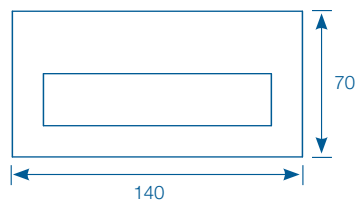

Dimensions de la façade :  
140 mm x 70 mm x 3 mm

Dimensions max. du boîtier  
d'encastrement à sceller :  
140 mm x 61 mm x 80 mm

## TALK inox LED



220-240 V AC / 50/60 Hz

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
Talk	2,5	100	48,5	8600 8400

Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h