

VAUBAN



Luminaire extra plat architectural,
applique ou encastré,
pour lieux publics.




VAUBAN A



VAUBAN E

Caractéristiques :

- Luminaire extra plat architectural
- Version applique (A) : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée (E) : corps et cadre en inox 304L peint
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils IP66 fourni pour les versions applique (A) et encastrée (E)





■ RAL7016

Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille


🔑 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

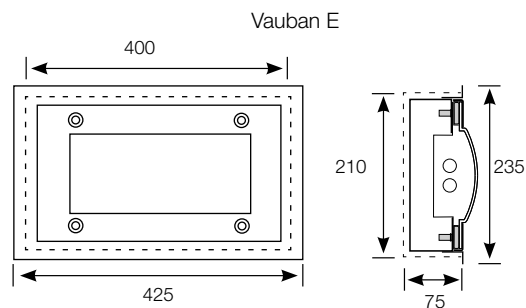

Dimensions d'encastrement :
400 mm x 210 mm x 75 mm



Version encastrée Vauban E en INOX
Voir page 160



VAUBAN LED

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	VAUBAN A	VAUBAN E
8	725	91	5115 1400	5145 1400
17	1700	100	5116 1400	5146 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Version fluo : nous consulter

Options complémentaires Vauban

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5115 1400** - - - -

VAUBAN A :  [direct 511](#)

VAUBAN E :  [direct 513](#)

- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9415** diffuseur plat PC opalescent
- 9601** protection antigraffiti
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)