

VAUBAN E inox

Un luminaire inox et encastré
pour les accès extérieurs
soumis au vandalisme.



BVCert. 6037554



Caractéristiques :


- Luminaire extra plat architectural
- Corps inox 316L
- Façade en inox brossé 316L
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils IP66 fourni

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- LED de veille




VK46

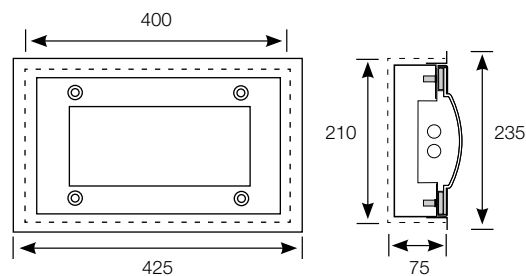

Dimensions d'encastrement :
400 mm x 210 mm x 75 mm

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

Vauban E inox
code : 5136 8400



VAUBAN E inox LED

 direct 514

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
8	725	91	5135 8400
17	1700	100	5136 8400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Version fluo : nous consulter

Options complémentaires Vauban E inox

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5135 8400 -----**

- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9415** diffuseur plat PC opalescent
- 9601** protection antigraffiti (diffuseur uniquement)
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)