

# URBALINE

Un élégant luminaire résistant  
à la corrosion marine et  
à l'hypervandalisme dans les espaces  
publics et ferroviaires.



BVCert. 6037554



URBALINE est un luminaire résistant au vandalisme et aux chocs jusqu'à 150 joules (IK11\*\*) et à la corrosion marine grâce à son traitement labellisé Qualanod classe 20 microns.


Particulièrement adapté aux infrastructures des transports publics (gares, passages souterrains, etc.) ainsi qu'aux espaces et bâtiments publics nécessitant une protection renforcée, Urbaline permet d'éclairer plus juste tout en réduisant la consommation d'énergie grâce à ses dernières générations de modules LED.

La gestion de la lumière est optimisée par des fonctions optionnelles telles que la gradation DALI, le switch dimming et la détection avec préavis et veille (consommation inférieure à 0,5 W en veille).

Recyclable et incorporant des matières recyclées, il est évolutif grâce à ses composants démontables et réparables.



## LUMINAIRE ANTIVANDALISME POUR ESPACES, BÂTIMENTS ET TRANSPORTS PUBLICS

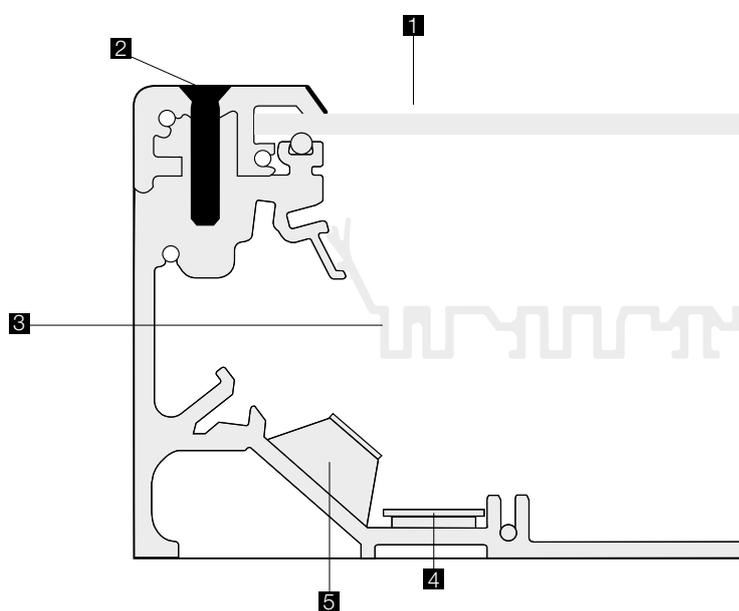

- 1 Diffuseur polycarbonate opalescent (jusqu'à 150 J)
- 2 Visserie antivandalisme inox
- 3 Platine clipsée dans le profilé de la base
- 4 Base et cadre en aluminium 6060 qualité marine
- 5 2 entrées de câbles latérales



Version embouts aluminium



Version embouts polycarbonate



Urbaline



Urbaline angle




## CARACTÉRISTIQUES :

- Corps : aluminium 6060 qualité marine, épaisseur 4 mm
- Anodisation Qualanod 20  $\mu$
- Embouts polycarbonate renforcé (50 J) ou en aluminium (150 J)
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Module LED linéaire
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie antivandalisme inox
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 et RES-EC-104
- Pose en angle avec fixation murale et au plafond


## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Version secourue
- LED 3000 K


Urbaline - code : 6506 9400




Urbaline

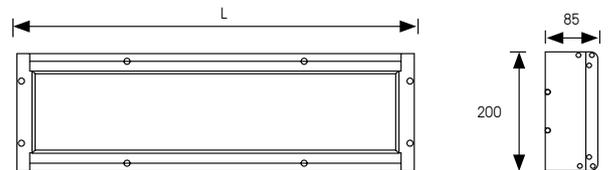

Urbaline Angle  
Code : 6602 9400



Urbaline angle

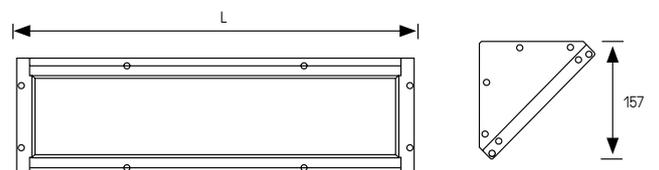

Longueur (mm)	Longueur avec détection L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6500 94--	6530 94--
		17	1800	106	6504 94--	6534 94--
650	715	21	2050	98	6501 94--	6531 94--
		43	4150	97	6505 94--	6535 94--
930	995	31	3100	100	6502 94--	6532 94--
		62	6250	145	6506 94--	6536 94--
1210	1275	43	4150	97	6503 94--	6533 94--
		70	7250	104	6507 94--	6537 94--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6500 94--  
3000K : 6500 93--

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :  
exemple 6500 94--



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

Longueur (mm)	Longueur avec détection L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6600 94--	6630 94--
		17	1800	106	6604 94--	6634 94--
650	715	21	2050	98	6601 94--	6631 94--
		43	4150	97	6605 94--	6635 94--
930	995	31	3100	100	6602 94--	6632 94--
		62	6250	145	6606 94--	6636 94--
1210	1275	43	4150	97	6603 94--	6633 94--
		70	7250	104	6607 94--	6637 94--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6600 94--  
3000K : 6600 93--

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :  
exemple 6600 94--



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE



Bus  
16 18  
22 27

Information

LOVE

Information

Map

Information

No smoking