



## RONDO / RONDINO CELLULE CREPUSCULAIRE 70 lux

### Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : I
- IP : 66
- IK : 11++ / 120 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20 °C ... +35 °C
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK65 en applique, VK66 en plafonnier
- IRC : 80
- SDCM : 3
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h
- Cellule crépusculaire préréglée 70 lux
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur [securlite.com](http://securlite.com)

### Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen et élevé
- Conditions d'utilisations :

- Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

### Matériaux

- Base en fonte d'aluminium qualité marine
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

### Couleurs / parachèvements

- Couleurs : noir mat RAL 9005, gris alu RAL 9006, blanc mat RAL 9016
- Peinture polyester résistante à l'abrasion et aux éléments chimiques et polluants

### Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 entrées câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils

### Visserie

- Diffuseur : fermeture par 3 vis inox M5 antivandales 2 points, avec rondelles d'étanchéité

*Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.*

# Fiche technique

RONDO/RONDINO cellule crépusculaire 70 lux - FT0345

## Options

- Vis standard (VK54) : ajouter le suffixe 9702 au code produit - (ex : 252xxxxx **9702**)

## Outils (A commander séparément)

- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code : **98000003**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**


## Homologation

Certificats disponibles :


- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1 / 2-2)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Eligible au BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur

## Dimensions

### RONDO :

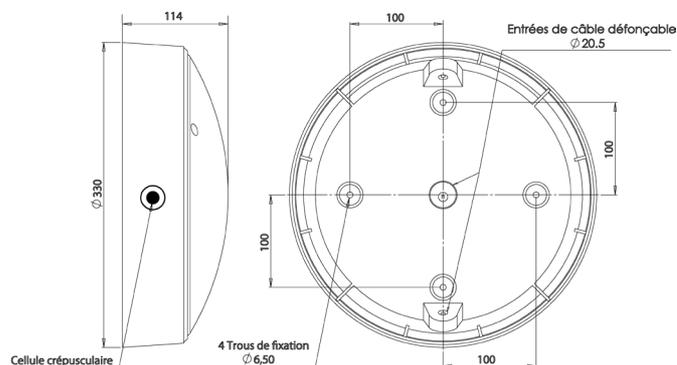

### Rondino :

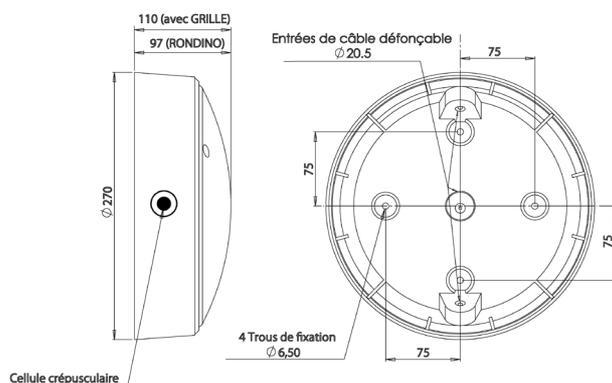

# Fiche technique

RONDO/RONDINO cellule crépusculaire 70 lux - FT0345

## Données techniques et codes commande

| RONDO       |         |               |                      |                    |                             |          |          |          |
|-------------|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | BLANC    | GRIS     | NOIR     |
| Rondo 1800  | 3000    | 12            | -                    | 1500               | 125                         | 25200330 | 25201330 | 25202330 |
| Rondo 1800  | 4000    | 12            | -                    | 1550               | 129                         | 25200430 | 25201430 | 25202430 |
| Rondo 2400  | 3000    | 17            | -                    | 2050               | 121                         | 25230330 | 25231330 | 25232330 |
| Rondo 2400  | 4000    | 17            | -                    | 2150               | 126                         | 25230430 | 25231430 | 25232430 |
| Rondo 3000  | 3000    | 20            | -                    | 2450               | 123                         | 25220330 | 25221330 | 25222330 |
| Rondo 3000  | 4000    | 20            | -                    | 2550               | 128                         | 25220430 | 25221430 | 25222430 |

Notice d'utilisation : [www.securlite.com](http://www.securlite.com) (NOT0545)

## Données techniques et codes commande

| RONDINO      |         |               |                      |                    |                             |          |          |          |
|--------------|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Désignation  | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | BLANC    | GRIS     | NOIR     |
| Rondino 1200 | 3000    | 8,9           | -                    | 850                | 96                          | 25610330 | 25611330 | 25612330 |
| Rondino 1200 | 4000    | 8,9           | -                    | 900                | 101                         | 25610430 | 25611430 | 25612430 |
| Rondino 2000 | 3000    | 13            | -                    | 1400               | 108                         | 25600330 | 25601330 | 25602330 |
| Rondino 2000 | 4000    | 13            | -                    | 1450               | 112                         | 25600430 | 25601430 | 25602430 |
| Rondino 3000 | 3000    | 20            | -                    | 2000               | 100                         | 25620330 | 25621330 | 25622330 |
| Rondino 3000 | 4000    | 20            | -                    | 2100               | 105                         | 25620430 | 25621430 | 25622430 |

Notice d'utilisation : [www.securlite.com](http://www.securlite.com) (NOT0525)