


## Fiche prescription

TITAN LED - FP0025-C

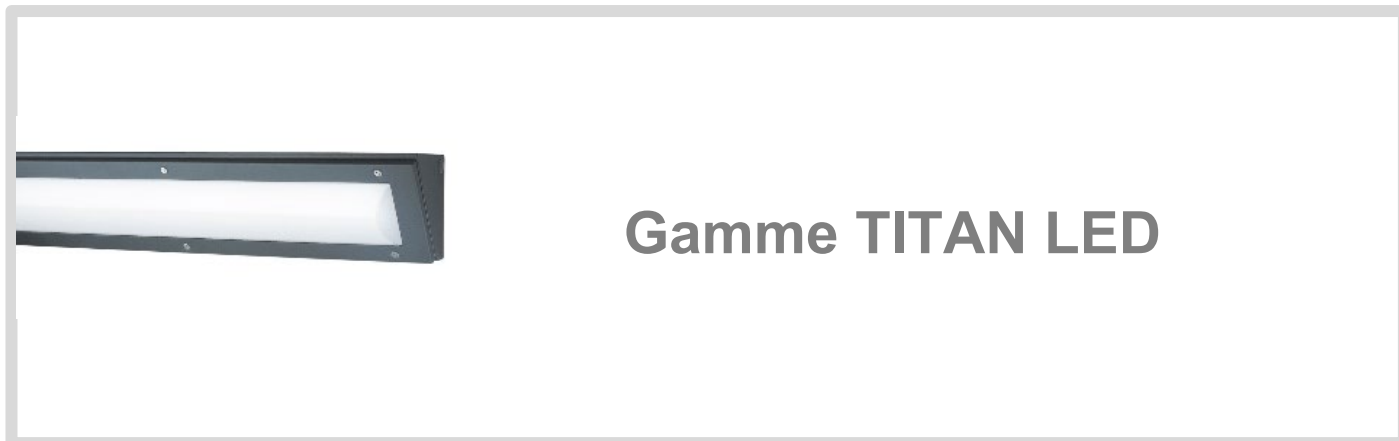

Applique ou angle type TITAN LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique TITAN C95 longueurs 720 ou 1330 mm x h 200 mm x p 92 mm
- Dimensions version angle 45° TITAN A45 longueurs 720 ou 1330 mm x 160 mm x 160 mm
- Dimensions version angle 30° TITAN A30 longueurs 720 ou 1330 mm x 180 mm x 141 mm
- Dimensions version encastrée TITAN E longueurs 730 ou 1340 mm x 210 mm x 100 mm
- Classe I – IP65 – IK10++ / 120J – VK56 angle et plafonnier, VK55 applique – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angles : base et cadre en acier, couleur gris graphique - version encastrée : base et cadre en inox 304L peint, couleur gris graphique
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 2 entrées de câbles pour presse étoupe (non fourni) sur flancs latéraux
- Platine coulissante débrochable
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille, avec détection Pro + préavis d'extinction, avec détection Pro + préavis de veille, avec détection Pro + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction, version esclave + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur, BAT-EQ-127 pour version DALI avec flux  $\geq 3000$  lm, RES-EC-104 version C95 pose plafond uniquement et A30 en applique
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable