


## Fiche prescription

URBALINE LED - FP0044-C

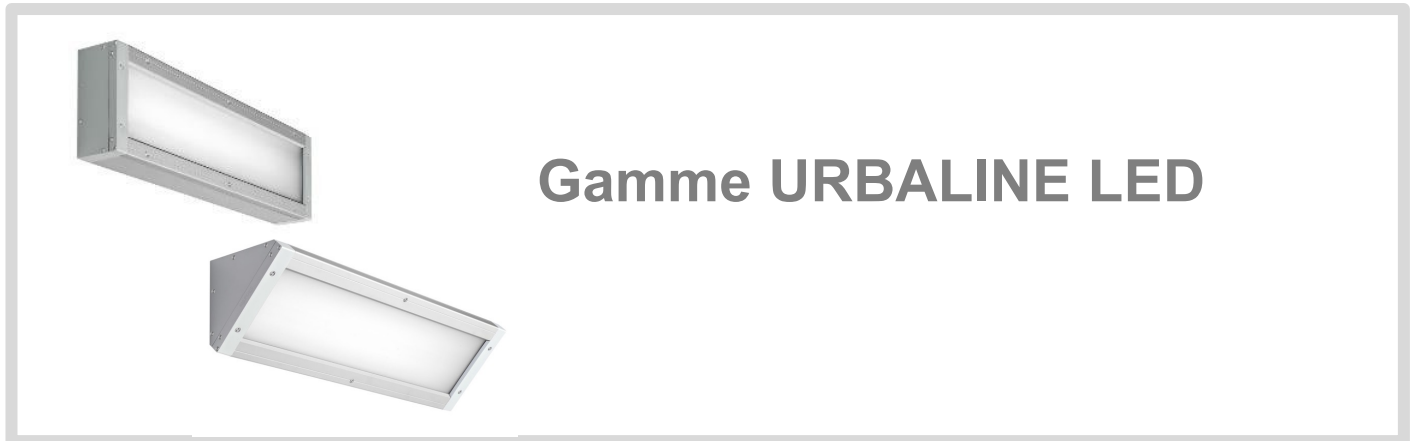

Luminaire linéaire type URBALINE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique : longueurs 370 ou 650 ou 930 ou 1210 mm x 200 mm x 85 mm
- Dimensions version angle : longueurs 370 ou 650 ou 930 ou 1210 mm x 157 mm
- Classe I – IP65 – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version embouts alu IK10++ / 150J – VK56 (plafonnier, angle) – VK55 (applique)
- Version embouts polycarbonate IK10+ / 50 J – VK36 (plafonnier, angle) – VK35 (applique)
- Corps en aluminium 6060 qualité marine, épaisseur 4 mm, diffuseur polycarbonate opalescent
- Embouts aluminium (150J) ou polycarbonate (50J)
- Couleur : aluminium anodisé
- Visserie inox antivandale
- Bornier d'alimentation automatique à double entrée
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, avec détection Pro + préavis d'extinction, avec détection Pro + préavis de veille, avec détection Pro + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction, version esclave + préavis de veille, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour versions avec détecteur, BAT-EQ-127 pour version DALI avec flux  $\geq$  3000 lm, RES-EC-104 pour version applique avec pose plafond uniquement
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable