



Rondino

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : I
- IP : 66
- IK : 10++ / 120 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598-1
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK55 en applique, VK56 en plafonnier, VK56 en encastrément

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen et élevé
- Conditions d'utilisations :
- Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base en fonte d'aluminium qualité marine avec chromatisation de surface.
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- Couronne d'encastrement (option) : acier + cataphorèse et peinture identique à la base
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs : noir mat RAL 9005, gris alu RAL 9006, blanc mat RAL 9016
- Peinture polyester résistante à l'abrasion et aux éléments chimiques et polluants

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 2 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils

Visserie

- Diffuseur : fermeture par 3 vis inox imperdables M5 antivandales 2 points, avec rondelles d'étanchéité
- Platine réflecteur (fluorescence) : fermeture par 2 vis inox imperdables à empreinte cruciforme

Options

- Vis cruciforme : ajouter le suffixe 9702 au code produit - (ex : 25xxxxxx **9702**)
- Version encastré (couronne d'encastrement) : ajouter le suffixe 9802 au code produit - (ex : 25xxxxxx **9802**)

Accessoires Rondino (A commander séparément)

Grille AKI :

- Kit grille Aki Noir RAL 9005 – code **98250001**
- Kit grille Aki Gris RAL 9006 – code **98250002**
- Kit grille Aki Blanc RAL 9016S – code **98250003**

Grille AKITA :

- Kit grille Akita Noir RAL 9005 – code **98250004**
- Kit grille Akita Gris RAL 9006 – code **98250005**
- Kit grille Akita Blanc RAL 9016S – code **98250006**

Grille RUEDA :

- Kit grille Rueda Noir RAL 9005 – code **98250007**
- Kit grille Rueda Gris RAL 9006 – code **98250008**
- Kit grille Rueda Blanc RAL 9016S – code **98250009**

Outils (A commander séparément)


- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code : **98000003**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation


Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1 / 2-2)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)

Dimensions

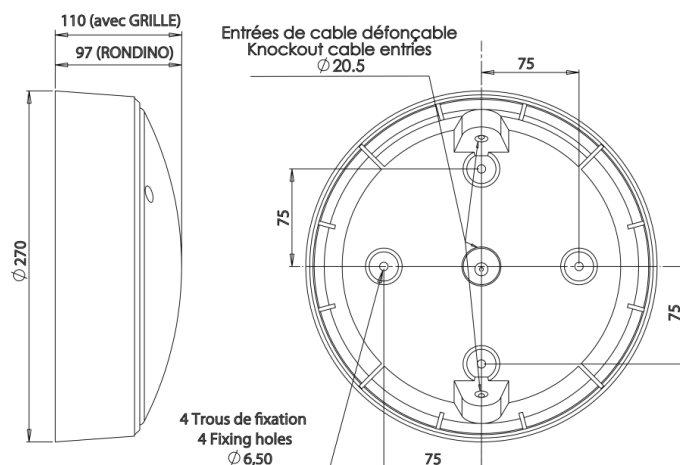

Version encastrée (25xxxxxx **9802**)

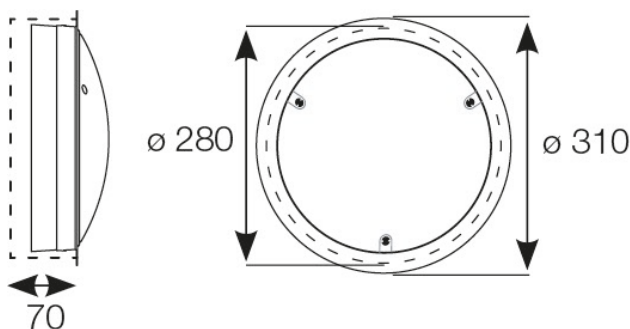

 Rondino FLUO										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineaire (W)	Rendement lumineaire (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE	G24q-2	4000	18	21	48	1200	67	25900400	25901400	25902400

 Rondino FLUO avec détection Pro <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0405)</i>										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineaire (W)	Rendement lumineaire (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE	G24q-2	4000	18	22	48	1200	67	25900412	25901412	25902412