

Produit, caractéristiques techniques et fonctionnalités

Kit d'installation standard :

Plan de calepinage.
Visserie anti-vandale Snake-Eye M6x20 suivant nombre et longueur des panneaux.
Supports de fixation murale suivant nombre et longueur des panneaux.
Embout de fermeture suivant configuration du Trunking.

Caractéristiques générales :


Supports de panneaux acier électrozingué peinture poudre polyester 2mm.
Support d'extrémité acier électrozingué peinture poudre polyester 2mm (fourniture suivant configuration du Trunking).
Panneaux acier électrozingué peinture poudre polyester 1mm (fourniture et longueur suivant configuration du Trunking).

Montage



Notice de principe applicable sur l'ensemble des Trunking de la gamme TITAN C95 / A45 / A30.
Bien suivre le plan de calepinage fourni à l'installation.


Etape 1 :

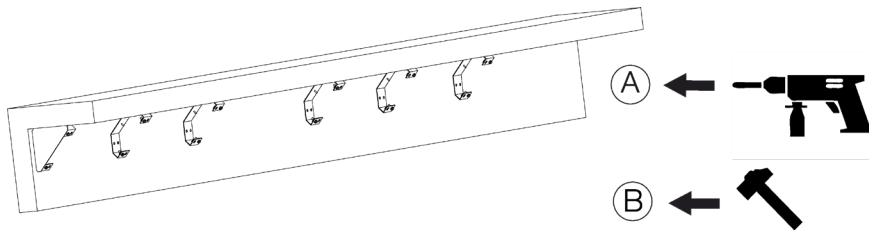

A – Percer le support suivant le plan de calepinage.

B – Poser les chevilles adaptées au support (non fournies).


Etape 2 :

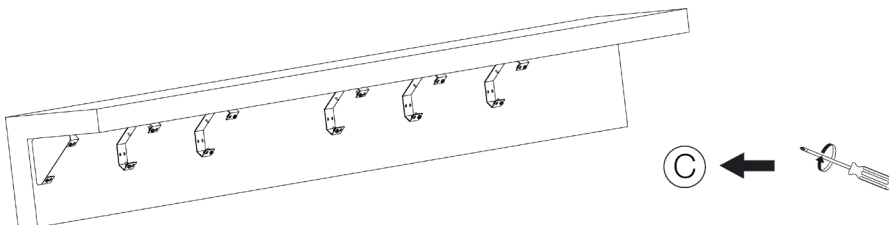

C – Visser les supports panneaux et/ou supports d'extrémités suivant configuration du Trunking au mur et plafond (visserie non fournie).

Montage


Etape 3 :

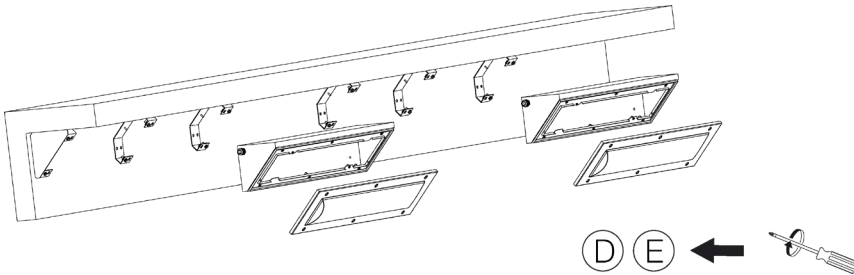

D – Visser le corps du luminaire à l'emplacement indiqué sur le plan de calepinage.


E – Tirer les câbles entre luminaires et connecter la platine suivant notice du luminaire.

Etape 4 :

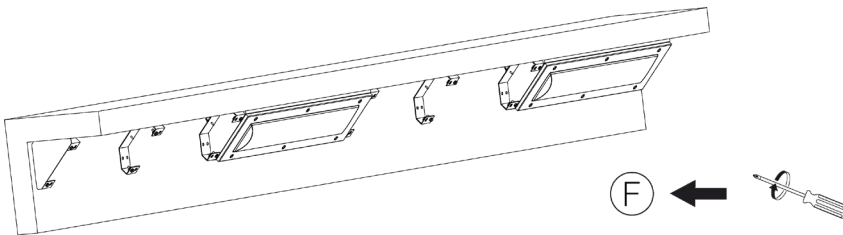


F – Fermer le luminaire.

Etape 5 :

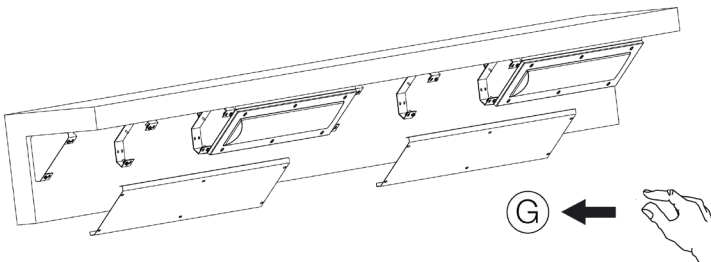

G – Placer les panneaux suivant emplacement et longueur indiquée sur le plan de calepinage.

Etape 6 :

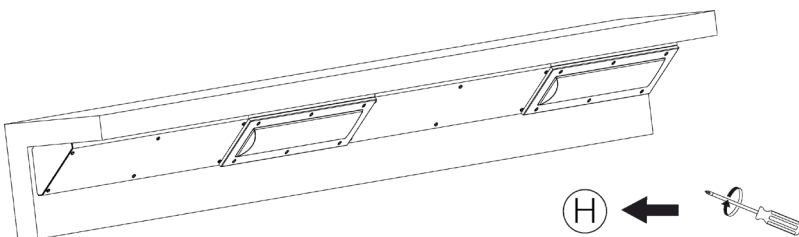

H – Visser les panneaux en utilisant la visserie anti-vandale Snake-Eye M6x20 fournie.

Product, technical characteristics and features

Layout drawing.
Vandal-resistant M6x20 « Snake-Eye » screws according to number of panel and lengths.
Wall mounting brackets according to number of panels and lengths.
End cap depending on Trunking configuration.

Overall characteristics :


2mm polyester powder-coated electro-galvanized steel panel supports.
2mm polyester powder coated electro-galvanized steel end support (supplied according to Trunking configuration).
1mm polyester powder-coated electro-galvanized steel panels (supply and length according to Trunking configuration).

Mounting



Instructions applicable to all Trunking systems in the TITAN C95 / A45 / A30 range.
Follow the layout plan supplied with the installation.


Step 1 :

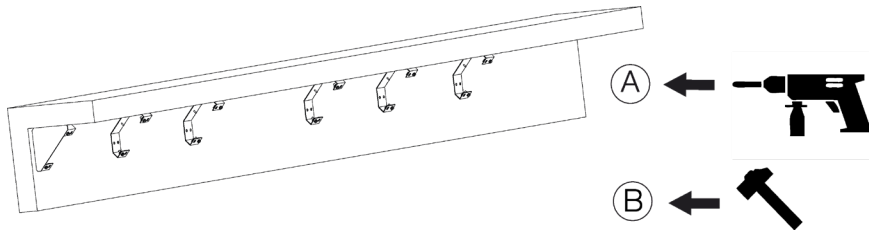

A – Drill support as per layout drawing.

B – Fit plugs appropriate for the support material (not supplied).


Step 2 :

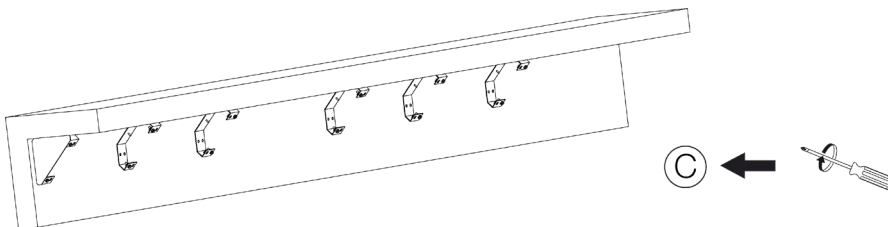

C – Fix the panel and/or end brackets, according to the configuration of the Trunking, to the wall and ceiling (fixings not supplied).

Mounting


Step 3 :

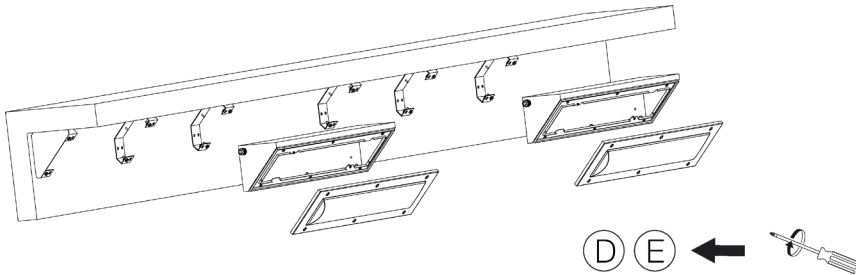

D – Fix the luminaire body in the position shown on the layout drawing.


E – Pull the cables between the luminaires and connect the gear tray as per the luminaire instructions.

Step 4 :

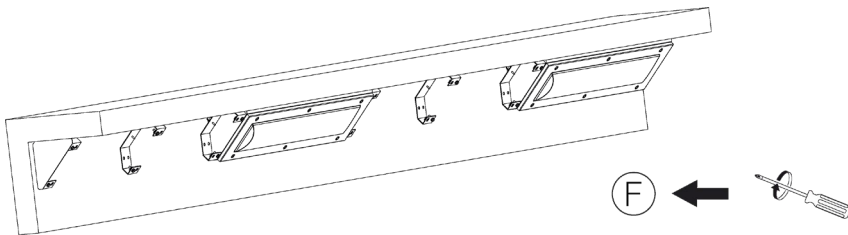


F – Close the luminaire.

Step 5 :

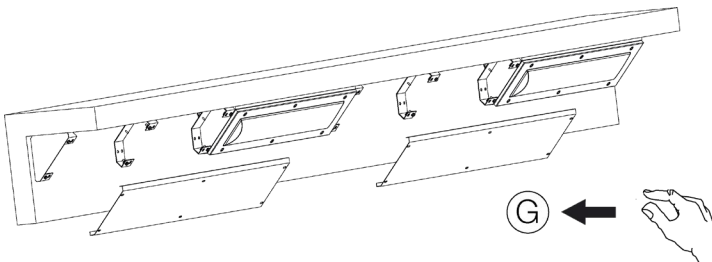

G – Fit the panels according to the position and lengths shown on the layout drawing.

Step 6 :

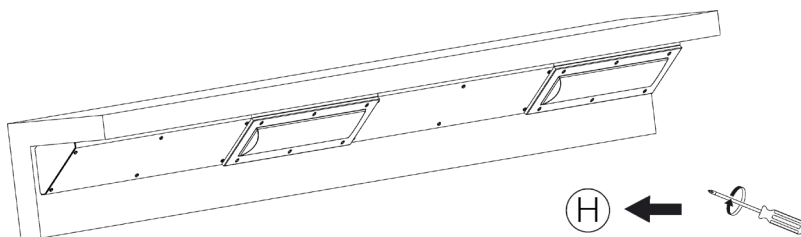

H – Screw on the panels using the vandal-resistant M6x20 “Snake Eye” screws supplied.