



VOILA DURABLE

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : II
- IP : 65 avec joint silicone
- IK : 10 / 20 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20 °C ... +35 °C
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK26 en applique, VK26 en plafonnier
- IRC : 80
- SDCM : 3
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / 100 000 h
- Nombre de cycle de commutation du détecteur : 1 000 000 à charge max.
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 8 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen
- Conditions d'utilisations :
- Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : polycarbonate recyclé
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs base standard : blanc RAL9003, noir RAL9005 ou gris RAL7035
- Cache-vis : blanc RAL9003, noir RAL9005, gris RAL7035

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm + 1 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils
- Entrées câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation

Visserie

- Version standard avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 empreinte cruciforme (VK24)
- Version anti-vandale avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 anti-vandales 2 points logés
- Visserie captive avec diffuseur

Options

- Vis cruciforme : ajouter le suffixe **9702** au code produit - (ex : 107xxxxx **9702**)
- KIT VOILA CACHE VIS GRIS RAL7035 – code **98100011**
- KIT VOILA CACHE VIS NOIR RAL9005 – code **98100003**
- KIT VOILA CACHE VIS BLANC RAL9003 – code **98100012**

Outils (A commander séparément)


- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code : **98000003**
- Télécommande pour version radio piloté – code : **98000010**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Éligible au BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Éligible au BAT-EQ-127 (version DALI)
- PEP version ON/OFF disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- PEP version Pilotable disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>

Dimensions

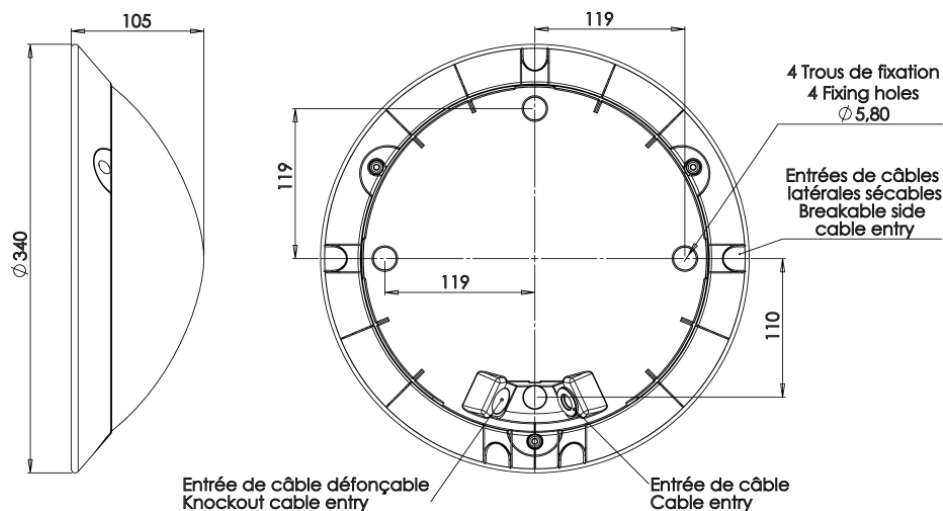

Données techniques et codes commande

VOILA DURABLE on-off									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2100	Blanc	3000	14	350	0,85	-	2048	146	10510300
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	3000	16	400	0,87	-	2324	145	
VOILA DURABLE 2100	Blanc	4000	14	350	0,85	-	2133	152	10510400
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	4000	16	400	0,87	-	2422	151	
VOILA DURABLE 2100	Gris	3000	14	350	0,85	-	1981	141	10513300
VOILA DURABLE 2425*	Gris	3000	16	400	0,87	-	2248	141	
VOILA DURABLE 2100	Gris	4000	14	350	0,85	-	2063	147	10513400
VOILA DURABLE 2425*	Gris	4000	16	400	0,87	-	2342	146	
VOILA DURABLE 2100	Noir	3000	14	350	0,85	-	1905	136	10512300
VOILA DURABLE 2425*	Noir	3000	16	400	0,87	-	2162	135	
VOILA DURABLE 2100	Noir	4000	14	350	0,85	-	1984	142	10512400
VOILA DURABLE 2425*	Noir	4000	16	400	0,87	-	2252	141	

VOILA DURABLE avec détection									
voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securilite.com (NOT0400)									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2100	Blanc	3000	15	350	0,84	0,44	2019	135	10510311
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	3000	17	400	0,87	0,44	2285	134	
VOILA DURABLE 2100	Blanc	4000	15	350	0,84	0,44	2102	140	10510411
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	4000	17	400	0,87	0,44	2380	140	
VOILA DURABLE 2100	Gris	3000	15	350	0,84	0,44	1952	130	10513311
VOILA DURABLE 2425*	Gris	3000	17	400	0,87	0,44	2209	130	
VOILA DURABLE 2100	Gris	4000	15	350	0,84	0,44	2033	136	10513411
VOILA DURABLE 2425*	Gris	4000	17	400	0,87	0,44	2302	135	
VOILA DURABLE 2100	Noir	3000	15	350	0,84	0,44	1877	125	10512311
VOILA DURABLE 2425*	Noir	3000	17	400	0,87	0,44	2125	125	
VOILA DURABLE 2100	Noir	4000	15	350	0,84	0,44	1955	130	10512411
VOILA DURABLE 2425*	Noir	4000	17	400	0,87	0,44	2214	130	

VOILA DURABLE avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille									
voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securilite.com (NOT0425)									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2100	Blanc	3000	15	350	0,84	0,44	2019	135	10510313
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	3000	17	400	0,87	0,44	2285	134	
VOILA DURABLE 2100	Blanc	4000	15	350	0,84	0,44	2102	140	10510413
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	4000	17	400	0,87	0,44	2380	140	
VOILA DURABLE 2100	Gris	3000	15	350	0,84	0,44	1952	130	10513313
VOILA DURABLE 2425*	Gris	3000	17	400	0,87	0,44	2209	130	
VOILA DURABLE 2100	Gris	4000	15	350	0,84	0,44	2033	136	10513413
VOILA DURABLE 2425*	Gris	4000	17	400	0,87	0,44	2302	135	
VOILA DURABLE 2100	Noir	3000	15	350	0,84	0,44	1877	125	10512313
VOILA DURABLE 2425*	Noir	3000	17	400	0,87	0,44	2125	125	
VOILA DURABLE 2100	Noir	4000	15	350	0,84	0,44	1955	130	10512413
VOILA DURABLE 2425*	Noir	4000	17	400	0,87	0,44	2214	130	

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Données techniques et codes commande

VOILA DURABLE avec détection Pro + radio-pilotage <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0420)</i>									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2100	Blanc	3000	15	350	0,84	0,44	2019	135	10510316
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	3000	17	400	0,87	0,44	2285	134	
VOILA DURABLE 2100	Blanc	4000	15	350	0,84	0,44	2102	140	10510416
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	4000	17	400	0,87	0,44	2380	140	
VOILA DURABLE 2100	Gris	3000	15	350	0,84	0,44	1952	130	10513316
VOILA DURABLE 2425*	Gris	3000	17	400	0,87	0,44	2209	130	
VOILA DURABLE 2100	Gris	4000	15	350	0,84	0,44	2033	136	10513416
VOILA DURABLE 2425*	Gris	4000	17	400	0,87	0,44	2302	135	
VOILA DURABLE 2100	Noir	3000	15	350	0,84	0,44	1877	125	10512316
VOILA DURABLE 2425*	Noir	3000	17	400	0,87	0,44	2125	125	
VOILA DURABLE 2100	Noir	4000	15	350	0,84	0,44	1955	130	10512416
VOILA DURABLE 2425*	Noir	4000	17	400	0,87	0,44	2214	130	

VOILA DURABLE avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio-pilotage <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0430)</i>									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2100	Blanc	3000	16	350	0,91	<0,5	2019	126	10510317
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	3000	18	400	0,92	<0,5	2285	127	
VOILA DURABLE 2100	Blanc	4000	16	350	0,91	<0,5	2102	131	10510417
VOILA DURABLE 2425*	Blanc	4000	18	400	0,92	<0,5	2380	132	
VOILA DURABLE 2100	Gris	3000	16	350	0,91	<0,5	1955	122	10513317
VOILA DURABLE 2425*	Gris	3000	18	400	0,92	<0,5	2209	123	
VOILA DURABLE 2100	Gris	4000	16	350	0,91	<0,5	2033	127	10513417
VOILA DURABLE 2425*	Gris	4000	18	400	0,92	<0,5	2302	128	
VOILA DURABLE 2100	Noir	3000	16	350	0,91	<0,5	1877	117	10512317
VOILA DURABLE 2425*	Noir	3000	18	400	0,92	<0,5	2125	118	
VOILA DURABLE 2100	Noir	4000	16	350	0,91	<0,5	1955	122	10512417
VOILA DURABLE 2425*	Noir	4000	18	400	0,92	<0,5	2214	123	


VOILA DURABLE gradable DALI + Switch Dimming <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du dali sur www.securlite.com (NOT0880)</i>									
Désignation	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Référence
VOILA DURABLE 2425	Blanc	3000	16	400	0,91	0,15	2324	145	10510321
VOILA DURABLE 2425	Blanc	4000	16	400	0,91	0,15	2422	151	10510421
VOILA DURABLE 2425	Gris	3000	16	400	0,91	0,15	2248	141	10513321
VOILA DURABLE 2425	Gris	4000	16	400	0,91	0,15	2342	146	10513421
VOILA DURABLE 2425	Noir	3000	16	400	0,91	0,15	2162	135	10512321
VOILA DURABLE 2425	Noir	4000	16	400	0,91	0,15	2252	141	10512421

* Configuration livrée par défaut (changement de flux se référer à la notice d'utilisation)

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0910)

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Codes pièces détachées pour commande : (autres pièces disponibles sur demande)

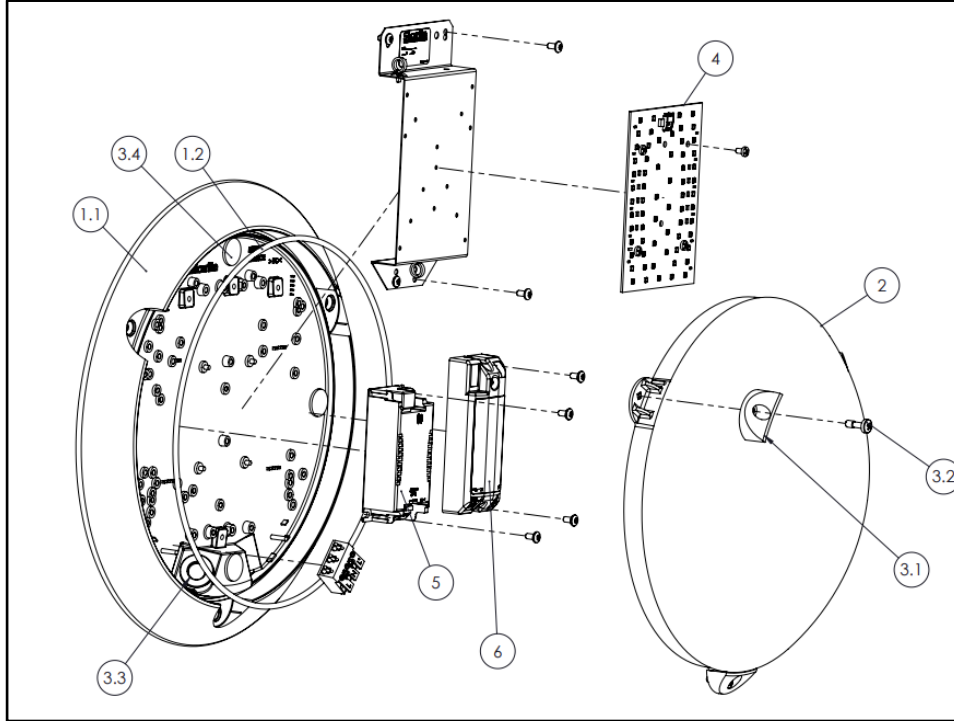

Option	Base (1)			Diffuseur (2)	KIT de vis (3)			Module LED (4)		Alimentation (5)	Détecteur (6)
	Blanc	Gris	Noir		Blanc	Gris	Noir	3000K	4000K		
xxxxxx00	97100071	97100026	97100101	97107000	97105000	97105001	97105002	97102085	97102090	97101110	-
xxxxxx11										97101110	97030000
xxxxxx13										97101115	97030040
xxxxxx16										97101110	97030035
xxxxxx17										97101115	97030045
xxxxxx21										97101120	-

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.