

CAPTAIN

Looké et connecté



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DEPUIS 1986

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

CAPTAIN

Le premier luminaire LED
de l'ère connectée
pour parties communes



CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'écoconception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.




Dessiné par PM Design.

ÉCOCONÇU :

Fabriqué à partir de matières plastiques recyclées et recyclables, réparable en usine, le luminaire Captain est réutilisable dans un circuit global de maintenance et s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire visant à rallonger la durée d'usage. Il est doté d'un système LED performant et réparable, jusqu'à 2750 lm sortants et d'un système très basse consommation 130 lm/w, pour un maintien de flux supérieur à 72 000 heures en L80B10.

UNE INSTALLATION EN UN CLIC :

Grâce à son socle débrochable, la fixation et la connexion électrique peuvent être réalisées en cours de chantier sans craindre d'abîmer le luminaire. Le luminaire pourra ensuite être verrouillé sur son socle en fin de projet, en un clic, un gain de temps précieux tant en pose qu'en maintenance. Une esthétique élégante et novatrice sans vis apparentes !

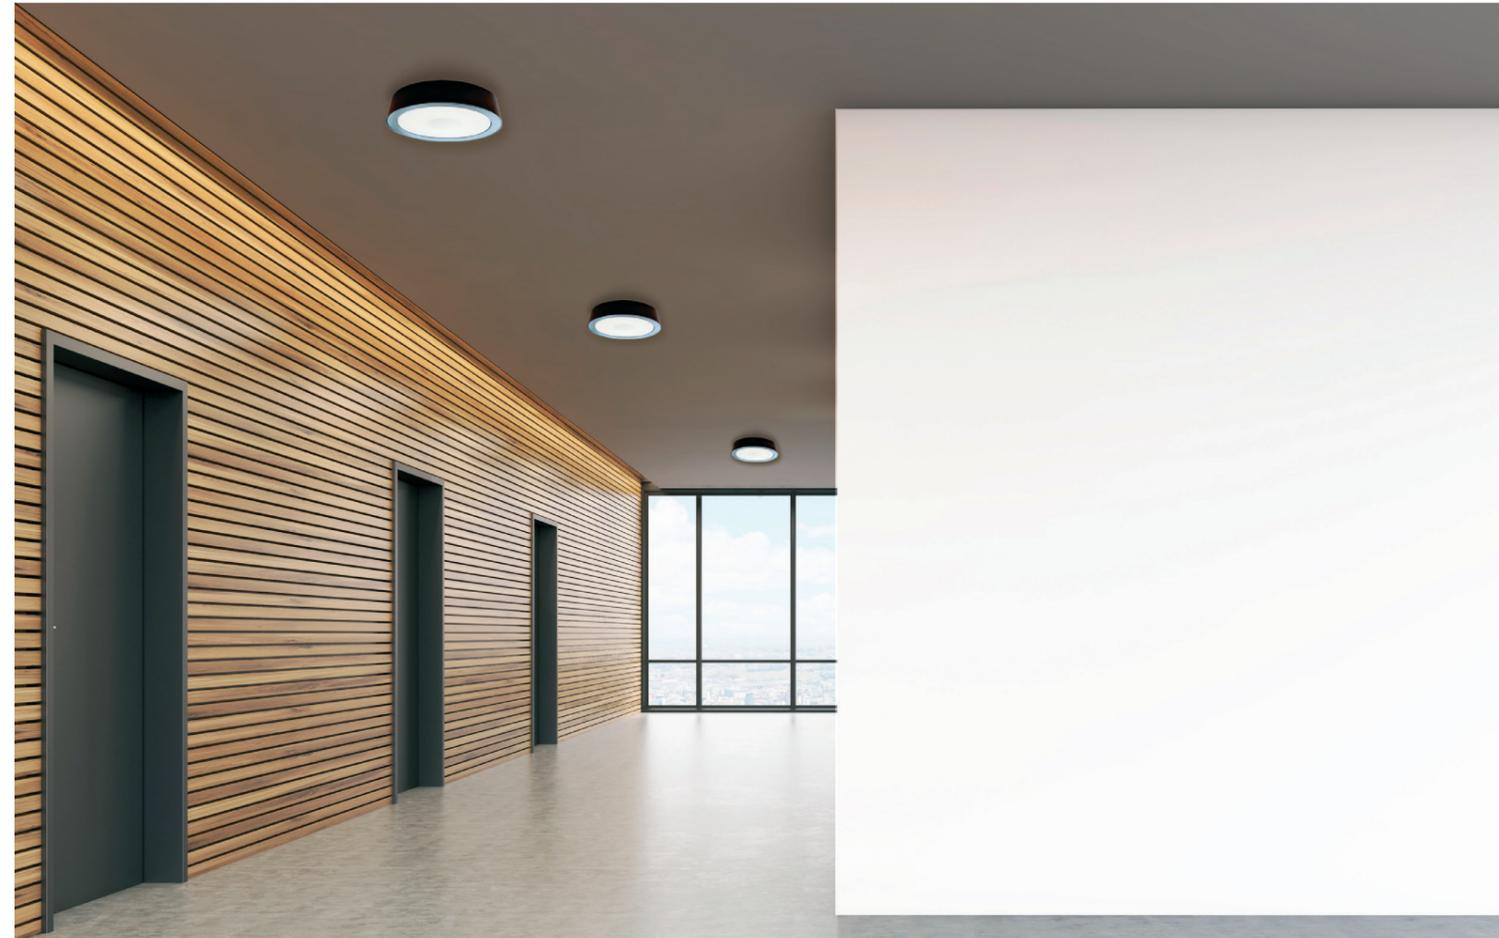

Parce que l'environnement est la préoccupation de tous, son unité lumineuse est démontable et réparable, sans avoir à remplacer le luminaire. Sa durée d'usage est ainsi prolongée et son évolution technique rendue possible.



Sa base en polycarbonate recyclé s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et sa construction renforcée résistante aux chocs IK10, protégée par une fermeture sécurisée invisible, en font un luminaire très durable.



Son module LED, son détecteur et son système de communication sont conçus, développés et fabriqués en France et bénéficient du label Origine France Garantie, seul label garantissant véritablement la fabrication locale et l'ancrage territorial de nos fournisseurs et sous-traitants.



CAPTAIN, comme toutes les nouveautés SÉCURLITE fait l'objet d'une certification OFG par un bureau de contrôle externe, attestant ainsi de la fabrication française du produit.





CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire architectural basse consommation
- Socle, base, couronne en polycarbonate recyclé
- Diffuseur en polycarbonate haute performance
- Visserie inox antivandalisme imperdable non apparente
- Consommation veille :
Captain consomme moins de 0,50 W en veille
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie
BAR-EQ-110 et BAT-EQ-127 (selon version)
- Maintien de flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures
- RAL 9003 ○
- RAL 7035 ●
- RAL 9005 ●

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

- LED 3000 K
- Vis cruciformes
-  Outil antivandalisme (insert) à commander séparément. code : 9800 0003

Captain - code : 1912 0457



CAPTAIN version on / off

220-240 V AC /50/60 Hz   RoHS  direct 190

Désignation	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K	Efficacité lumineuse (lm/W)	○ Code RAL9003	● Code* RAL7035	● Code* RAL9005
Captain 2000	11	1550	141	1901 0400	1901 1400	1901 2400
Captain 2600	15	1950	130	1902 0400	1902 1400	1902 2400
Captain 3600	21	2750	131	1903 0400	1903 1400	1903 2400

*RAL7035 et RAL9005 informations puissance, flux et efficacité : se reporter à la fiche technique.

Codification température couleur 3000 K : **exemple** 1901 0400 COULEUR 4000 K
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3 1901 0300 COULEUR 3000 K

CAPTAIN Dali

220-240 V AC /50/60 Hz   RoHS  direct 190

Désignation	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K	Efficacité lumineuse (lm/W)	○ Code RAL9003	● Code* RAL7035	● Code* RAL9005
Captain 2000	12	1550	129	1901 0420	1901 1420	1901 2420
Captain 2600	15	1950	130	1902 0420	1902 1420	1902 2420
Captain 3600	21	2750	131	1903 0420	1903 1420	1903 2420

*RAL7035 et RAL9005 informations puissance, flux et efficacité : se reporter à la fiche technique.

Codification température couleur 3000 K : **exemple** 1911 0400 COULEUR 4000 K
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3 1911 0300 COULEUR 3000 K

CAPTAIN connecté à détection

220-240 V AC /50/60 Hz   RoHS  direct 190

Désignation	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K	Efficacité lumineuse (lm/W)	○ Code RAL9003	● Code* RAL7035	● Code* RAL9005
Captain 2000	12	1550	129	1911 0457	1911 1457	1911 2457
Captain 2600	15	1950	130	1912 0457	1912 1457	1912 2457
Captain 3600	21	2750	131	1913 0457	1913 1457	1913 2457

*RAL7035 et RAL9005 informations puissance, flux et efficacité : se reporter à la fiche technique.

Codification température couleur 3000 K : **exemple** 1911 0400 COULEUR 4000 K
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3 1911 0300 COULEUR 3000 K

CAPTAIN connecté esclave

220-240 V AC /50/60 Hz   RoHS  direct 190

Désignation	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K	Efficacité lumineuse (lm/W)	○ Code RAL9003	● Code* RAL7035	● Code* RAL9005
Captain 2000	12	1550	129	1911 0453	1911 1453	1911 2453
Captain 2600	15	1950	130	1912 0453	1912 1453	1912 2453
Captain 3600	21	2750	131	1913 0453	1913 1453	1913 2453

*RAL7035 et RAL9005 informations puissance, flux et efficacité : se reporter à la fiche technique.

Codification température couleur 3000 K : **exemple** 1911 0400 COULEUR 4000 K
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3 1911 0300 COULEUR 3000 K



CAPTAIN connecté cellule crépusculaire

220-240 V AC /50/60 Hz  RoHS

 direct 190

Désignation	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm) 4000 K	Efficacité luminaire (lm/W)	○ Code RAL9003	● Code* RAL7035	● Code* RAL9005
Captain 2000	12	1550	129	1911 0455	1911 1455	1911 2455
Captain 2600	15	1950	130	1912 0455	1912 1455	1912 2455
Captain 3600	21	2750	131	1913 0455	1913 1455	1913 2455

*RAL7035 et RAL9005 informations puissance, flux et efficacité : se reporter à la fiche technique.

Codification température couleur 3000 K : remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 1911 0400 COULEUR 4000 K
1911 0300 COULEUR 3000 K



TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS

Variante	Luminaire On/Off	Luminaire connecté esclave (1)	Luminaire connecté avec cellule crépusculaire (1)	Luminaire connecté à détection (1)	Luminaire DALI
On-off	✓	✓	✓	✓	✓
Préavis		✓	✓	✓	✓(2)
Détection de mouvement				✓	
Crépusculaire			✓	✓	
DALI					✓(2)
Switch-Dim		✓	✓	✓	
Chaînage		✓	✓	✓	✓(2)
Réglages simples mode télécommande via applications smartphone / tablette		✓	✓	✓	

(1) Réglage par smartphone via l'application Lumicare
(2) Possible uniquement via commande DALI





Z.I. DES AJEUX
72400 LA FERTÉ-BERNARD
FRANCE

+33 2 43 60 40 00
CONTACT@SECURLITE.COM
WWW.SECURLITE.COM



Sécurlite s'engage dans la lutte pour le développement durable.

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis.
Nous consulter au préalable.
Les conditions générales sont disponibles sur :
www.securlite.com/CGV ou sur demande auprès de notre service commercial.

Crédits photos : Sécurlite - Adobe Stock - Antoine Duhamel Photography



Imprimé sur papier PEFC.
Label certifiant une gestion durable de la forêt.
(Program for the Endorsement of Forest Certification)