VOILA START

Luminaire fonctionnel, spécialement conçu pour optimiser l'éclairage des parties communes.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6037554

VK26 VK26 IK10/20J IP55 850°

CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire basse consommation
- Base polycarbonate recyclé unie
- Diffuseur polycarbonate clair prismatique
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme imperdable
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- Design : Xavier Houy
- RAL 9003
- RAL 7035
- RAL 9005

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED de veille
- Support d'adaptation avec reprise de fixations existantes : **code 9810 0015**

ACCESSOIRES POUR VERSION BICOLORE :

- Cache vis RAL 9003 **code : 9810 0012**
- Cache vis RAL 7035 **code : 9810 0011**
- Cache vis RAL 9005 **code : 9810 0003**



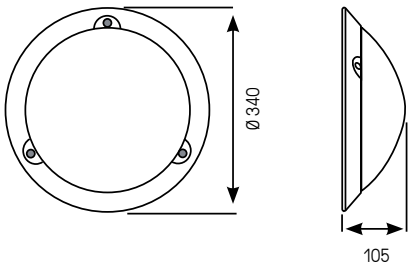

VOILA START E27

220-240 V AC / 50 / 60 Hz RoHS direct 100

Désignation	Culot	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm / W)	Blanc RAL 9003	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005
E27 (sans lampe)	E27	-	-	-	1000 00--	1000 30--	1000 20--

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants :
exemple 1000 00--
00 SANS DÉTECTION
11 AVEC DÉTECTION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES VOILA START

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1000 0000 ----
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK24)

DÉTAILS